



High quality, Trusted Performance.

AHD Solution DVR

よりシンプルに、よりスマートに。
新UI搭載モデル登場



PoC対応

映像信号と電源を
同軸ケーブル1本で送信

UI変更

シンプルな外観と
より直感的な操作性

H.265

H.264に比べて、
圧縮効率が大幅に向上

対応ブラウザ

Safari、Firefox、
Chrome、Edge、IE

PoC対応レコーダー

同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送可能[※]

カメラへの電力供給と映像信号を同軸ケーブル1本で行えるため、別途電源ケーブルや電源アダプター、ワンケーブル用電源ユニット不要。工事時間を短縮し、人件費の削減にも繋がります。

カメラの電源が不要


設置場所の電源確保が難しい場所でも設置が容易

1本だけのシンプル配線

配線作業が簡単で見栄えもスッキリします

導入コスト削減

ワンケーブル用電源ユニット不要で導入コスト削減

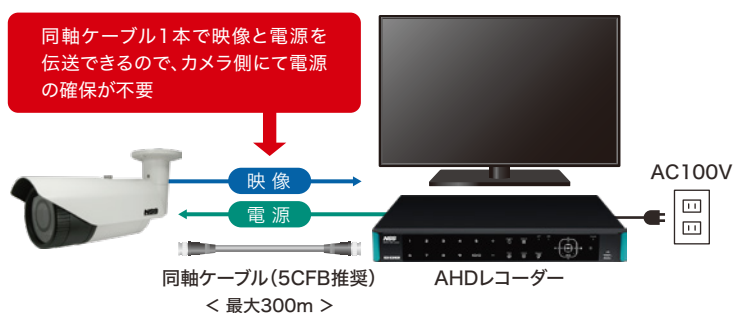

※ 対応レコーダー … NSD7100AHD-Pシリーズ
対応カメラ …… AHDワンケーブルカメラシリーズ

動画圧縮規格「H.265」採用 高解像度での安定した監視を実現

H.264より優れた圧縮性能を有する動画圧縮規格「H.265」。高解像度の映像でも既存の周辺機器のまま安定した運用が可能になります。



UI変更により、 シンプルでより直感的な操作性

これまでと比べ、直感的でスムーズな操作性とシステム全体の処理能力が向上。必要な情報を素早く確認できるようになり、ユーザー体験が向上します。


メニュー画面

各メニューの一覧が表示されることで、見たい項目まで一目で辿り着くことができるようになりました。



検索/再生画面

直感的な操作が可能となり、これまで以上にスムーズな録画データの検索や再生ができるようになりました。

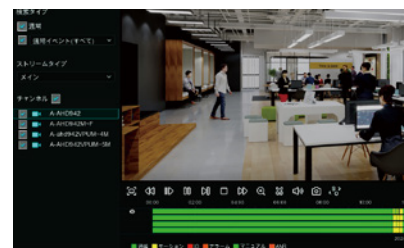

スマートフォンアプリ 「Mobile CMS」で遠隔監視が可能

スマートフォンやタブレットに専用アプリ「Mobile CMS」をインストールすると、遠隔管理および監視が可能になります。外出先でも思いついた時にライブ映像を確認したり、録画映像の再生やPTZカメラの制御が可能になります。



<P2P 接続サポート>

レコーダーとスマートフォンを簡単に接続可能

レコーダーに表示されるQRコードを、スマートフォンアプリ「Mobile CMS」で読み取るだけの簡単登録で、いつでも映像を確認できます。

STEP1



STEP2



登録完了!



多拠点遠隔監視ソフトウェア「EMS2」で一括管理

無料の多拠点遠隔監視ソフトウェア「EMS2」を使用して、複数拠点のレコーダーを集中管理することができます。また、AHD/SP/AIなど異なるソリューションが混在する環境でも一括して管理することが可能です。

< 管理拠点 >

各拠点のAHD/SP/AI システムなどが混在する環境でも、PC1台で一括管理可能


AHD

AHD

AI


SP

最大64分割の画面で同時監視

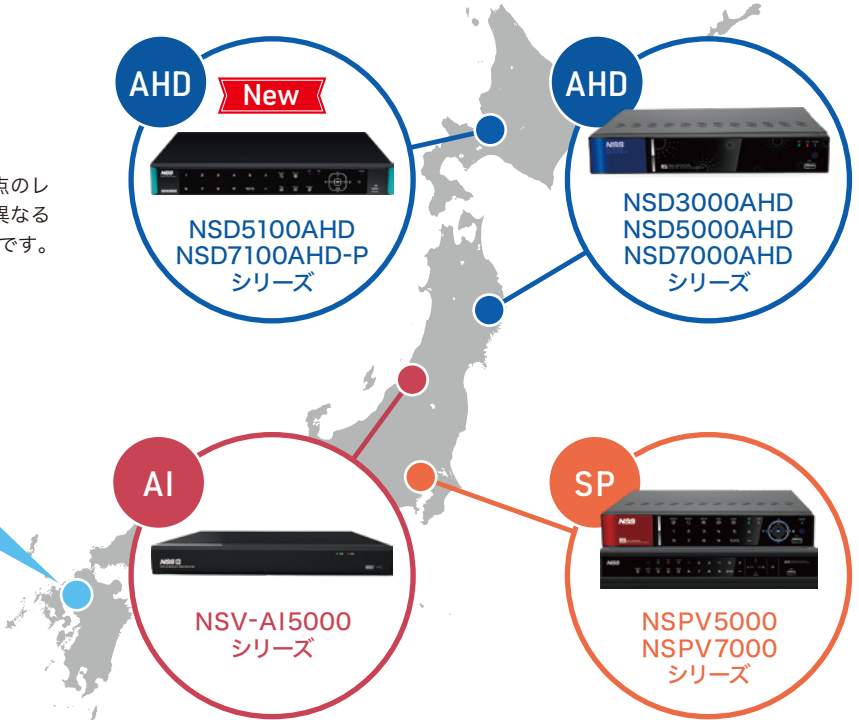

固定IPアドレス不要

ダイナミックDNS (DDNS) に対応しており、専用DDNSサーバーが無償で利用できます。ランニングコストがかかる固定IPアドレスを取得する必要がありません。

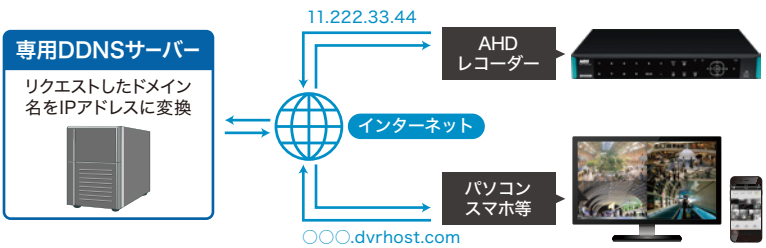

製品仕様

	H.265 2MP 4ch スタンドアローン AHD DVR	H.265 2MP 8ch スタンドアローン AHD DVR	H.265 2MP 16ch スタンドアローン AHD DVR
型番	NSD5104AHD	NSD5108AHD	NSD5116AHD
映像圧縮形式	H.265 / H.264		
映像出力	HDMI (4K) ×1、VGA (1920 × 1080p) ×1		
標準内蔵HDD	2TB (オプションにて最大8TBまで増設可能)	2TB (オプションにて最大16TBまで増設可能)	
表示パターン	全画面、4分割	全画面、4分割、9分割、不均等分割 (6/8)	全画面、4分割、9分割、16分割、不均等分割 (6/7/8/10/13/14)
電源	DC12.0V / 6.0A		
最大消費電力	6.7W	14.6W	19.2W
外形寸法	300.0(幅) × 52.5(高) × 209.7(奥)mm	378.0(幅)×52.0(高)×318.4(奥)mm	
重量	1490g	2660g	2840g

	H.265 5MP POC内蔵 4ch スタンドアローン AHD DVR	H.265 5MP POC内蔵 8ch スタンドアローン AHD DVR	H.265 5MP POC内蔵 16ch スタンドアローン AHD DVR
型番	NSD7104AHD-P	NSD7108AHD-P	NSD7116AHD-P
映像圧縮形式	H.265 / H.264		
映像出力	HDMI(4K) ×1、VGA(1920×1080p) ×1		
標準内蔵HDD	2TB (オプションにて最大16TBまで増設可能)		
表示パターン	全画面、4分割	全画面、4分割、9分割、不均等分割 (6/8)	全画面、4分割、9分割、16分割、不均等分割 (6/7/8/10/13/14)
電源	DC48.0V / 2.5A		
最大消費電力	14.0 W (PoC 給電を除く)	15.0 W (PoC 給電を除く)	28.3 W (PoC 給電を除く)
PoC	4ポート、合計出力 40.0 W (1ポート 最大10.0 W)	8ポート、合計出力 80.0 W (1ポート 最大10.0 W)	16ポート、合計出力 160.0 W (1ポート 最大10.0 W)
外形寸法	378.0(幅) × 52.0(高) × 318.4(奥)mm		
重量	2810g	2880g	3710g

● 既存システムからのリプレイスに対応しています。 ※ IPv6に制限あり (DVR/クライアントともに IPv6 環境、ブラウザ接続のみ)

本製品は防犯を保证する機器ではありません。ご使用中に、人命・財産などに損害が生じても当社は責任を負いかねますので、予めご了承ください。
換気扇などのモーター類を搭載した機器の電源とは別系統で配線してください。電源ノイズの影響を受け、録画や画面表示が正常作動しない可能性があります。

AHD solution



安全に関するご注意

●製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

■製品使用上のご注意 ●ハードディスクは有寿命部品です。長期間のご使用で交換が必要となります。●遠隔監視映像は、ご使用のパソコンや通信環境などにより、円滑に表示されない場合があります。
●本製品の故障による二次的損害については、いかなる場合においても、当社は一切責任を負いかねます。●記録した画像のうち、個人を特定できるものは個人情報となりますので、お取扱には充分ご注意ください。
■カタログ上のご注意 ●本カタログ中の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承下さい。●カタログと実際の製品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。



本 社	〒816-0902 福岡県大野城市乙金1-10-40 TEL：092-504-7370 FAX：092-504-7371
札幌支店	〒001-0025 北海道札幌市北区北二十五条西 18-1-15 カームリヴ1F TEL：011-708-3010 FAX：011-708-3020
仙台支店	〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町 1-1-1 大樹生命仙台本町ビル【アジュール仙台】12F TEL：022-796-0294 FAX：022-796-0295
東京支店	〒140-0004 東京都品川区南品川 2-2-7 南品川 J ビル 9F TEL：03-6712-9046 FAX：03-6712-9047
横浜支店	〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい 5-3-1 プリリアグランデみなとみらいフィルミー 1F TEL：045-211-4251 FAX：045-211-4252
名古屋支店	〒461-0004 愛知県名古屋市中区葵 1-13-8 アーバンネット布池ビル 1F TEL：052-253-7913 FAX：052-253-7914
大阪支店	〒564-0053 大阪府吹田市江の木町 17-1 コンパノビル 2F TEL：06-6170-3453 FAX：06-6170-3454
岡山支店	〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下 1-9-40 新岡山ビル 4F TEL：086-230-1522 FAX：086-230-1523
広島支店	〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀 14-4 JEI 広島八丁堀ビル 5F TEL：082-511-2561 FAX：082-511-2562