

NSS | **X** SERIES



録画映像の保存、共有、機密性に優れたNASベース型NVR

NSV6 Series

NSV6 Series

録画映像の保存、共有、機密性に優れたNASベース型NVR


NSV6シリーズは、機密性に優れた録画映像の保存、共有などに優れたNASベース型のNVRです。

RAIDO、RAID1、RAID10に対応しているため、処理性能の向上やハードディスクの故障によるデータ損失を防ぐことができます。

録画映像のクラウドストレージとしても活用できます。

各支店にカメラだけを設置し、本社に設置したレコーダで一括管理

NASベース型のNSV6シリーズを利用すれば、アナログシステムのように各支店にレコーダを設置する必要はありません。本社管理室にレコーダを1台設置するだけで各支店の録画映像を見ることができます。それにより、録画映像の効率的な管理ができ、コスト削減にもつながります。

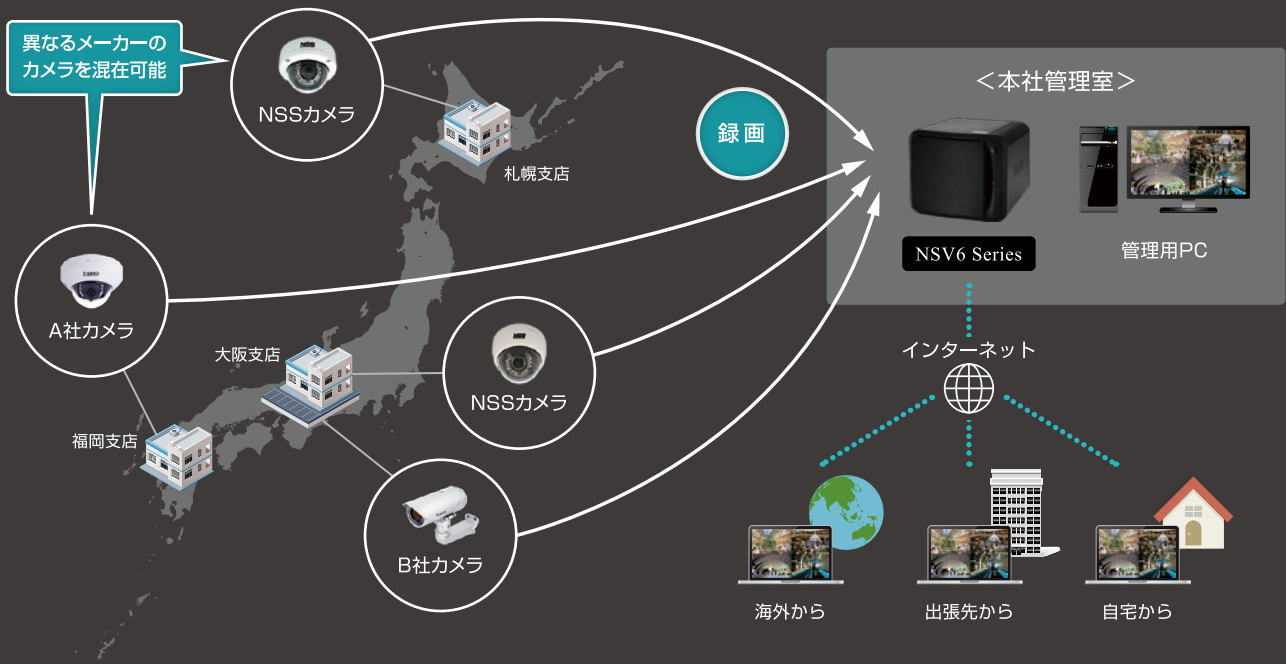

iOS、Androidで映像の確認が可能

スマートフォンやタブレットに無料の専用アプリ「iViewer」をインストールすると、いつでもどこからでもカメラの映像を確認することができます。



最大8ユーザーまで録画した映像の共有が可能

インターネット環境があれば、出張先や自宅など、時間や場所を問わずどこからでも録画映像を開覧できます。また、最大8ユーザーまでの同時アクセスが可能のため、それぞれの支店の様子を確認し合うなど、複数人での映像の共有が可能です。

国内外の多くのIPカメラメーカー、カメラモデルに対応


IPカメラ付属のソフトウェアを使用する場合、それぞれのソフトウェアでモニタリングすることになり、異なるメーカーのIPカメラを混在させることが困難になります。NUUO NVRは国内外多くのIPカメラメーカーと互換性があるNUUOのNVRソフトウェアを採用し、既存のシステムにも導入しやすく、カメラ選択の自由度が広がります。



※対応カメラは順次追加していきます


デュアルLAN対応 ※NSV608、NSV616のみ

カメラ映像のダウンロード、アップロードのトラフィックを分け、ネットワークトラフィックを緩和します。

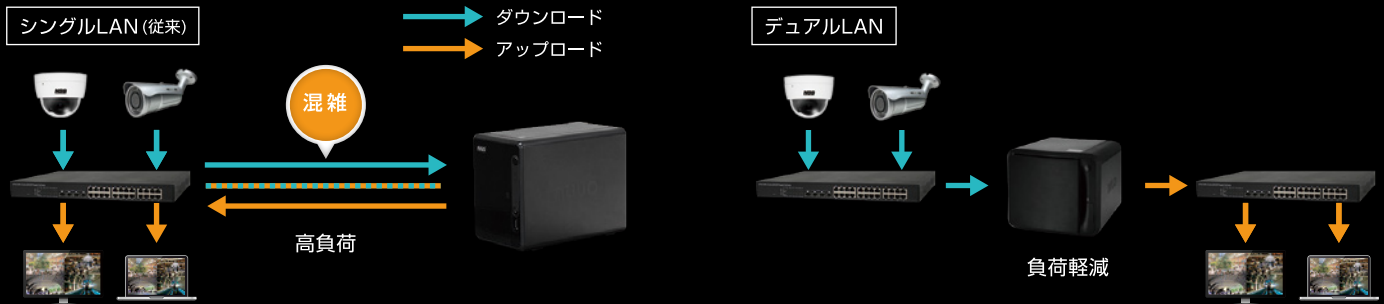


データの保存に最適なRAID機能

RAIDとは、ハードディスクの故障によるデータ損失を防いだり、ハードディスクの処理性能を向上させるための技術です。NSV6シリーズはRAID 0/1/10に対応し、それぞれの特長から環境に最適なRAIDを選択することができます。

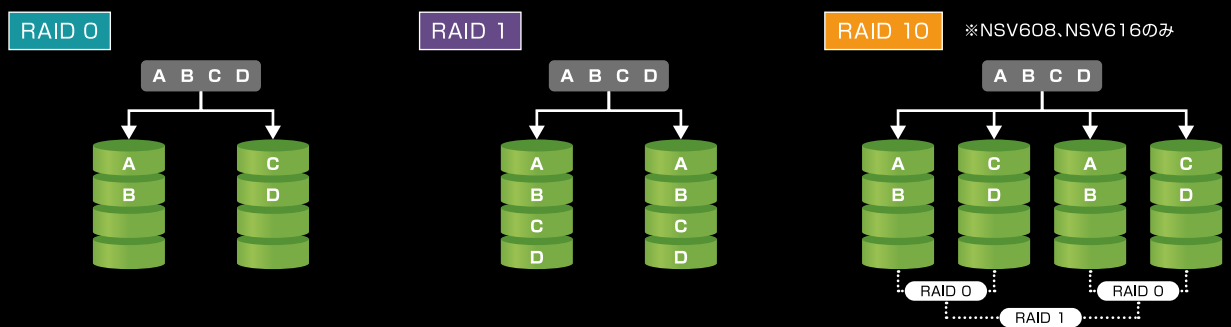

メリット	ハードディスクのアクセス速度を高速化し、容量を効率的に使用する	常にデータをコピーするので耐障害性が高い	「RAID 1」と「RAID 0」を組み合わせ、それぞれのメリットを享受できる
デメリット	1台でも故障が発生すると全てのデータが読み出せなくなる	実際に使用できるデータ領域は半分になってしまう	最小構成でもハードディスク4台が必要となる

システム構成図

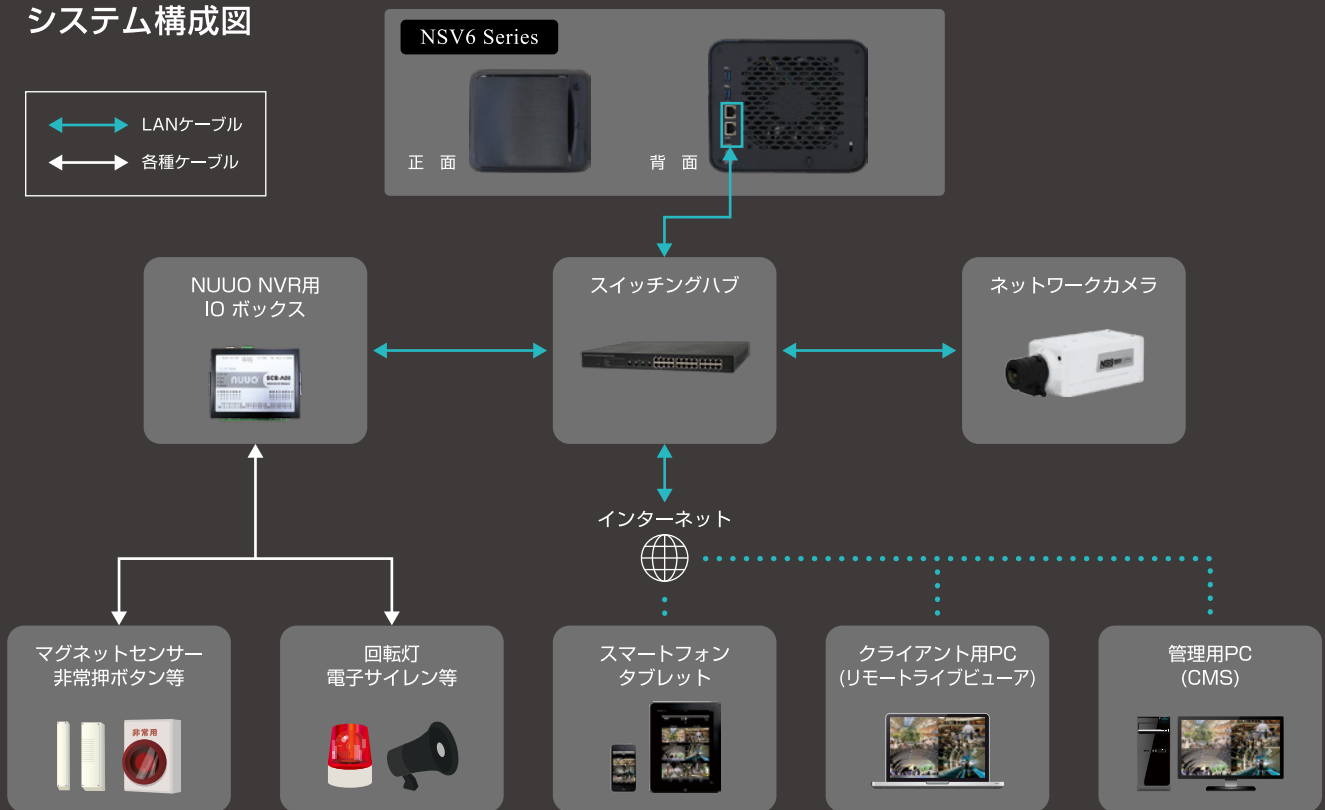

付属のNUUO クライアント用PCソフトで複数のNVRを一括管理

NSV6シリーズにはライブ映像監視が可能な「NUUOリモートライブビューアー」や録画再生が可能な「NUUOプレイバックシステム」などNUUOクライアント用PCソフト(Windows専用)が付属しています。

- PCにインストールすることでNSV6/NSVS7/NSV2Uシリーズを登録でき一括監視することが可能です。
- PCのハードディスク上に録画データのバックアップを行うことが可能です。
- 日本語メニュー、E-MAP機能に対応しています。
- 2台のモニターに出力でき、重要度に合わせてモニターのチャンネル表示数を使い分けることが可能です。



ライブ映像監視ソフト
「NUUO リモートライブビューアー」



録画再生ソフト
「NUUO プレイバックシステム」

一括管理イメージ



NUUO中央管理ソフトウェア「NCMS」で、より優れた管理体制を

NSV6シリーズは、NUUO CMSソフト「NCMS」(別売)に対応しています。

付属のNUUO クライアント用PCソフトの機能に加え、より充実した独自の機能で万全の管理体制を整えることが可能です。

- PCにインストールすることでNSV6/NSVS7/NSV2Uシリーズを登録でき一括監視することが可能です。
- 多彩なアラーム管理機能で、アラーム発生現場の映像を素早く、ポップアップ表示させることが可能です。
- 日本語メニュー、E-MAP機能に対応しています。
- モニタ台数無制限で出力でき、必要に応じた様々な同時監視が可能です。



NUUO CMSソフトウェア
「NCMS」

NSV6シリーズ 主な仕様	NSV602	NSV604	NSV608	NSV616
製品名	2ch NASベース型NVR	4ch NASベース型NVR	8ch NASベース型NVR	16ch NASベース型NVR
録画可能カメラ台数	1~2(最大4*)	1~4	1~8	1~16
搭載可能ハードディスク台数	SATAII×2(最大8TB)		SATAII×4(最大16TB)	
RAIDレベル	RAID 0,1		RAID 0,1,10	
I/Oインターフェイス	-			
LAN伝送速度	10/100/1000 Mbps (RJ45×1)		10/100/1000 Mbps (RJ45×2)	
フレームフォーマット	H.265、H.264、MPEG4、M-JPEG、MxPEG(IPカメラに依存)			
録画性能	1.3M解像度で約60fps 最大ビットレート40Mbps		1.3M解像度で約240fps 最大ビットレート80Mbps	
クライアントPC CPU	Intel Pentium - 3.7GHz以上			
クライアントPC RAM	2GB以上			
クライアントPC OS	Windows7(32/64-bit)、Windows8/8.1(32/64-bit)、Windows10(32/64-bit)			
ユーザーインターフェイス	Internet Explorer11以上、専用クライアントアプリケーション		Internet Explorer8.0以上、専用クライアントアプリケーション	
録画モード	連続、スケジュール、イベント、カメラデジタル入力			
遠隔ライブ映像コントロール	ライブ映像、PTZ機能、リモートI/O、スナップショット、E-Map			
遠隔ライブ映像最大モニタリング数	64ch			
遠隔再生映像最大モニタリング数	8ユーザー			
音声録画	音声および映像の同時録画(同期)			
POS	ライブ映像、録画、販売情報の検索			
自動バックアップ	FTPサイトへの自動バックアップ			
IVS再生検索	動作検出、置き去り検知、遺失検知、ピント外れ、カメラ遮断検知			
動作可能周囲環境	温度:0~40℃、湿度:10~95%			
消費電力	40W		80W	
外形寸法	123(幅)×164(高)×207(奥)mm		192(幅)×163.38(高)×244.31(奥)mm	
重量	1.26kg		2.0kg	


*NSV602は別途2chのライセンスを購入することで、最大4chまで増設が可能です。

寸法図

NSV602/NSV604



NSV608/NSV616

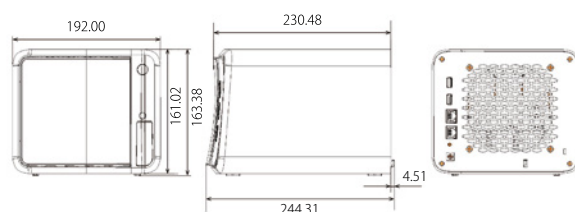

単位:mm

NSV6 Series

NSV602 / NSV604 / NSV608 / NSV616



安全に関するご注意

●製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

- 製品使用上のご注意 ●ハードディスクは有寿命部品です。長期間のご使用で交換が必要となります。 ●遠隔監視映像は、ご使用のパソコンや通信環境などにより、円滑に表示されない場合があります。
●本製品の故障による二次的損害については、いかなる場合においても、当社は一切責任を負いかねます。 ●記録した画像のうち、個人を特定できるものは個人情報となりますので、お取扱には充分ご注意ください。
■カタログ上のご注意 ●本カタログ中の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承下さい。 ●カタログと実際の製品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。



- 本 社 〒816-0902 福岡県大野城市乙金1-10-40
TEL.092-504-7370 FAX.092-504-7371
- 札幌支店 〒001-0025 北海道札幌市北区北二十五条西18-1-15 カームリヴ1F
TEL.011-708-3010 FAX.011-708-3020
- 仙台支店 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-1-1 大樹生命仙台本町ビル(アジュール仙台)12F
TEL.022-796-0294 FAX.022-796-0295
- 東京支店 140-0004 東京都品川区南品川2-2-7 南品川ビル9F
TEL.03-6712-9046 FAX.03-6712-9047
- 横浜支店 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい5-3-1 プリリアグランテみなとみらいファルミー1F
TEL.03-6712-9046 FAX.03-6712-9047
- 名古屋支店 〒461-0004 愛知県名古屋市中区葵1-13-8 アーバンネット布池ビル1F
TEL.052-253-7913 FAX.052-253-7914
- 大阪支店 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町17-1 コンパノビル2F
TEL.06-6170-3453 FAX.06-6170-3454
- 岡山支店 〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-40 新岡山ビル4F
TEL.086-230-1522 FAX.086-230-1523
- 広島支店 〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀14-4 JEI広島八丁堀ビル5F
TEL.082-511-2561 FAX.082-511-2562

www.cpcam.jp

■この製品パンフレットは2024年5月現在のものです。