

PC接続不要、本体のみで簡単に設定・監視が可能な
スタンドアロンネットワークビデオレコーダー



マルチベンダー対応

スタンドアロンネットワークビデオレコーダー

NSVS7 Series

2MP
1080P

4MP
1520P

H.265
HEVC
High Efficiency Video Coding

NSVS7 Series

2MP
1080P

4MP
1520P

H.265
HEVC
High Efficiency Video Coding

簡単かつ素早く設定可能なスタンドアロンNVR ネットワークアクセスがさらに簡単・快適に

PCの接続が不要なスタンドアロンタイプ 「ワンクリックセットアップ」機能で簡単にカメラ登録

NSVS7シリーズは、PC接続の必要がないスタンドアロンNVRです。そのため、本体のみで設定・監視をすることが可能です。また、カメラ検索機能で自動的にカメラのIPアドレスを検出し、IPカメラのアカウント、パスワード情報を自動入力するため、手動での入力をせず、カメラ登録が可能です。



3ステップで簡単にネットワークアクセス

「ezNUUO」サービスで、今までにない簡単なネットワーククライアントアクセスを実現します。NUUO専用サーバーを介してNVRにアクセスすることで、難しいグローバルIPアドレス、DDNSの設定や、ポート解放などが不要で簡単にインターネットアクセスが可能です。

eznuuo®

STEP1 登録



NSVS7シリーズをIPネットワークに接続し、サーバーIDを登録します

STEP2 ログイン



パソコンから <http://www.eznuuo.com> にアクセスしたら、サーバーID、ユーザーアカウント、パスワードを入力し、ログインします。

※モバイルの場合は専用アプリ(NUUO iViewer)からログインします。

STEP3 表示



映像が表示されます。

※ezNUUOに対応しているモバイル端末はiOSのみとなります。

次世代動画圧縮規格「H.265/HEVC」を採用し、安定した「超高解像度」映像監視を実現

次世代動画圧縮規格「H.265」対応


「H.265/HEVC」とは、従来のH.264/AVCの約2倍の圧縮性能を有する次世代の動画圧縮規格です。従来の圧縮規格H.264では、解像度が高くなることでデータ量が増加しインフラの整備やストレージの増設が必要でしたが、次世代動画圧縮規格「H.265/HEVC」で高圧縮することにより、超高解像度映像でも既存の周辺機器のまま安定した運用が可能になります。

**H.265
HEVC**
High Efficiency Video Coding

「H.264/AVC」での運用



「H.265/HEVC」での運用

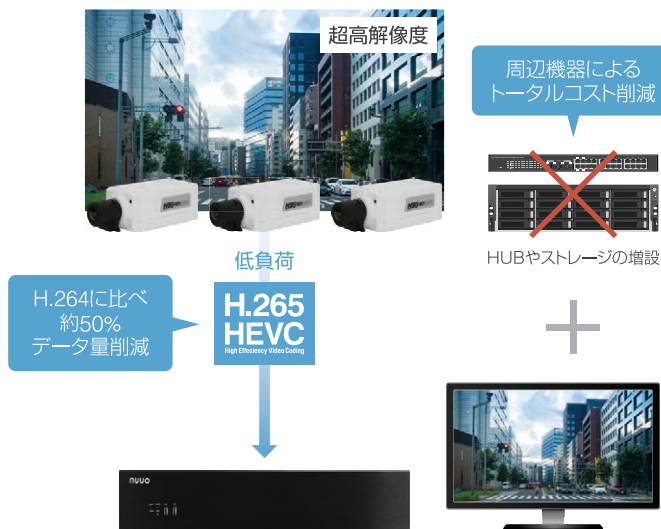

最大200Mbpsの録画性能

データ伝送速度が最大200Mbpsの高速通信で複数台のカメラを設定した場合でも安定した高画質録画が可能です。16台設定の場合は1台あたり12Mbps、32台の設定でも6Mbpsの割り当てが可能です。*固定ビットレート時

16台のカメラを設定した場合

従来のNVR



新型NVR



「最大32TB」までHDDを搭載可能、e-SATA搭載の外部ストレージへの接続も可能

最大32TB(4TB×8基)大容量HDDを搭載可能です。H.265で高圧縮された超高解像度映像の長時間録画に対応します。また、e-SATAストレージを認識し、録画ボリュームとして設定できます。録画容量の増設や外部ストレージでデータ保護を目的としたRAID構築をすることも可能になります。


※NSVS700Tの搭載可能HDD容量は最大16TBです。
 ※外部ストレージ接続はNSVS700Pのみ対応です。




データの保存に最適なRAID機能 ※RAID5、RAID10はNSVS700Pのみ対応です。

RAIDとは、ハードディスクの故障によるデータ損失を防いだり、ハードディスクの処理性能を向上させるための技術です。NSVS7シリーズはRAID 0/1/5/10に対応し、それぞれの特長から環境に最適なRAIDを選択することができます。


RAID 0




RAID 1



RAID 5



RAID 10



パリティ エラー検出情報

| 特徴 | ハードディスクのアクセス速度を高速化し、容量を効率的に使用する | 常にデータをコピーするので耐障害性が高い | 耐障害性の向上、アクセス速度の高速化、大容量化など全てのメリットを享受できる | RAID 1とRAID 0を組み合わせ、それぞれのメリットを享受できる |
|----|---------------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|
|----|---------------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|

カメラライセンスの追加が可能

購入時のカメラ接続台数からさらにカメラを追加したい、という場合でも必要な台数分のカメラライセンスを購入することで、カメラの接続台数を増やすことが可能です。カメラライセンスは、2台単位で追加頂け、最大32台まで増設可能です。そのためNVRの買い替え、追加購入をする必要はありません。

※NSVS700Tは最大16台まで追加可能です。



マルチベンダー対応

NSVS7シリーズは国内外の多くのIPカメラメーカー、カメラモデルと互換性があるNUUOのNVRソフトウェアを採用しています。特殊なカメラで監視が必要な場合でも、既存のシステムに導入しやすく、カメラ選択の自由度が広がります。



デュアルLAN対応

カメラ映像のダウンロード、アップロードを分け、ネットワークトラフィックを緩和します。



iPhone、iPad、Android対応

iPhone、iPad、Androidに対応し、無料の専用アプリケーションを使ってカメラのライブ映像の確認やPTZコントロール、スナップショットの撮影などが可能です。



付属のNUUO クライアント用PCソフトで複数のNVRを一括管理

NSVS7シリーズにはライブ映像監視が可能な「NUUO リモートライブビューアー」や録画再生が可能な「NUUO プレイバックシステム」などNUUOクライアント用PCソフト(Windows専用)が付属しています。

- PCにインストールすることでNSV6/NSVS7/NSV2Uシリーズを登録でき一括監視することが可能です。
- PCのハードディスク上に録画データのバックアップを行うことが可能です。
- 日本語メニュー、E-MAP機能に対応しています。
- 2台のモニタに出力でき、重要度に合わせてモニタのチャンネル表示数を使い分けることが可能です。



ライブ映像監視ソフト
「NUUO リモートライブビューアー」



録画再生ソフト
「NUUO プレイバックシステム」

一括管理イメージ



NUUO中央管理ソフトウェア「NCMS」で、より優れた管理体制を

NSVS7シリーズは、NUUO CMSソフト「NCMS」(別売)に対応しています。


付属のNUUO クライアント用PCソフトの機能に加え、より充実した独自の機能で万全の管理体制を整えることが可能です。

- PCにインストールすることでNSV6/NSVS7/NSV2Uシリーズを登録でき一括監視することが可能です。
- 多彩なアラーム管理機能で、アラーム発生現場の映像を素早く、ポップアップ表示させることなどが可能です。
- 日本語メニュー、E-MAP機能に対応しています。
- モニタ台数無制限で出力でき、必要に応じた様々な同時監視が可能です。



NUUO CMSソフトウェア
「NCMS」


NSVS7シリーズシステム構成図

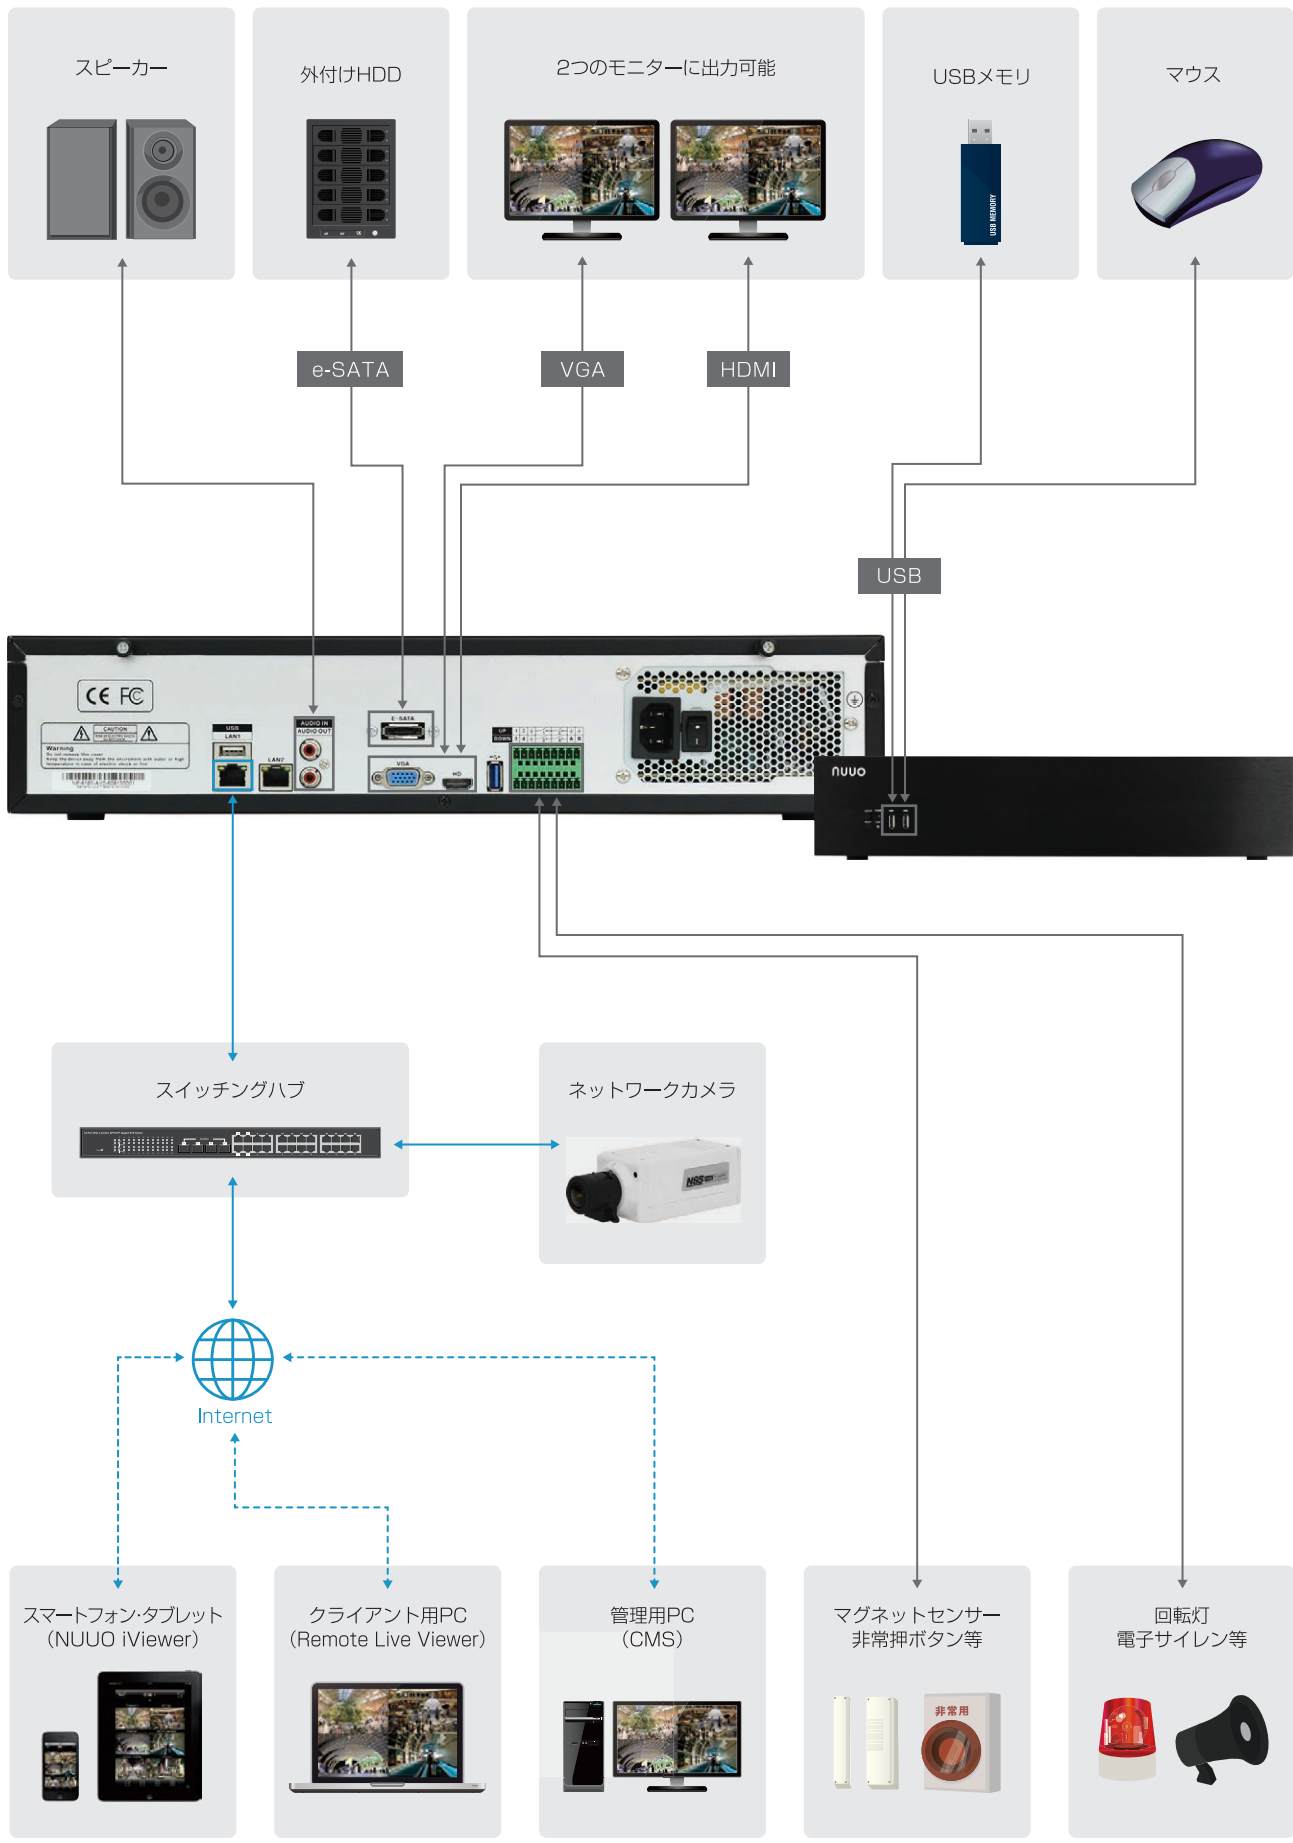

NSVS7シリーズ製品仕様

| |  |  |
|-----------------|---|---|
| 品番 | NSVS700T | NSVS700P |
| OS | エンベデッドLinux | |
| 映像圧縮形式 | H.265/H.264 | H.265/H.264/MPEG4/MJPEG |
| 登録可能カメラ台数 | 4(最大16) | 4(最大32) |
| 映像出力 | HDMI(4K)×1、VGA(1080p)×1 | HDMI(4K)×1、VGA(1080p)×1 |
| 表示/録画解像度 | 3840×2160、1920×1080、1440×900、1280×1024 | 3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768 |
| 録画性能 | 4K:60fps、1080p:240fps(最大ビットレート200Mbps) | 4K:120fps、1080p:480fps(最大ビットレート200Mbps) |
| 標準内蔵HDD容量 | 2TB(オプションにて16TBまで増設可能) | 2TB(オプションにて32TBまで増設可能) |
| 搭載可能ハードディスク台数 | 3.5インチ×2 | 3.5インチ×8 |
| RAIDレベル | RAID0、1 | RAID0、1、5、10 (※1RAIDボリューム当たりハードディスク4台まで、または最大容量16TBまで) |
| 表示パターン | 全画面、4分割、6分割、9分割、10分割、12分割、16分割 | 全画面、4分割、9分割、16分割、17分割、25分割、32分割、36分割 |
| 録画モード | 連続、スケジュール、モーション、アラーム | |
| アラーム録画 | プリアラーム:3~180秒、ポストアラーム:3~180秒 | |
| デジタルズーム | 最大64倍 | |
| 再生検索モード | 時間検索 | |
| 再生コントロール | 早送り、早戻し、一時停止、コマ送り、再生速度(×1、×2、×4、×8、×16) | |
| バックアップデバイス | USB×メモリ | USB×メモリ、外付けHDD、ネットワーク |
| バックアップデータフォーマット | 専用フォーマット | |
| USB端子 | 前面×2(USB2.0×2) | 前面×2(USB2.0)、背面×2(USB3.0、USB2.0) |
| 外部ストレージ | — | e-SATA×1 |
| オーディオ | 入力:3.5mmジャック×1、出力:3.5mmジャック×1 | 入力:RCAX1、出力:RCAX1 |
| I/O | アラーム入力×8、アラーム出力×1 | RS485、アラーム入力×4、アラーム出力×4 |
| イーサネット | 10/100/1000 Base-T(RJ45×2) | |
| ネットワークプロトコル | TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP | |
| リモートクライアント | PCクライアント:専用ソフトウェア(Windows)、ブラウザ(Internet Explorer) モバイルクライアント:iOS/Android | |
| 最大リモートログイン数 | 最大64チャンネル | |
| コントローラー | マウス | |
| 電源 | DC12V/3A | AC100V~240V |
| 最大消費電力 | 最大36W | 最大200W |
| 動作可能周囲環境 | -10~50度、湿度90% | -10~55度、湿度10~90% |
| 外形寸法 | 372(幅)×46.5(高)×310.5(奥)mm | 440(幅)×90(高)×432(奥)mm |
| 重量 | 1.93kg | 7kg |

NSVS7シリーズ製品寸法図

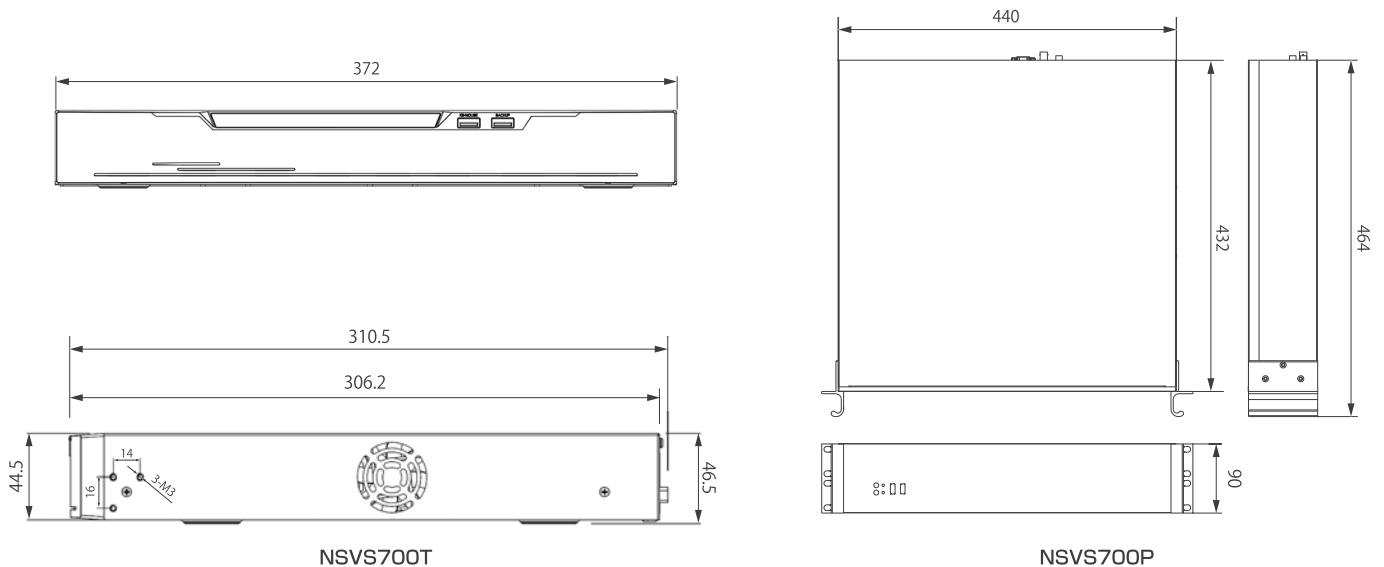



安全に関するご注意

●製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

- 製品使用上のご注意 ●ハードディスクは有寿命部品です。長期間のご使用で交換が必要となります。 ●遠隔監視映像は、ご使用のパソコンや通信環境などにより、円滑に表示されない場合があります。
●本製品の故障による二次的損害については、いかなる場合においても、当社は一切責任を負いかねます。 ●記録した画像のうち、個人を特定できるものは個人情報となりますので、お取扱には充分ご注意ください。
- カタログ上のご注意 ●本カタログ中の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承下さい。 ●カタログと実際の製品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。



- 本 社 〒816-0902 福岡県大野城市乙金1-10-40
TEL.092-504-7370 FAX.092-504-7371
- 札幌支店 〒001-0025 北海道札幌市北区北二十五条西18-1-15 カームリヴ1F
TEL.011-708-3010 FAX.011-708-3020
- 仙台支店 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-1-1 大樹生命仙台本町ビル(アジュール仙台)12F
TEL.022-796-0294 FAX.022-796-0295
- 東京支店 〒140-0004 東京都品川区南品川2-2-7 南品川Jビル9F
TEL.03-6712-9046 FAX.03-6712-9047
- 横浜支店 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい5-3-1 プリリアグランデみなとみらいフィルミー1F
TEL.03-6712-9046 FAX.03-6712-9047
- 名古屋支店 〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵1-13-8 アーバンネット布池ビル1F
TEL.052-253-7913 FAX.052-253-7914
- 大阪支店 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町17-1コンパノビル2F
TEL.06-6170-3453 FAX.06-6170-3454
- 岡山支店 〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-40 新岡山ビル4F
TEL.086-230-1522 FAX.086-230-1523
- 広島支店 〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀14-4 JEL広島八丁堀ビル5F
TEL.082-511-2561 FAX.082-511-2562

www.cpcam.jp

■この製品パンフレットは2023年12月現在のものです。