



Intel® Core™ 2 Duo/Celeron® プロセッサ搭載
産業用ファンレスPC

NDPC-163

■ 主な特長

[ファンレス設計]

コンパクトでファンレス設計のため、目立たず設置が可能です。

[3系統モニタ出力]

3系統でのモニタ出力が可能です (HDMI、DVI、VGA)。

[デュアルLAN搭載]

デュアルLAN搭載で、高度なネットワーク設計が可能です。


■ 技術仕様

OS (選択可能)	・ WES2009 ・ WS7E ・ WS7P ・ Windows 7 PRO for Embeddet
CPU (選択可能)	・ Core 2 Duo (P8400) 2.26GHz/3MB/1066、Socket P、25W till Q4 2015 (embedded product) ・ Celeron M575 Core Solo、2.0GHz/1MB/667、Socket P、31W
チップセット	Intel® GM45 グラフィック&メモリコントローラハブ Intel® 82801IBM I/O コントローラハブ
メインメモリ	2×240-pin DIMMソケット DDR3 1066/800/667MHz non-ECC サポート 最大8GB (シングルソケット最大4GB)
RAM (選択可能)	・ 2GB ・ 4GB ・ 8GB
ストレージ	2.5インチ SATA×1、uDOC ソケット×1
ディスク容量 (選択可能)	・ 320GB ・ 500GB ・ 1TB
映像出力	HDMI×1、DVI-D×1、VGA×1
音声出力	オーディオ出力×1
USBポート	USB2.0×4 (前面×2、背面×2)
ネットワーク	RJ45×1 (10/100/1000Mbps イーサネット)
I/Oインターフェース (前面)	RS232×2、パワースイッチ、GPIO ターミナルポート (4 in×4 out)
I/Oインターフェース (背面)	SPDIF×1、DC12V 電源入力×1、アンテナホール×2 (WiFi&TVチューナー)、電源LED、HDD LED
拡張スロット	Mini-PCIExpressソケット×2 (無線LAN、LAN&TVチューナー拡張用)
動作可能周囲温度	0~40度

■ 技術仕様

保存温度	-40～80度
湿度	95% (結露なし)
ケース	カバー:アルミニウム その他ケース:スチール
電源	150W DC12V電源
外形寸法	280 (幅) × 40.4 (高) × 210 (奥) mm
認証	CE、FCC ClassA

■ 寸法図

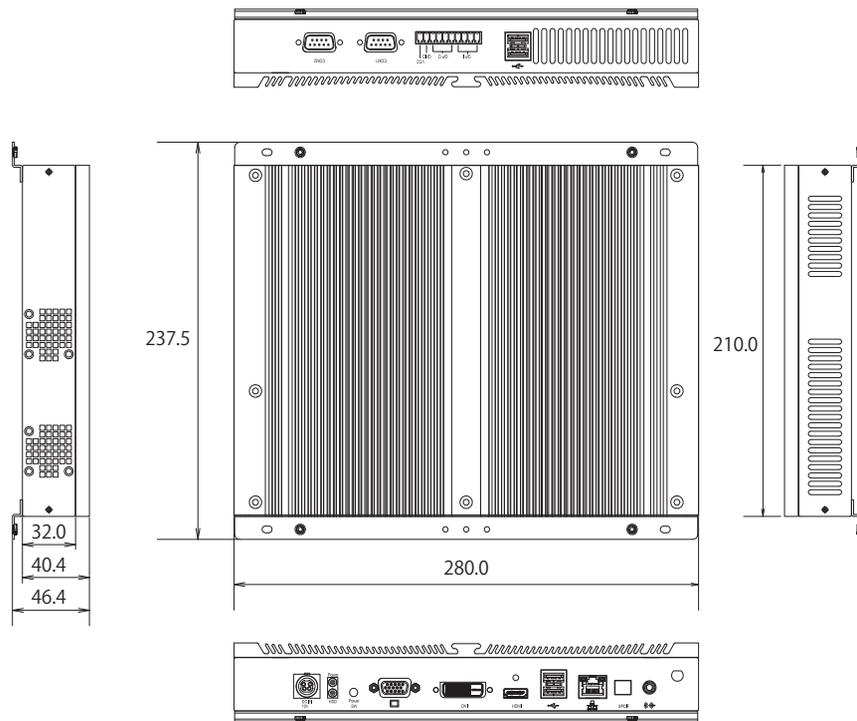

単位:mm