



屋外対応 両面ディスプレイ搭載 独立型メディアプレイヤー

## NSMP-DuoLis

### ■主な特長

#### [ 両面W液晶 ]

液晶ディスプレイを両面に搭載。左右両側からくる通行人にPRできます。LEDクリアラインのイルミネーション表現でアイキャッチ効果やコンテンツの訴求力が高まります。

#### [ 簡単操作 ]

SDカードを差し込むだけでコンテンツを自動再生。表示ON/OFFやLEDクリアラインの色選択などは付属の専用リモコンで簡単に操作が可能です。

#### [ 屋外対応で軽量薄型設計 ]

防雨構造で雨の日でも設置可能。両面に液晶を搭載しながらも重さ10.8kg、厚さ100mmの軽量薄型化を実現。既存の看板に取り付けるなど設置場所を選びません。専用スタンドで移動も簡単に行えます。

### ■技術仕様


ディスプレイ仕様	画面サイズ	15型 液晶ディスプレイ (304.1 (H) × 228.1 (V) mm)
	解像度	1024 (W) × 768 (H)
	輝度	高輝度タイプ
	視野角	・水平方向: -80~80° ・垂直方向: -80~80°
	アスペクト比	4:3
	コントラスト比	600:1
飾り仕様	色パターン数	8種類
	動作モード数	6種類(消灯含む)
	速度	3段階
システム仕様	対応メディア	SDカード ※1
	対応ファイル	・JPEG (推奨: 約30万画素 [640×480ピクセル] ~ 約70万画素 [1024×768ピクセル]、最大: 1960万画素 [5120×3840ピクセル]) ※2※3 ・MPEG1/MPEG2 (推奨: 約30万画素 [640×480ピクセル] または 約34万画素 [720×480ピクセル]) ※2※4 /MP3 ※2
	再生機能	・スライドショー効果 (JPEGのみ): 14パターン ・スライドショー間隔: 7段階 (1、3、5、10、30、60、90秒) ・プレイモード設定: 「Photo/Video」※5 「Photo+Music」※6 「Photo/Video/Music」
	タイマー機能	営業タイマー

## ■ 技術仕様

ハードウェア仕様	内蔵スピーカー	2W+2W(ステレオ)
	消費電力	・最大:約90W ・待機時:約10W
	外形寸法	684(横)×370(高)×100(奥)mm
	電源電圧	AC100V(50/60Hz)
	環境条件	・温度:-10~40度 ・湿度:10~90%(結露なし)
	質量	約10.8kg
	設置条件	屋外仕様、防雨構造(JIS C0920-2003 保護等級3)
	別売オプション	ウェッジスタンド、アートスタンド

- ※1 SDHC対応 当社推奨カードをご使用ください。
- ※2 記録方式やファイルサイズなどの条件により、対応ファイルフォーマットでも表示・再生できない場合があります。
- ※3 画素数が大きいと表示切り替えに時間がかかります。
- ※4 MPEG2推奨
- ※5 MP3再生不可
- ※6 動画データ再生不可

## ■ 寸法図

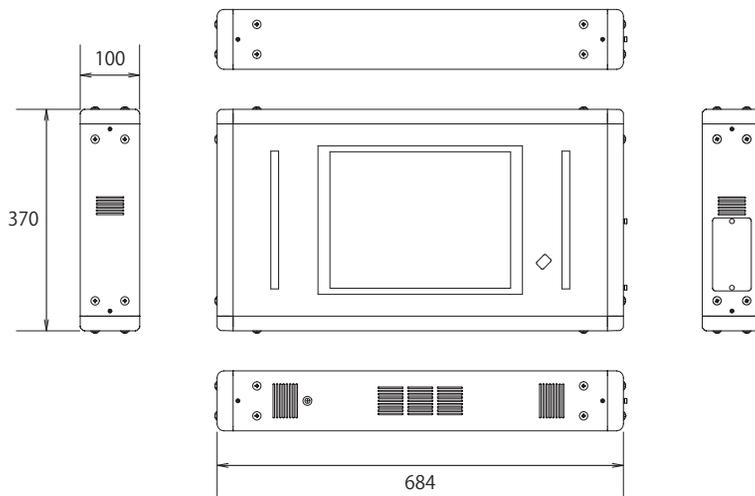

単位:mm