



フルHDビデオ対応 デジタルサイネージプレーヤー

NSTB2300

■ 主な特長

[高品質なマルチメディアとフルハイビジョンビデオの再生]

1080pフルハイビジョンビデオとFlashファイル、HTMLページ、映像、静止画像、テキストを表示できるWebベースのメディアプレーヤーです。画像の切り替え時トランジション効果として50種類のライブラリを持ち、ダイナミックで表情豊かなコンテンツを簡単に作成できます。

[リアルタイムビデオ]

テレビチューナーやDVDプレーヤー、その他の映像ソースからのビデオを直接入力できるAV入力を備えています。コンテンツにテレビ番組や映画、監視カメラなどからの映像を組み込むことができ、リッチコンテンツの再生に威力を発揮します。

[2台のディスプレイに同時出力可能]

単独モード(1台のディスプレイだけを接続)、個別モード(2台のディスプレイを接続し、それぞれに異なるコンテンツを表示)、同一モード(2台のディスプレイを接続し、同一のコンテンツを表示)、拡張モード(2台のディスプレイを連携させて、1台の拡張ディスプレイとしてコンテンツを表示)の4つの出力モードに対応しています。

[いろいろな方法でコンテンツを更新]

USBフラッシュメモリーを使用してオフラインで更新することも、FTP経由やLAN接続のパソコンからもネットワーク経由でも更新できます。CAYIN CMSサーバーを使用すると、事前に設定したスケジュールでコンテンツを自動更新することも可能です。

[スタンドアロンでの使用]

USBマウス、キーボードを本体に接続し、各種設定の変更が可能です。

[自由な表示枠]

付属の専用アプリケーションを使用して各コンテンツの表示枠を自由に調整可能です。


■ 技術仕様

オペレーティングシステム	組み込み型 Linux
フルスクリーン	・HTMLおよびCSS対応 ・JavaScript対応
Webブラウザ	・プラグイン: Adobe® Flash® Player (v10、Linux版)、CAYIN Media Player (ビデオと音声)、CAYIN Ticker、CAYIN Image Slideshow
システム仕様	
ビデオフォーマット	MPEG、AVI、WMV
ビデオストリーミングフォーマット	RTB (MPEG4TS、MPEG2TS)、RTP、MMS、HTTP
ビデオコーデック	MPEG1/2、MPEG4 ISO、WMV7/8/9、RAW DV、H.264
音声フォーマット	MP3、MP4、WMA
音声コーデック	MP3、WMA7/8
ビデオ解像度	最大1080P (1920×1080) ※ビデオの解像度と仕様は、出力する信号によって異なります
ビデオビットレート	最大20Mbps (コーデック依存、横型)

■ 技術仕様

システム仕様	ディスプレイ解像度	640×480、800×600、1024×768、1152×864、1280×720(720p)、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、1368×768、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200、ユーザー定義の解像度(最大2048×2048)
	縦型表示	有り(90°～270°までの画像回転)
	スクリーンサポート	4つの出力モード(単独、同一、個別、拡張)の各モードをサポート
	最大分割数	8
ハードウェア仕様	内蔵HDD	320GB 2.5" SATA HDD
	CPU	Core™ 2 Duo プロセッサー
	ネットワーク	・10/100/1000Mbpsイーサネット ・802.11 b/g/n WiFi(オプション) ・3Gデータ通信(オプション)
	ビデオ入力	Sビデオ
	ビデオ出力	・VGA D-Sub×1 ・DVI-D×1 ・HDMI×1
	音声入力	RCAジャック(ステレオ)
	音声出力	3.5mmステレオジャック
	その他	・RS232(COM)×2 ・USB×4
	電源	100～240V AC(外部AC電源アダプター経由)
	外形寸法	309(幅)×53(高)×181(奥)mm
	外観仕様	アルミ+スチール
	重量	2.2Kg(ハードドライブを含む)
認可	CE、FCC、BSMI、RoHS	

■ 寸法図

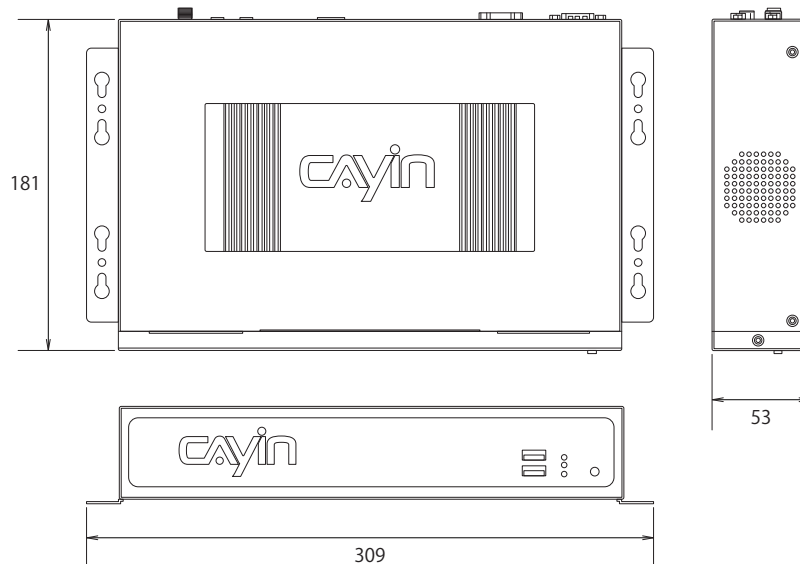

単位:mm