



37型 デジタルサイネージ機能搭載液晶ディスプレイ

TH-37LRV30J

■ 主な特長

[目的に合わせてより効果的な設置が可能]

据え置き・壁掛けに対応した、薄さ約40mmのスリムデザインは、設置空間に溶け込み、サイネージの視認性を高めます。さらに、コンテンツの入れ替えは、側面のSDメモリーカードの抜き差しだけなので、スペースを有効活用して運用ができます。

[高い位置やコーナーへの設置にも最適]

広視野角178°で、画面を斜め方向から見ても鮮明に表示できるため、高い位置に設置しても、正面から見た時と同じようにクリアなサイネージ表示が可能です。

[スピーカー内蔵でBGMや音声でも情報発信]

お好みの音声を、単独で再生したり、サイネージとセットで流すことができます。映像だけでは届きづらい情報を音声でフォローして、高いサイネージ効果を発揮します。

[専用ソフトでのコンテンツ作成]

デジタルサイネージを利用する場合は、専用ソフト「AF-NMLR10T3」にて、コンテンツ・プレイリストおよびスケジュールデータを作成し、SDカードにてデータを取り込む必要があります。

■ 技術仕様


画面サイズ	37型(940mm)
アスペクト比	16:9
パネル	LEDブラックパネル(LED IPS αパネル)
画面有効寸法(W×H)	819×461mm
解像度(H×V)	1920×1080画素
ダイナミックコントラスト	5000000:1相当(WコントラストAI)
受信チャンネル	VHF:ch1~ch12/UHF:13~62ch/CATV c13~c63ch/BSデジタル/110度CSデジタル /地上デジタル(CATVパススルー対応)
入出力端子	<ul style="list-style-type: none"> ・VHF/UHF地上波入力:F型接栓×1(背面) ・BS、110度CS-IF入力:F型接栓×1(背面) ・ビデオ入力1/2:RCAピン×2(背面)、音声入力(左右):RCAピン(L/R)×2セット(背面) ・音声出力(左右):RCAピン(L/R)×1セット(背面) ・コンポーネント(色差)ビデオ入力:D4端子×1(背面)、音声入力(左右):RCAピン(L/R)×1(背面) ・HDMI入力:HDMI×1(背面)/ARC対応、HDMI2×1(背面)、HDMI3×1(側面) <p>(アナログ音声はHDMI1のみ対応、端子はビデオ入力2と兼用)※切換はメニュー画面で設定してください。</p> <p>対応映像信号:480i、480p、720p、1080i、1080p、(24Hz/59.94Hz/60Hz)</p> <p>対応音声信号:リニアPCM、サンプリング周波数:48kHz/44.1kHz/32kHz</p>

ディスプレイ仕様

■ 技術仕様

ディスプレイ仕様	入出力端子	<ul style="list-style-type: none"> ・パソコン入力: ミニD-sub15ピン(メス)×1(背面) 対応周波数: 水平31kHz~69IHz/垂直59Hz~86Hz 対応信号: VGA60、VGA70、VGA75、MAC13、SVGA60、SVGA75、SVGA85、MAC16、WVGA60、XGA60、XGA70、XGA75、XGA85、MAC21、SXGA60、WXGA60 音声入力: RCAピン(L/R)×1セット(背面) ・LAN端子: RJ45×1(10BASE-T/100BASE-TX) ・デジタル音声出力: 光×1(-18dBm 660nm JEITA CP-1201準拠) ・Irシステム TTL入出力: M3ジャック×1 ・ヘッドホン出力: M3ジャック×1(16~32Ω推奨) ・シリアル: M3ジャック×1(外部制御端子) ・カードスロット: SDカードスロット×1(側面)、B-CASカードスロット×1(側面)
	使用電源	AC100V 50Hz/60Hz
	消費電力	117W
	年間消費電力量	101kWh/年(スタンダード時)
	本体電源「切」時	約0.08W
	リモコン電源「切」時	約0.2W
	音声実用最大出力	20W[10W+10W]JEITA
	スピーカー	35mm×140mm 2個(フルレンジ)
	外形寸法	874(幅)×570(高さ)×260(奥行)mm(TVスタンド含む)、 874(幅)×536(高さ)×72(奥行)mm(ディスプレイ本体のみ)
	質量	約15.5kg(TVスタンド含む)、約12.5kg(ディスプレイ本体のみ)
	VESA規格準拠(壁掛け)	200×200mm
	電源コード長さ	2.3m
	動作範囲	・温度: 0~40度 ・湿度: 20~80%(結露なきこと)
	リモコン	<ul style="list-style-type: none"> ・使用電源: DC 3V(単3形乾電池2個) ・動作距離: 約7m以内(テレビ正面距離) ・操作範囲: 各約30°以内(左右)/各約20°以内(上下) ・質量: 約150g(乾電池含む)
	付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・設置スタンドセット ・リモコン(N2QAYB000589) ・単3形乾電池 ・B-CASカード ・B-CASカード盗難防止カバー ・転倒防止部品
	主な機能	SD再生
IP動画		ネットTV端末仕様に準拠(3.0版)(アクティブラ ビデオ・フル対応)
設定コピー機能		有り
個人情報リセット		有り
コントラストAI		有り
電源常時オン		有り
ホテルモード	<ul style="list-style-type: none"> ・電源オン時入力設定 ・電源オン時CH設定 ・電源オン時音量設定 ・音量MAX設定 ・本体キー操作停止 ・リモコン操作停止 ・OSD表示停止 ・無信号/無操作機能停止 ・電源オン時状態設定 ・ホームアドレス設定 	

■ 寸法図

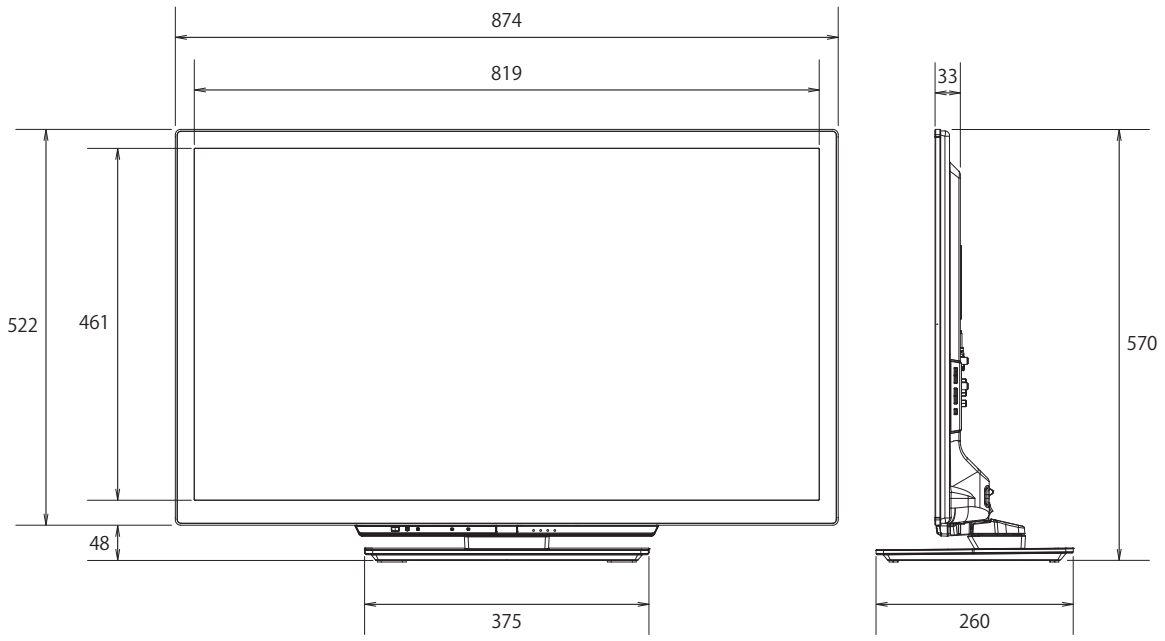

単位:mm