



47V型 タッチパネル搭載屋外対応液晶ディスプレイ

# TH-47LFT30J

## ■主な特長

### [ 明るい場所でも高い視認性を実現 ]

太陽光の下でも使用可能。明るい場所でも明瞭な映像を実現するため「半透過型液晶パネル」を採用。外部の間接光とバックライトを併用することで、高視認性を保証します。また、筐体内部に外気を取り込んで日光による内部温度の上昇を抑える強制空冷システムを採用することで、より幅広い温度環境での使用が可能になりました。

### [ タウンガイドやゴルフコース攻略など、幅広い情報提供を実現 ]

インタラクティブ・サイネージを容易に実現。TH-47LFT30Jは、タッチパネルを標準装備しているため、簡単にインタラクティブ・サイネージを実現できます。

### [ 屋外設置に適した防塵・防水性能 ]

IP53相当の防塵・防水性能。「保護等級IP53」相当の防塵・防水性能を保持し、厳しい環境下での運用が可能です。


## ■技術仕様

防塵防水性能	IP53相当
画面サイズ	47V型(1192mm)
アスペクト比	16:9
画面有効寸法(W×H)	1039×584mm
解像度(H×V)	1920×1080画素
輝度	・暗室:1000cd/m <sup>2</sup> (Typ) ・外光下:1500cd/m <sup>2</sup> (Max) ※約80,000lxの環境で測定した場合。
コントラスト	1000:1
応答速度	9ms(G to G)
視野角(上下左右各)	178° /178°
パネル寿命	約50,000時間 ※時間はパネル輝半減までの目安です。
タッチパネル	静電容量式タッチパネル
入出力端子	・HDMI入力:HDMI TYPE A コネクタ×2 ・DVI-D入力:DVI-D24ピン×1(DVI Revision1.0準拠、HDCP1.1準拠)、 音声入力(L/R):M3ジャック×1(パソコン入力と共有) ・パソコン入力:ミニD-sub15ピン×1、音声入力(L/R):M3ジャック×1(DVI-D入力と共有) ・タッチパネル端子 I/Fコネクタ:TYPE B(USB2.0準拠) ・シリアル:D-sub9ピン×1(外部制御用端子、RS232C準拠)

## ■ 技術仕様

電源	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用電源: AC100V±10%、50Hz/60Hz ・消費電力: 310W</li> <li>・動作時平均消費電力: 約250W ※IEC62087 Ed.2の測定基準に基づく。 ・本体電源「切」時: 0.1W</li> <li>・リモコン電源「切」時: 待機電力低減設定「オン」約0.1W、待機電力低減設定「オフ」約0.2W、</li> <li>・リモコン電源「切」時(冬季モード使用時): バックライト点灯時 約100W、バックライト消灯時 約40W</li> </ul>
外部スピーカー	8Ω、10W[5W+5W] (10%THD)
外形寸法(幅×高×奥)	1149×694×271mm
質量	約62.0kg
ベゼル幅	50mm
キャビネット 材質/カラー	アルミ/シルバー
マウント規格	VESA 400×400mm
動作範囲	<ul style="list-style-type: none"> <li>・温度: 0～45度、-20～45度(冬季モード)</li> <li>※直射日光が液晶パネル面に当たる場所に設置すると、動作温度は45度未満ではなく40度未満になります。</li> <li>・湿度: 20～90%</li> </ul>
保管範囲	<ul style="list-style-type: none"> <li>・温度: -20～60度 ※温度が40～60度の場合、湿度は20～40%で保管してください。</li> <li>・湿度: 20～90%(結露なきこと)</li> </ul>
リモコン	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用電源: DC3V(単3形乾電池2個) ・質量: 約100g(乾電池含む)</li> </ul>
付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・取扱説明書 ・リモコン ・単3乾電池×2 ・USBケーブル(3m) ・CD-ROM(ドライバソフト)</li> </ul>

## ■ 寸法図

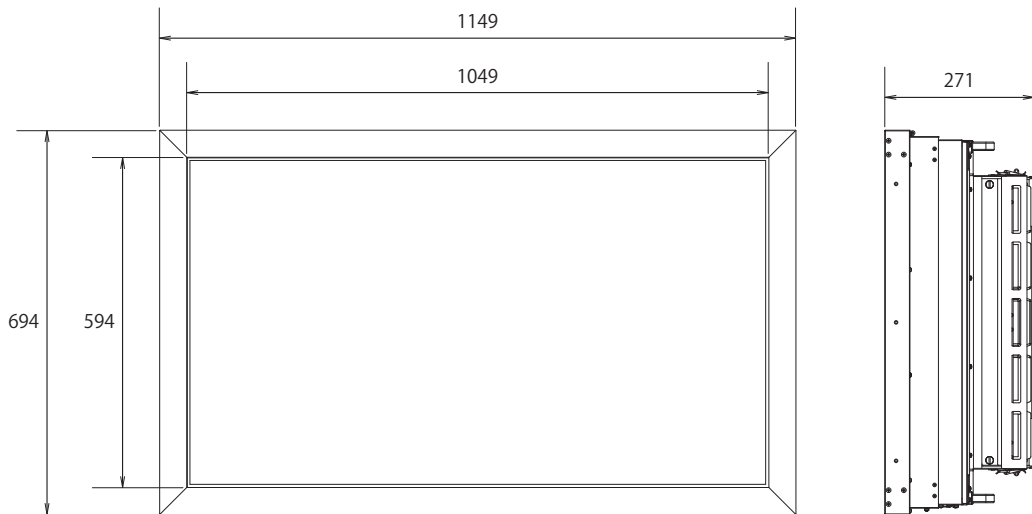

単位:mm