



55V型 マルチスクリーン対応LED液晶ディスプレイ

# TH-55LFV50J

## ■主な特長

[ 明るい場所での設置に最適。大画面55v型、高輝度 800cd/m<sup>2</sup> 液晶 ]

### ダイレクトLED採用

全面にLEDをしきつめたダイレクトLEDバックライト構造で、業界トップクラスの高輝度、800cd/m<sup>2</sup>を実現。また、暗い部分での黒の再現を保ったまま、明るい部分をより高輝度で表示でき、高コントラストを実現しました。

[ どの角度からも鮮明な映像が見られる広視野角パネル ]

左右角度のある場所から見ても色が変ることなく、鮮明な映像を視認できるIPSパネル採用。公共施設などの広い場所でも、多くの人に正しい情報を発信できます。

[ 超狭額ベゼルでシームレスな大画面。つなぎ目わずか5.3 mmの狭額縁デザイン ]

ビデオウォール設置時のつなぎ目はわずか5.3 mmで、超狭額縁を実現しました。大画面でも境界線が目立たず迫力ある自然な映像表現が可能です。

[ 大空間にフィットする迫力映像を表示する「マルチスクリーンシステム」 ]

縦・横を最大5倍まで拡大する「マルチスクリーン」機能を採用。2×2、3×3、4×4、5×5など縦横同比例表示や、縦長・横長スペースを有効活用する変倍表示など、合計24通りの拡大表示が可能。設置スペースに合わせて表示倍率を選択できるため、活用性がさらに広がります。

●映像拡大時には画質が劣化する場合があります。

●設置条件や場所により、周辺温度が異なりますので、適正な空調設備に整えてください。

※リモコン本体は同梱されていません。製品使用时には、1台使用でもマルチディスプレイ(25台まで)使用でもオプション品のリモートコントロールキット(TY-RM50VW)が1キットが必要です。

[ マルチスクリーンに求められる堅牢性。高信頼の堅牢設計 ]

### 24時間連続運転を実現する高い信頼性

高耐久パネルと電子部品の採用で24時間連続運転に対応。パブリックスペースや24時間店舗などの設置に最適です。温度に応じて内蔵の冷却ファンが自動運転(オート設定時)。上部が熱くなりやすいマルチスクリーン設置でのオーバーヒートを防ぎます。


### 厚さ0.4 mmの堅牢なメタルカバーを使用

厚さ0.4 mmの堅牢なカバーで衝撃から本体を守ります。本体とカバーの接合部分がぴったりと装着し、隙間が生じません。

## ■ 技術仕様

画面サイズ	55V型 (1,387.8 mm)
液晶パネル(バックライト)	ダイレクトLED
アスペクト比	16:9
画面有効寸法 (W x H)	1,209.6 x 680.4 mm
解像度 (H x V)	1920 x 1080画素
輝度	800 cd/m <sup>2</sup> (Typ)
コントラスト	1400:1
応答速度	10ms (G to G)
視野角 (上下左右各)	178° /178°
入出力端子	<ul style="list-style-type: none"> <li>•ビデオ入力: BNC x 1、音声入力 (L/R): RCAピンジャック x 1セット (側面) (コンポーネント入力と共用)</li> <li>•HDMI入力: HDMI TYPE A コネクタ x 1</li> <li>•コンポーネント入力: BNC x 3、音声入力 (L/R): ヤック x 1セット (側面) (ビデオ入力と共用)</li> <li>•DVI-D入力: DVI-D 24ピン x 1、音声入力 (L/R): M3ジャック x 1 (PC入力と共用)</li> <li>•PC入力: ミニD-sub 15ピン x 1 (メス)、音声入力 (L/R): M3ジャック x 1 (DVI-D入力と共用)</li> <li>•DVI-D出力: DVI-D 24ピン x 1、音声入力 (L/R): RCAピンジャック x 1セット</li> </ul>
制御端子	<ul style="list-style-type: none"> <li>•シリアル: D-sub 9ピン x 1 / x 1、RS-232C準拠</li> <li>•LAN: RJ45 x 1 (Webブラウザ機能のみ)</li> <li>•IR入力/出力: IR x 1 / x 1</li> </ul>
音声	•外部スピーカ出力: 20W 8Ω [10W + 10W]
電源	<ul style="list-style-type: none"> <li>•使用電源: AC 100 V、50Hz/60Hz</li> <li>•消費電力: 320 W</li> <li>•リモコン電源「切」時: 0.5 W</li> </ul>
機構	<ul style="list-style-type: none"> <li>•外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行): 1,215.5 x 686.3 x 121.2 mm</li> <li>•梱包外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行): 1,551 x 979 x 450 mm</li> <li>•質量: 約 36 kg</li> <li>•梱包質量: 約 48 kg</li> <li>•ベゼル幅: 3.4 mm (左/上側), 1.9 mm (右/下側)</li> <li>•ベゼル間: 5.3 mm (マルチスクリーン時)</li> <li>•キャビネット材質/カラー: プラスティック / 黒</li> <li>•VESA規格準拠: 400 x 400 mm</li> <li>•天吊り: 対応</li> </ul>
環境条件	<ul style="list-style-type: none"> <li>•動作範囲: 温度: 0°C ~ 40°C、湿度: 10% ~ 90% (結露なきこと)</li> <li>•保管範囲: 温度: -20°C ~ 60°C、湿度: 10% ~ 90% (結露なきこと)</li> </ul>
付属品	•電源コード •取扱説明書 •DVIケーブル •クランパー •リモコン用接続ケーブル

■ 寸法図

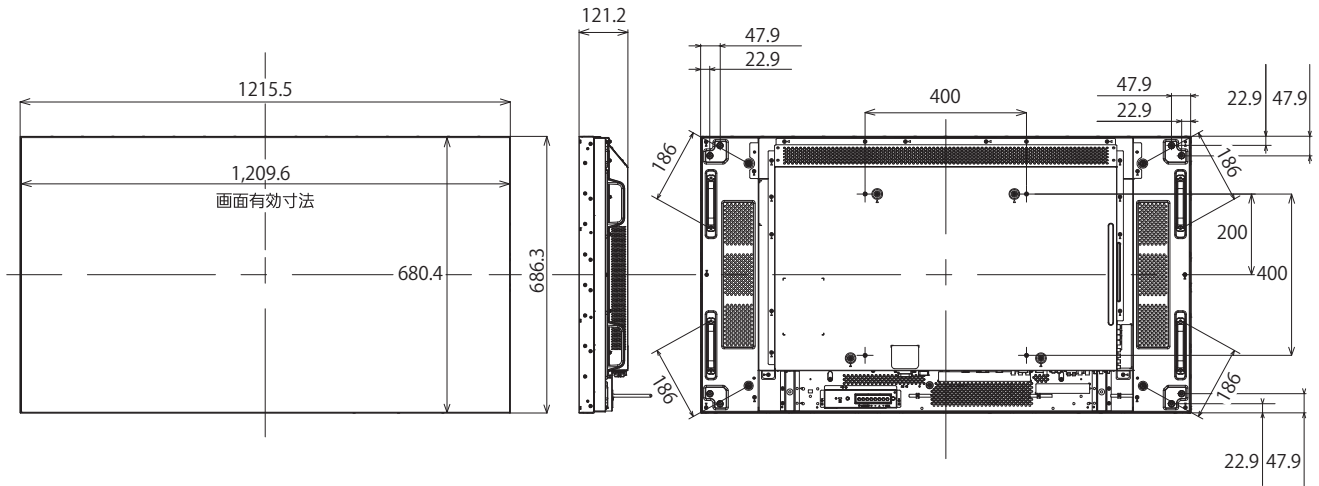

単位:mm