



## 65V 型フルハイビジョンLED液晶ディスプレイ TH-65LFE7J

### ■ 主な特長

#### [ サイネージにも会議室にも最適なスタイリッシュデザイン ]

LFE7シリーズのナローベゼルは映像をきわだたせ、商業施設でのアイキャッチに最適です。また、企業の会議室や受付への設置時にもインテリアを損ねず、スタイリッシュな空間を演出します。

#### [ 60インチからの置き換えとして、ワンサイズアップも可能に ]

余分な装飾のないナローベゼルを採用。従来機種※よりもベゼル幅が細く、65インチでも60インチの従来機種の外観とほぼ同サイズに。既存のスペースをそのまま活用しながら、サイズアップを可能にしました。

※従来のプラズマディスプレイ60インチモデルとの比較。

#### [ 大画面&ベゼル幅10.8 mmのスタイリッシュデザイン ]

10.8mm幅のベゼルと奥行きわずか52mmの薄型デザインで、スリムな外観を実現。視覚的な圧迫感を大幅に低減しました。ディスプレイの存在感を抑えて、より映像を引き立て、コンテンツの視認性を高めます。

#### [ 豊富な入力端子とスピーカーを標準装備 ]

サイネージに求められる充実の入力端子を用意。多彩な入力信号に対応し、会議用モニターの用途にも応えます。イコライザ搭載スピーカー内蔵でクリアな音声を実現します。

#### [ 縦置き&マルチスクリーン対応でフレキシブルな設置が可能 ]


薄型・軽量のLFE7シリーズは縦置き可能で、幅が狭い場所への設置や、縦置きに適したコンテンツの表示を印象的に魅せることが可能です。5×5のマルチスクリーンにも対応。さまざまな用途での設置が容易になります。

### ■ 技術仕様

画面サイズ	65V型 (1,639mm)
液晶パネル / バックライト	VAパネル / E-LED
アスペクト比	16:9
画面有効寸法 (W x H)	1,429 x 804 mm
解像度 (H x V)	1,920 x 1,080画素
輝度	350 cd/m <sup>2</sup> (Typ)
コントラスト	5,000:1
ダイナミックコントラスト	500,000 :1
応答時間	6.5 ms (G to G)
視野角 (上下/左右各)	176° / 176°
パネル寿命	約 50,000 時間
パネル表面処理	映り込み軽減処理 (ヘイズ値 1%)

入出力端子	<ul style="list-style-type: none"> <li>・HDMI入力:HDMI TYPE A コネクタ x 2系統</li> <li>・DVI-D入力:DVI-D 24ピン x 1系統</li> <li>・音声入力 (L/R):ステレオミニジャック(M3) x 1系統 (PC入力と共用)</li> <li>・PC入力:ミニD-sub 15ピン x1系統 (メス)</li> <li>・音声入力 (L/R):ステレオミニジャック(M3) x 1系統 (DVI-D入力と共用)</li> <li>・5V電源出力:5V 500mA (最大)</li> </ul>
制御端子	<ul style="list-style-type: none"> <li>・シリアル:D-sub 9ピン x 1系統, RS-232C準拠</li> <li>・LAN:RJ45 x 1 10BASE-T/100BASE-TX, PLink対応</li> <li>・IRトランスミッター入力/出力:ステレオミニジャック(M3) x 2系統</li> </ul>
音声	<ul style="list-style-type: none"> <li>・音声出力 (VAO):ステレオミニジャック(M3) x 1系統</li> <li>・内蔵スピーカー:20 W [10 W + 10 W] (10% THD)</li> </ul>
電源	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用電源:AC 100 V, 50Hz/60Hz.</li> <li>・消費電力:135W</li> <li>・本体電源「切」時:0.4 W</li> <li>・リモコン電源「切」時:0.5W</li> </ul>
機構	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外形寸法 (幅x高さx奥行):1,458 x 840 x 52 mm</li> <li>・ベゼル幅:10.8 mm (L/R/T), 17.9 mm (B)</li> <li>・梱包外形寸法 (幅x高さx奥行):1,576 x 948 x 227 mm</li> <li>・質量:約33.5kg</li> <li>・梱包重量:約41 kg</li> <li>・キャビネット材質/カラー:前面:金属・樹脂 側面:金属 / 黒</li> <li>・取付穴ピッチ:VESA規格準拠400x400mm(金具取付時:ネジM6 / ネジ穴深さ 21 mm)</li> </ul>
環境条件	<ul style="list-style-type: none"> <li>・動作範囲 温度:0°C~40°C 湿度:20%~ 80% (結露なきこと)</li> <li>・保管範囲 温度:-20°C~60°C 湿度:20%~ 80% (結露なきこと)</li> </ul>
リモコン	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用電源:DC 3V (単3形乾電池2個)</li> <li>・動作距離:約7m以内 (液晶ディスプレイ正面距離)</li> <li>・操作範囲:受信部左右:30° 以内、受信部上下:20° 以内</li> <li>・質量:約100g(乾電池含む)</li> </ul>
付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電源コード (1.5m) ・リモコン ・単3形電池 x 2 ・取扱説明書</li> </ul>

## ■ 寸法図

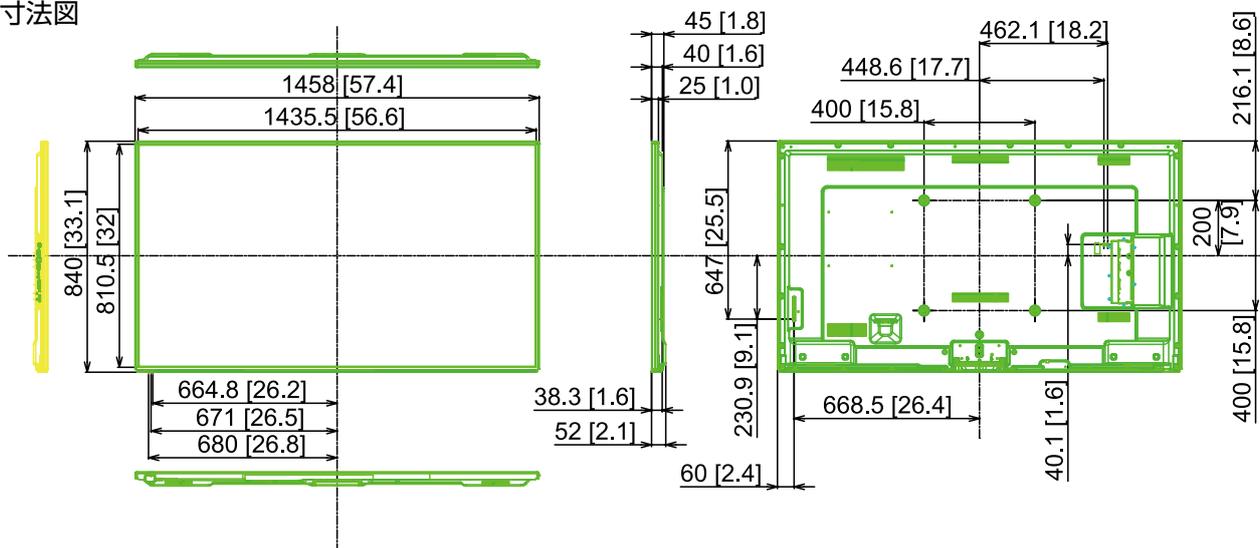

単位 mm