



# NSDS43-IP

43型屋内用ポータブルデジタルサイネージ

## ■ 主な特長

### [ <電源不要>コードレスで場所を選ばず移動可能 ]

電源の位置を気にしたり電源がない場所での使用も可能なコードレスサイネージ。これまでのデジタルサイネージでは難しかった様々なシーンでの使用ができるようになりました。

### [ 最大10時間の大容量バッテリー搭載、安心の残量メーター付 ]

フル充電で最大10時間の連続使用が可能な大容量のバッテリーを搭載。ひと目で分かるバッテリー残量メーター付きなので、突然のバッテリー切れも安心してご利用いただくことができます。※バッテリー最大連続時間は状況により短くなります。詳細は最下部の<バッテリーに関して>をご覧ください。

### [ 設置場所を選ばず移動がしやすい軽量コンパクト設計 ]

NSSポータブルサイネージは高さ約100cm、重さは屋内用38kgの軽量コンパクト設計することで、設置場所を選ばない手軽さや移動のしやすさを実現しました。

### [ 幅広ハンドル、大型キャスターで段差も移動がスムーズ ]

両手でしっかりと握れる、幅広で丈夫なハンドルと、直径15cmの大型車輪により、段差のある路面への運び出しも安心かつスムーズにできます。

### [ この手軽さで鮮やかなディスプレイ ]

400cd/m<sup>2</sup>のディスプレイで明るく鮮やかな動画も放映でき、音も出せるため、遠くからでも視認性は高まり、道行く人の視線をこちらに向けることができます。

### [ USBでカンタン再生 ]

配信するコンテンツの更新は、USBメモリを挿し込むだけで簡単に再生されるため、複雑な設定不要。また、繰り返し再生するスライドショー機能を搭載しています。

### [ <バッテリーに関して> ]


● バッテリー最大連続時間は、新品かつ満充電※で使用した場合の時間となります。(※アダプターに点灯したLEDが赤から緑に変わった状態) ● 以下により連続使用時間が短くなります 設置環境の明るさや温度変化／バッテリーの経年劣化／表示コンテンツやアプリなどの使用状況

## ■ 技術仕様

画面サイズ	43型
有効表示領域	530 (幅) × 942 (高) mm
表示画素数	1080 × 1920 16:9ワイド
輝度	400cd/m <sup>2</sup>

コントラスト比	1200:1
視野角	178°
応答時間	8ms
表示色	16.7M
リフレッシュレート	50 / 60Hz
防水・防塵性能	—
インターフェース	USB2.0 ×2 / RJ45 ×1 / HDMI ×1 / WIFI
動画データ	コンテナ:MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV
	動画コーデック:MPEG1、MPEG2、MPEG4、XVID、H.264 音声コーデック:MPEG-1 Layers I、II、III2.0、WMA、AAC-LC 5.1 / HE-AAC 5.1 / BSAC 2.0、PCM 7.1
静止画データ	JPEG、BMP、PNG
OS	Android 11
OSD言語	日本語、中国語、英語など
ROM	32GB
メモリ	DDR4 2GB
オーディオ出力	8Ω3W ×2
映像入力	HDMI ×1
バッテリー	24V / 31Ah
	最大約10時間 (25℃)
	● バッテリー最大連続時間は、新品かつ満充電*で使用した場合の時間となります。
バッテリー駆動時間	※アダプターに点灯したLEDが赤から緑に変わった状態
	● 以下により連続使用時間が短くなります 設置環境の明るさや温度変化 / バッテリーの経年劣化 / 表示コンテンツやアプリなどの使用状況
充電時間	約8時間
電源入力	AC 100~240V 2.3A、50/60Hz
電源出力	DC 25.2V 5A、50/60Hz
最大消費電力	128W
動作可能周囲温度	0~40℃
動作可能周囲湿度	10~80%RH
外形寸法	594 (幅) × 1100 (高) × 376 (奥) mm
重量	38kg

## ■ 寸法図

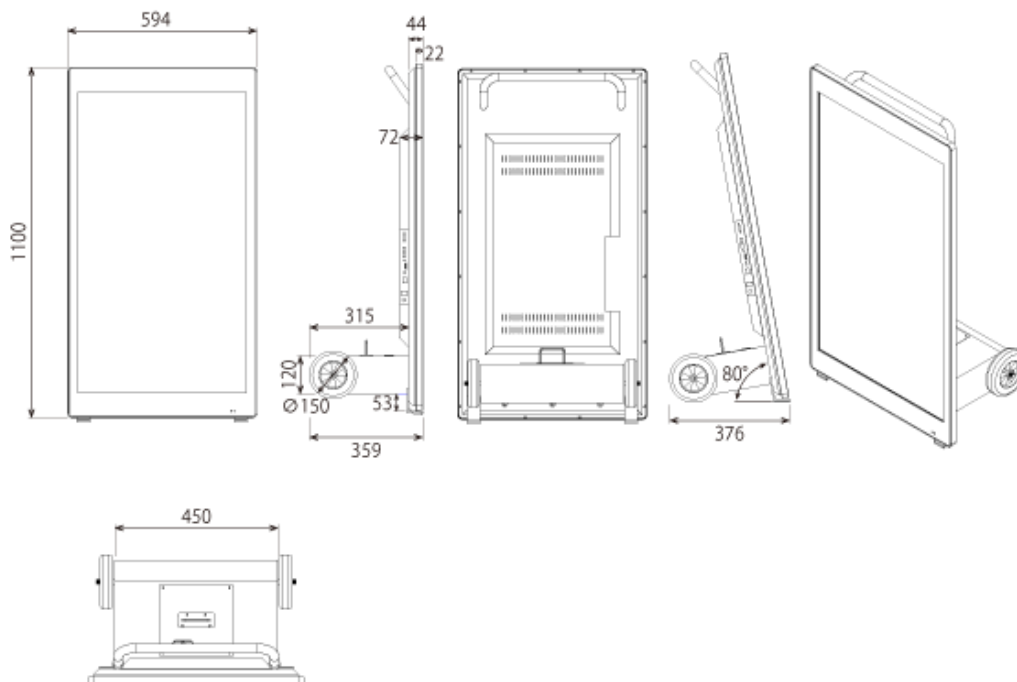

## 株式会社 NSS

仕様および外観は改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承下さい

