



NSDS65ST-UOS


65型屋外用キオスクタイプタッチパネル搭載型デジタルサイネージ

■ 主な特長


■ 技術仕様

| | |
|--------------|---|
| 画面サイズ | 65型 |
| 有効表示領域 | 804(幅)×1429(高)mm |
| 表示画素数 | 1920×1080 16:9ワイド |
| 輝度 | 2500cd/m ² |
| タッチパネル機能 | 有り(静電容量方式)、マルチタッチ:10ドット ※タッチパネル機能を使用する場合は別途PCが必要 |
| 対応メモリ機器 | SD、USB2.0 |
| 動画(コンテナ) | MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV |
| 動画(動画コーデック) | MPEG-1、MPEG-2、AVI(3.11)、XVID、H.264 |
| 動画(音声コーデック) | MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1 |
| 音声データ(コンテナ) | MP3、WAV、WMA |
| 音声データ(コーデック) | MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1 |
| 静止画データ | BMP、JPEG、PNG、GIF、JPG |
| 防水・防塵性能 | IP55 |
| OSD言語 | 日本語、中国語、英語、フランス語 |
| 写真再生モード | 自動(写真・動画混在再生) |
| オーディオ出力 | 内蔵スピーカー |
| 映像入力 | HDMI×1 |
| 電源 | AC/100-240V 50/60Hz |
| 最大消費電力 | 650W以下 |
| 動作可能周囲環境 | -20℃～50℃ |
| 本体寸法 | 1007(幅)×2014(高)×160(奥)mm |
| 土台寸法 | 1007(幅)×50(高)×700(奥)mm |
| 重量(土台含む) | 195kg |

■ 寸法図

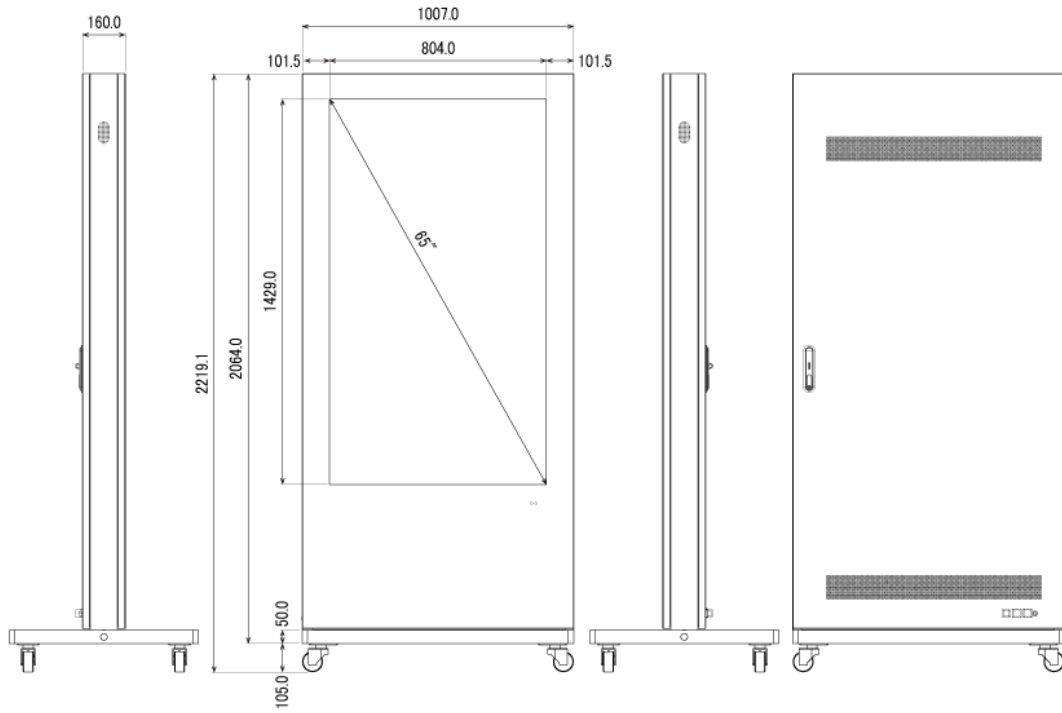

【土台】

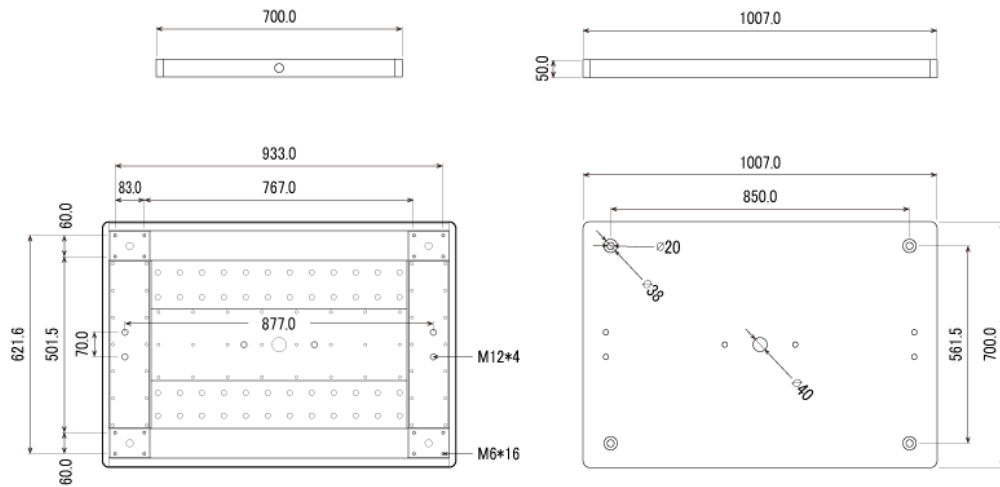

単位 mm