



# NSDS65ST-UOS


65型屋外用キオスクタイプタッチパネル搭載型デジタルサイネージ

## ■ 主な特長


## ■ 技術仕様

画面サイズ	65型
有効表示領域	804(幅)×1429(高)mm
表示画素数	1920×1080 16:9ワイド
輝度	2500cd/m <sup>2</sup>
タッチパネル機能	有り(静電容量方式)、マルチタッチ:10ドット ※タッチパネル機能を使用する場合は別途PCが必要
対応メモリ機器	SD、USB2.0
動画(コンテナ)	MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV
動画(動画コーデック)	MPEG-1、MPEG-2、AVI(3.11)、XVID、H.264
動画(音声コーデック)	MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1
音声データ(コンテナ)	MP3、WAV、WMA
音声データ(コーデック)	MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1
静止画データ	BMP、JPEG、PNG、GIF、JPG
防水・防塵性能	IP55
OSD言語	日本語、中国語、英語、フランス語
写真再生モード	自動(写真・動画混在再生)
オーディオ出力	内蔵スピーカー
映像入力	HDMI×1
電源	AC/100-240V 50/60Hz
最大消費電力	650W以下
動作可能周囲環境	-20℃～50℃
本体寸法	1007(幅)×2014(高)×160(奥)mm
土台寸法	1007(幅)×50(高)×700(奥)mm
重量(土台含む)	195kg

■ 寸法図

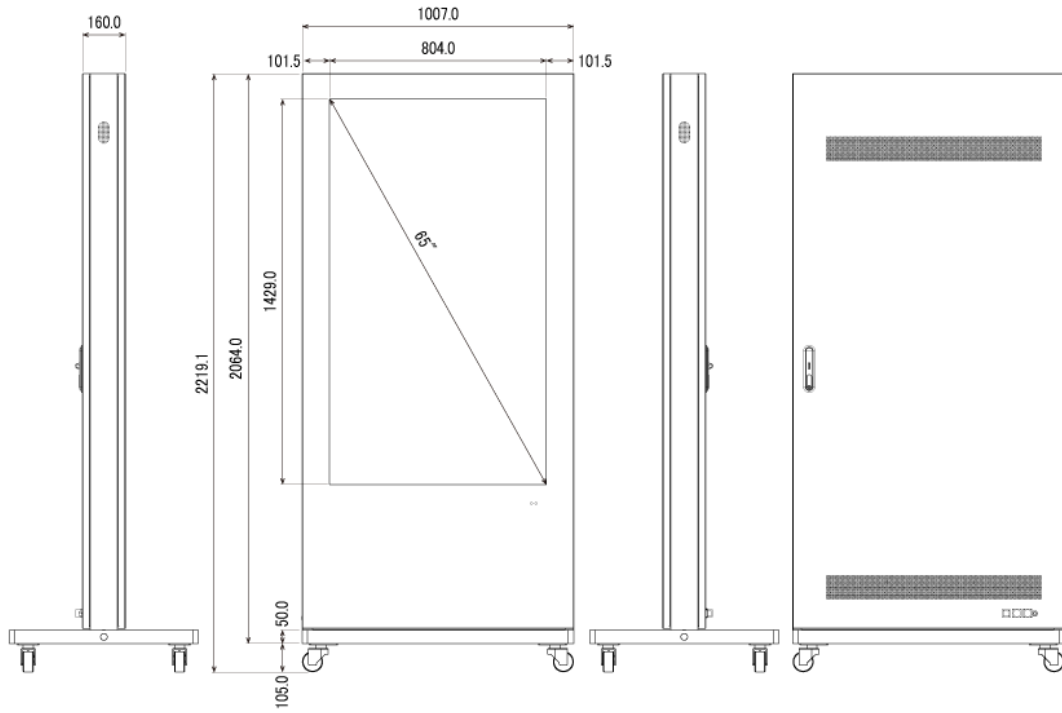

【土台】

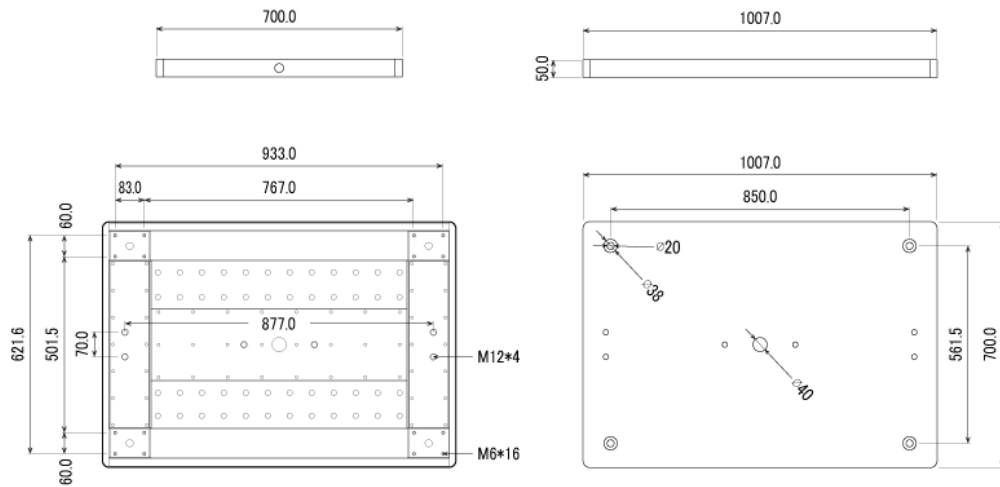

単位 mm