



NSDS55S-UOW

55型屋外用壁掛けタイプ液晶デジタルサイネージ

■ 主な特長

[メディアプレーヤー内蔵で、USBメモリ・SDカードを差し込むだけの簡単再生]

NSSの液晶デジタルサイネージは動画や静止画などのコンテンツを保存したUSBメモリ、またはSDカードをデジタルサイネージ本体に差し込み、簡単に再生することが可能です。複雑な設定やネットワークの構築も必要なく、スタンドアロンで手軽にデジタルサイネージを開始できます。

[「温度安全保護装置」搭載]

内部温度が60℃を超えると、自動で液晶パネルのバックライト電源の給電を遮断し、温度上昇による故障を未然に防ぐことができます。また、冷却ファンで内部温度を下げる手助けをし、温度が下がると給電を再開して電源を自動で起動します。

[様々なプレーヤーとの組合せで機能を拡張]

メディアプレーヤーとの組み合わせで、WEBコンテンツの配信やスケジュール管理、その他様々な機能やコンテンツの配信が可能になります。また、CMS(中央管理サーバー)を使った一元管理システムの構築も可能です。

[屋外での運用を可能にした様々な対策]

季節や天気によって左右されない運用を可能にするため、ブラックアウト、防水、防塵、結露対策など様々な対策が施されています。

[高所への設置時リモコン使用で簡単運用]

付属のリモコンを使用することにより、離れた場所からでも画面の微調整や電源のON/OFFを切り替えることができます。そのため、高所等への設置時でも簡単に操作することが可能です。

[限られた空間にも設置可能]


付属の壁掛け金具を使うことで、壁に埋め込むことなく壁面への設置が可能です。

■ 技術仕様

| | |
|-------------|---|
| 画面サイズ | 55型 |
| 有効表示領域 | 1210(幅)×680(高)mm |
| 表示画素数 | 1920×1080 16:9ワイド |
| 輝度 | 2500cd/m ² |
| 対応メモリ機器 | SD、USB2.0 |
| 動画(コンテナ) | MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV |
| 動画(動画コーデック) | MPEG-1、MPEG-2、AVI(3.11)、XVID、H.264 |
| 動画(音声コーデック) | MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1 |
| 音声データ(コンテナ) | MP3、WAV、WMA |

| | |
|--------------|---|
| 音声データ(コーデック) | MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1 |
| 静止画データ | BMP、JPEG、PNG、GIF、JPG |
| 防水・防塵性能 | IP55 |
| OSD言語 | 日本語、中国語、英語、フランス語 |
| 写真再生モード | 自動(写真・動画混在再生) |
| オーディオ出力 | 内蔵スピーカー |
| 映像入力 | HDMI×1 |
| 電源 | AC/100-240V 50/60Hz |
| 最大消費電力 | 380W以下 |
| 動作温度 | -20℃～50℃ |
| 外形寸法 | 1436(幅)×980(高)×295(奥)mm |
| 重量 | 107kg |

■ 寸法図

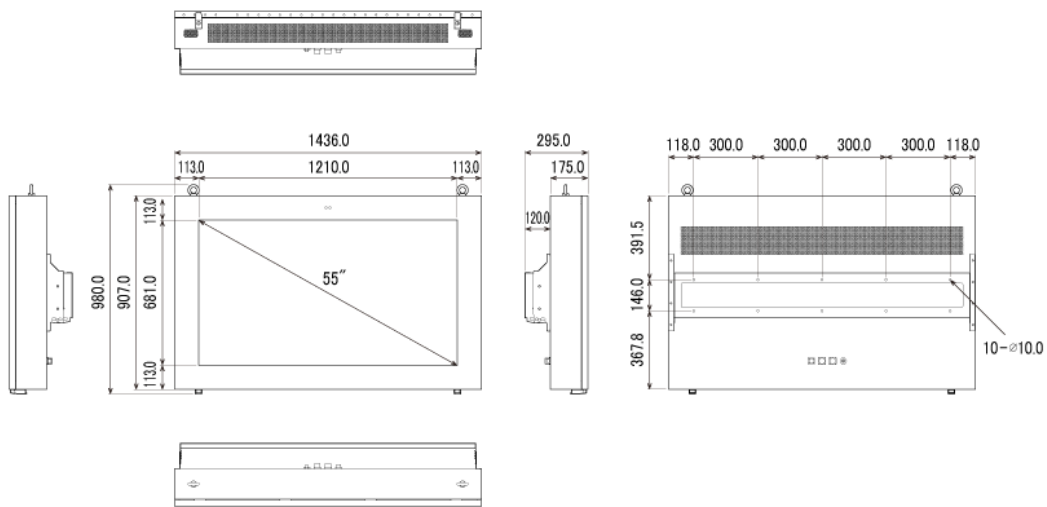

単位 mm