



NSDS55S-UOS-4K

55型 屋外用 4Kキオスクタイプ 液晶デジタルサイネージ

■ 主な特長

[細部まできめ細かな映像を表現可能な4K高画質]

フルハイビジョンの約4倍、約829万画素という高解像度により高精細な画質を実現。緻密できめ細かい映像により視認性が向上し、効率的な情報伝達が行えます。

[「温度安全保護装置」搭載]

内部温度が60℃を超えると、自動で液晶パネルのバックライト電源の給電を遮断し、温度上昇による故障を未然に防ぐことができます。また、冷却ファンで内部温度を下げる手助けをし、温度が下がると給電を再開して電源を自動で起動します。

[様々なプレーヤーとの組合せで機能を拡張]

メディアプレーヤーとの組み合わせで、WEBコンテンツの配信やスケジュール管理、その他様々な機能やコンテンツの配信が可能になります。また、CMS (中央管理サーバー) を使った一元管理システムの構築も可能です。

[屋外での運用を可能にした様々な対策]

季節や天気によって左右されない運用を可能にするため、ブラックアウト、防水、防塵、結露対策など様々な対策が施されています。

[大型サイネージの移動も楽なキャスター付き]

ストッパー付きのキャスター仕様で、大型のデジタルサイネージも楽に移動できます。店先など、出し入れする場所にも安心して設置できます。


■ 技術仕様

画面サイズ	55 型
有効表示領域	680 (幅) × 1210 (高) mm
表示画素数	3840 × 2160、16:9 ワイド
輝 度	2500 cd/m ²
対応メモリ機器	—
防水・防塵性能	IP55
OSD言語	日本語、英語
オーディオ出力	内蔵スピーカー
映像入力	HDMI ×4
電 源	AC / 100 ~ 240V、50 / 60Hz
最大消費電力	380 W以下
動作可能周囲環境	-20 ~ 50℃
本体寸法	871 (幅) × 1967 (高) × 150 (奥) mm

土台寸法	871 (幅) × 50 (高) × 600 (奥) mm
重量 (土台含む)	158 kg

※コンテンツ (動画 / 静止画) はHDMIケーブルでの再生のみ可能。USBメモリやSDカードは使用できません。

■ 寸法図

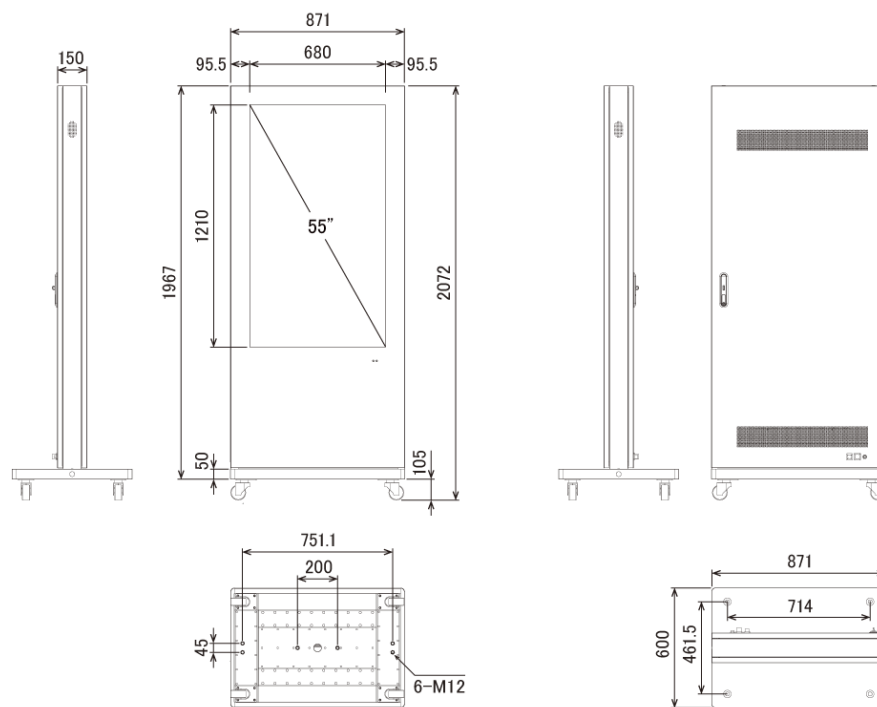

単位 mm