TH-47LFV5J

47V型 マルチスクリーン対応狭額縁液晶ディスプレイ

■ 主な特長

[外光反射を抑え、文字や情報が見やすい映り込み軽減モデル]

AG処理で太陽や照明からの光を散乱させ映り込みを低減。より高い視認性を確保できるので監視室や公共施設などに最適です。

[ダイレクトLEDバックライト構造採用]

暗い部分での黒の再現を保ったまま、明るい部分をより高輝度で表示でき、低消費電力と高コントラストを両立しました。

[広視野角を実現するIPSパネル]

左右角度のある場所から見ても色が変わることなく、鮮明な映像を視認できるIPSパネル採用。公共施設などの広い場所でも、多くの人に正しい情報を発信できます。

[超狭額ベゼルでシームレスな大画面。つなぎ目わずか4.9mmの狭額縁デザイン]

ビデオウォール設置時のつなぎ目はわずか5.3 mmで、超狭額縁を実現しました。大画面でも境界線が目立たず迫力ある自然な映像表現が可能です。

[大空間にフィットする迫力映像を表示する「マルチスクリーンシステム」]

縦・横を最大5倍まで拡大する「マルチスクリーン」機能を採用。2×2、3×3、4×4、5×5など縦横同比表示や、縦長・横長スペースを有効活用する変倍表示など、合計24通りの拡大表示が可能。設置スペースに合わせて表示倍率を選択できるため、活用性がさらに拡がります。●映像拡大時には画質が劣化する場合があります。●設置条件や場所により、周辺温度が異なりますので、適正な空調設備に整えてください。※リモコン本体は同梱されていません。製品使用時には、1台使用でもマルチディスプレイ (25台まで) 使用でもオプション品のリモートコントロールキット (TY-RM50VW)が1キットが必要です。

[24時間連続運転を実現する高い信頼性]

高耐久パネルと電子部品の採用で24時間連続運転に対応。パブリックスペースや監視室などの設置に最適です。温度に応じて内蔵の冷却ファンが自動運転(オート設定時)。上部が熱くなりやすいマルチスクリーン設置でのオーバーヒートを防ぎます。※長時間の運転を行う場合は、動画での表示をおすすめします。静止画を長時間表示した場合、残像が発生することがありますが、残像は動画等を表示することで改善することができます。

[厚さ0.4 mmの堅牢なメタルカバーを使用]

厚さ0.4 mmの堅牢なカバーで衝撃から本体を守ります。本体とカバーの接合部分がぴったりと装着し、隙間が生じません。

■ 技術仕様

画面サイズ	47V型 (1,192 mm)
液晶パネル / バックライト	IPS / ダイレクトLED
アスペクト比	16:9

画面有効寸法 (W×H)	1,039.6 x 584.8 mm
解像度 (H×V)	1,920 x 1,080画素
輝度	500cd/㎡
コントラスト	1,400:1
ダイナミックコントラスト	500,000 :1
応答時間	12 ms (G to G)
視野角 (上下/左右各)	178˚/ 178˚
パネル寿命	約60,000時間
パネル表面処理	アンチグレア処理 (ヘイズ値 10%)
入出力端子	・ビデオ入力：BNC x 1 ・音声入力 (左右)：ピンジャック x 1セット (側面) (コンポーネント入力と共用) ・HDMI入力：HDMI TYPE A コネクタ x 1 ・コンポーネント入力：BNC x 1系統 ・音声入力 (左右)：ピンジャック x 1セット (側面) (ビデオ入力と共用) ・DVI-D入力：DVI-D 24ピン x 1 ・音声入力 (左右)：ステレオミニジャック (M3) x 1 (PC入力と共用) ・PC入力：ミニ D-sub 15ピン x 1 (メス) ・音声入力 (左右)：ステレオミニジャック (M3) x 1 (DVI-D入力と共用) ・DVI-I出力：DVI-I 29ピン x 1 ・音声出力 (左右)：ピンジャック x 1セット
制御端子	・外部制御(シリアル)用入力/出力：D-sub 9ピン x 1 / x 1, RS-232C 準拠 ・LAN：RJ45 x 1 (Webブラウザ制御のみ) ・IRトランスミッター入力/出力：IR x 1 / x 1
音声	・外部スピーカ出力：20W 8Ω [10W + 10W]
電源	・使用電源：100V AC, 50/60Hz ・消費電力：160 W ・リモコン電源「切」時：0.5W
機構	・外形寸法 (W×H×D)：1,045 x 590 x 109 mm ・梱包外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行)：1,420 x 995 x 514 mm ・質量：約 25.0 kg ・梱包質量：約 39.0 kg ・ベゼル幅：3.2 mm (左/上側), 1.7 mm (右/下側) ・ベゼル間：4.9 mm (マルチスクリーン時) ・キャビネット材質 / カラー：金属 / 黒 ・取付穴ピッチ：VESA規格準拠 400 x 400 mm (金具取付時：ネジ M6/ネジ穴深さ 14.5 mm)
環境条件	・動作範囲　温度：0℃～40℃　湿度：10%～ 90% (結露なきこと) ・保管範囲　温度：-20℃～60℃　湿度：10%～ 90% (結露なきこと)
付属品	・電源コード (約 2 m)　・取扱説明書　・DVIケーブル　・クランパー　・リモコン用接続ケーブル　・L型コネクタ (HDMI、DVI-D、DVI-I)

■ 寸法図

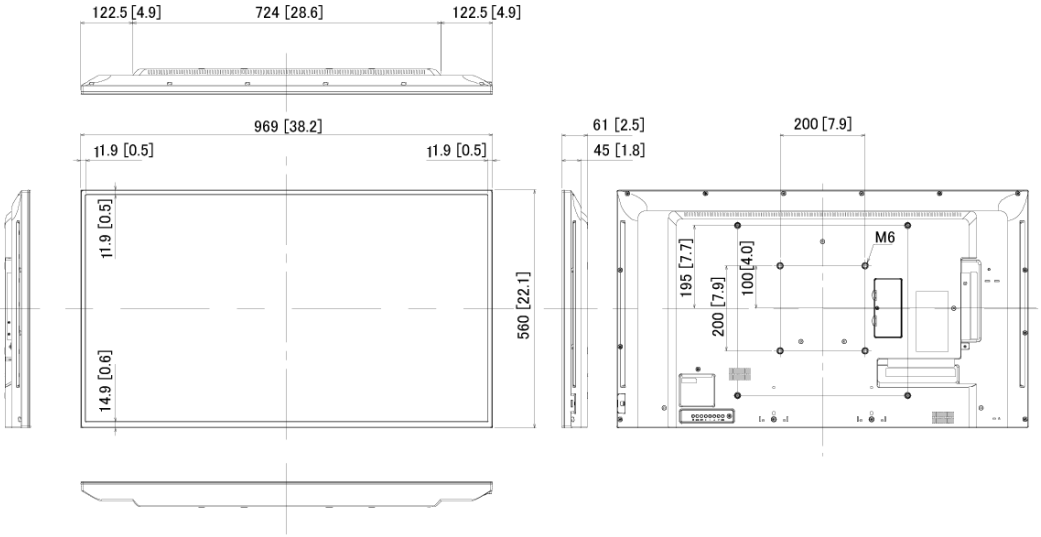
122.5 [4.9]
724 [28.6]
122.5 [4.9]
969 [38.2]
11.9 [0.5]
11.9 [0.5]
11.9 [0.5]
14.9 [0.6]
560 [22.1]
61 [2.5]
45 [1.8]
200 [7.9]
M6
195 [7.7]
200 [7.9]
100 [4.0]

単位 mm