TH-47LFX60J

47型堅牢LEDディスプレイ (直射日光対応・全天候型)

■ 主な特長

[太陽光の下でも見やすい高輝度2,000 cd/㎡]

IPSパネルならではの広い視野角に加え、高輝度2,000cd/㎡を実現。明るい場所でも鮮明な映像表示を可能とし、伝えたい情報を正確に、優れた視認性で発信します。

[防塵・防水性能＆直射日光に強い空冷システム]

空冷システムにより、直射日光による液晶パネルの温度上昇を抑え、ブラックアウトを未然に防ぎます。IP55レベルの防塵防水性能で、ドライブスルーなどの屋外の設置に最適です。

[アルミキャビネット＆強化ガラスを採用]

筐体に腐食に強いアルミキャビネットを採用。また、強化ガラスを追加することにより衝撃にも強い堅牢性を確保しました。

[DIGITAL LINKによりLANケーブル※1　1本で映像、音声、制御信号を最大100m伝送]

屋外に設置されたディスプレイに接続するPC等を雨やホコリの影響を受けない屋内に設置することができます。ケーブルを1本化できるため、ケーブルの施工を省力化します。

※1：CAT5e以上のSTPケーブルをご使用ください。

■ 技術仕様

画面サイズ	47V型 (1,192 mm)
液晶パネル / バックライト	IPS / D-LED
アスペクト比	16:9
画面有効寸法 (W×H)	1,039 x 584 mm
解像度 (H×V)	1,920×1,080画素
輝度	2,000 cd/㎡ (Typ)
コントラスト	1,300:1
応答速度	10 ms (G to G)
視野角 (上下/左右各)	178˚/178˚
パネル寿命	約50,000時間

入出力端子	・HDMI入力：HDMI TYPE A コネクタ x 1 ・DVI-D入力：DVI-D 24ピン×1 ・音声入力 (L/R)：M3ジャック x 1 (PC入力と共用) ・PC入力：ミニD-sub 15ピン×1(メス) ・音声入力 (L/R)：M3ジャック x 1 (DVI-D入力と共用) ・DIGITAL LINK：RJ45 x 1 (LANと共用)
制御端子	・シリアル入力：D-sub 9ピン x 1, RS-232C準拠 ・LAN：RJ45 x 1, 100BASE-TX, PJLink対応 (DIGITAL LINKと共用)
音声	・音声出力：ピンジャック (L/R) x 1 セット
電源	・使用電源：AC 100 V ±10%, 50/60 Hz. ・消費電力：370W ・本体電源「切」時：約 0.3W ・リモコン電源「切」時：0.5W ・アウトドアモード使用時：約41W ・ネットワークスタンバイモード時：約16W
機構	・外形寸法(W×H×D)：1,162 x 706 x 216 mm ・ベゼル幅：32 mm ・梱包外形寸法(W×H×D)：1,308 x 851 x 323 mm ・質量：約 47 kg ・梱包重量：約 55 kg ・キャビネット材質 / 色：アルミ / 黒 (前面キャビネット) & シルバー (側面、バックカバー) ・保護ガラス：あり ・取付穴ピッチ：VESA規格準拠 400 x 400 mm (金具取付時：ネジ M6/ネジ穴深さ 17～55mm)
環境条件	・直射光対策 (ブラックアウト対策)：あり (空冷式) ・動作範囲　温度：0℃ ～ 50℃, アウトドアモードON時：-20℃ ～ 50℃ 湿度：20%～ 80% (結露なきこと) ・保管範囲　温度：-20℃～60℃　湿度：20%～ 80% (結露なきこと)
付属品	・電源コード (約 2 m)　・リモコン　・単3形乾電池 x 2　・取扱説明書　・ドアホルダー x 2　・Panasonicバッチ　・ねじx12

■ 寸法図

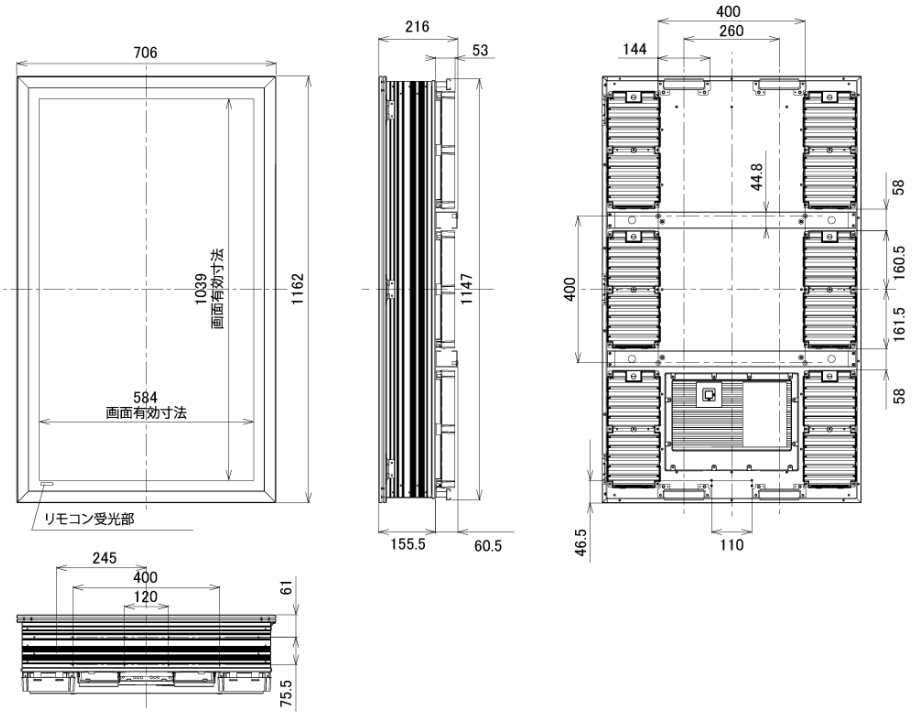

単位 mm