

NSMP-4204

42型フルHDディスプレイ搭載屋外用壁掛け独立型デジタルサイネージ

■ 主な特長

[USBを差し込むだけの簡単再生]

表示したいコンテンツをUSBメモリーに保存し、デジタルサイネージ本体に差し込むだけで簡単にコンテンツの再生が可能です。保存した順にコンテンツを自動再生する簡単な機能を搭載しています。

[700cd/㎡のフルHDディスプレイ]

700cd/㎡のフルHD (1920×1080px) ディスプレイを搭載可能です。明るく広い場所でも鮮明で美しい、より訴求力のある映像配信が可能になります。

[付属の専用金具で取り付け]

付属の壁掛け金具を使って壁面設置することが可能です。スタンドを置くことのできない限られた空間にも景観を損ねることなく設置できます。

[屋外での運用を可能にした様々な対策]

季節や天気に左右されない運用を可能にするため、ブラックアウト、防水、防塵、結露対策など様々な対策が施されています。

[様々なプレーヤーとの組合せで機能を拡張]

メディアプレーヤーとの組み合わせで、WEBコンテンツの配信やスケジュール管理、その他様々な機能やコンテンツの配信が可能になります。また、CMS (中央管理サーバー) を使った一元管理システムの構築も可能です。


■ 技術仕様

画面サイズ	42型
有効表示領域	930×523mm
表示画素数	1920×1080 16:9ワイド
輝度	700cd/㎡／1500cd/㎡ (オプション) ※
対応メモリ機器	USB 2.0
動画 (コンテナ)	AVI、MP4、MPEG
動画 (動画コーデック)	H.264 (1080p) 、MPEG-1 (1080p) 、MPEG-2 (1080p) 、MPEG-4 (1080p) 、MP4 (1080p) 、AVI (1080p) 、WMV (1080p) 、DIV (1080p) 、MOV (1080p) 、TS (1080p) 、TRP (1080p) 、MKV (1080p) 、RM (1080p) 、RMVB (1080p)
動画 (音声コーデック)	MP3
音声データ (コンテナ)	ー
音声データ (コーデック)	ー
静止画データ	JPEG (1920×1080) 、BMP (1920×1080)

プログラム/データ	ー
OSD言語	日本語、韓国語、英語
写真再生モード	自動･スライドショー、写真回転機能
オーディオ出力	内蔵スピーカー
映像入力	HDMI×1、VGA×1
電源	100～220V
外形寸法	1083(幅)×676(高)×173(奥)mm
重量	約45kg
付属品	本体、リモコン、ブラケット

※1500cd/㎡の価格につきましては、お問い合わせください。

■ 寸法図

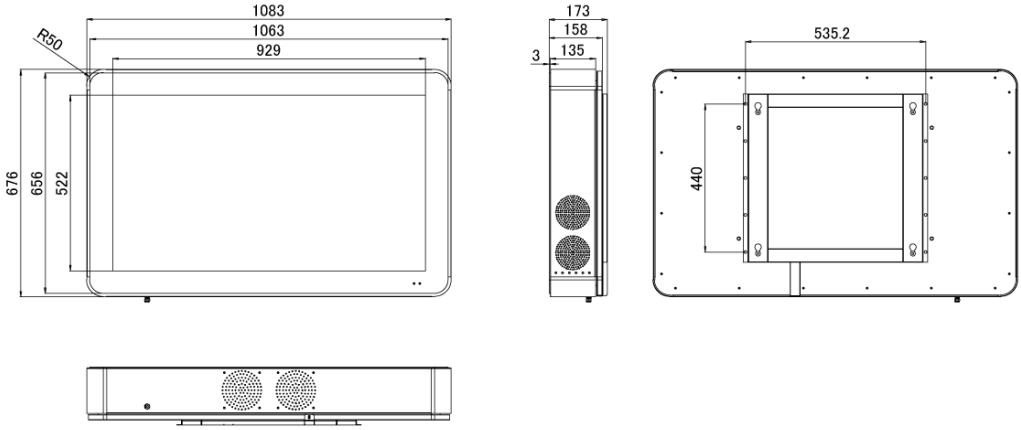

単位 mm