

NSMP-4902

49型フルHDディスプレイ搭載独立型デジタルサイネージ

■ 主な特長

[USBを差し込むだけの簡単再生]

表示したいコンテンツをUSBメモリーに保存し、デジタルサイネージ本体に差し込むだけで簡単にコンテンツの再生が可能です。保存した順にコンテンツを自動再生する簡単な機能を搭載しています。

[700cd/㎡のフルHDディスプレイ]

700cd/㎡のフルHD (1920×1080px) ディスプレイを搭載可能です。明るく広い場所でも鮮明で美しい、より訴求力のある映像配信が可能になります。

[移動が可能なキャスター付き]

ストッパー付きのキャスター仕様で、大型ディスプレイを使用したデジタルサイネージも簡単に移動することができます。開店時や閉店時など必要に応じて、本体の出し入れが楽に行えます。

[様々なプレーヤーとの組合せで機能を拡張]


メディアプレーヤーとの組み合わせで、WEBコンテンツの配信やスケジュール管理、その他様々な機能やコンテンツの配信が可能になります。また、CMS (中央管理サーバー) を使った一元管理システムの構築も可能です。

■ 技術仕様

画面サイズ	49型
有効表示領域	604×1074mm
表示画素数	1920×1080 16:9ワイド
輝度	700cd/㎡
対応メモリ機器	USB 2.0
動画 (コンテナ)	AVI、MP4、MPEG
動画 (動画コーデック)	H.264 (1080p) 、MPEG-1 (1080p) 、MPEG-2 (1080p) 、MPEG-4 (1080p) 、MP4 (1080p) 、AVI (1080p) 、WMV (1080p) 、DIV (1080p) 、MOV (1080p) 、TS (1080p) 、TRP (1080p) 、MKV (1080p) 、RM (1080p) 、RMVB (1080p)
動画 (音声コーデック)	MP3
音声データ (コンテナ)	ー
音声データ (コーデック)	ー
静止画データ	JPEG (1920×1080) 、BMP (1920×1080)
プログラム/データ	ー
OSD言語	日本語、韓国語、英語

写真再生モード	自動･スライドショー、写真回転機能
オーディオ出力	内蔵スピーカー
映像入力	HDMI×1、VGA×1
映像出力	60hz
電源	100～220V
外形寸法	688(幅)×1846(高)×440(奥)mm
付属品	本体、リモコン、キャスター
オプション	アンカー止め

■ 寸法図

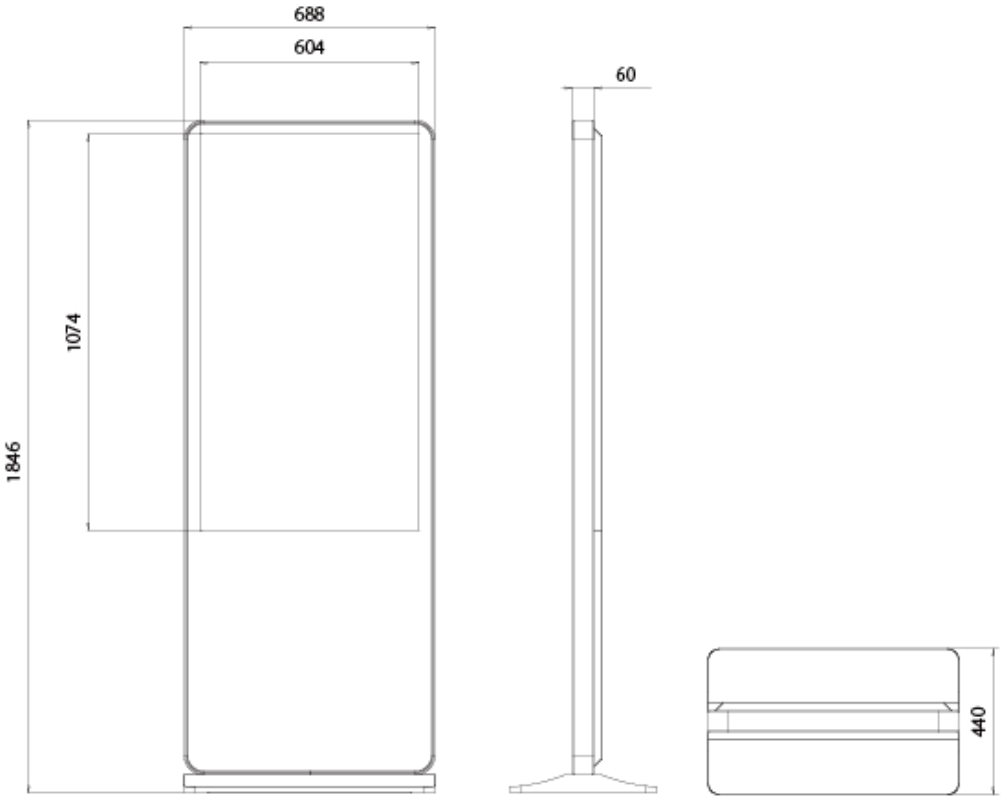

単位 mm