


# NSTB-2200NEO2

2000シリーズ フルHDビデオ対応 多目的メディアプレーヤー

## ■ 主な特長

### [ 拡張性に優れたメディアプレーヤー ]

2000シリーズのメディアプレーヤーは、様々なコンテンツファイルに対応し、リッチなコンテンツの配信が可能です。中央管理サーバーに加え専用ソフトウェアによる様々な分析も可能です。

### [ ブラウザ経由、オフラインでのコンテンツを更新 ]

2000シリーズのメディアプレーヤーは、PCからプレーヤーにブラウザでアクセスし、ネットワーク経由で更新することも、マウス・キーボードをプレーヤー本体に直接つないでオフラインで更新することも可能です。ネットワーク環境のない場所でもデジタルサイネージを配信できます。

### [ 様々な素材データを利用可能なダウンロードサービス ]

フォントや時計、スキン、プログラム、プレイリスト等のコンテンツ関連素材を無料の専用サイトからプレーヤーに直接ダウンロードできます。

### [ 1台のプレーヤーで2台のディスプレイに同時出力 ]

独立出力、クローン出力、拡張出力の3つのモードに対応。1台のメディアプレーヤーで効率的に情報を配信できます。

### [ スケジュール設定で効果的な情報配信 ]


曜日毎、日毎、時間毎など、自由にコンテンツの配信スケジュールを設定することができます。ランチタイムやタイムセール、期間限定のCMなど、時間帯や期間に応じた効果的な情報配信が可能になります。その他にも、プレーヤーの電源オン/オフやシステム再起動、音量のスケジュールもプレーヤーから設定が可能です。

## ■ 技術仕様

| システム仕様 | |
|---|---|
| オペレーティングシステム | 組み込み型 Linux |
| コンテンツソース | ローカルディスクまたはネットワークサーバー |
| 専用サービス | 専用DLサイト:ライブラリーとオンラインリソースでテンプレートや各種素材を提供 |
| 動画データ | コンテナ:MPEG、MPG、VOB、WMV、MP4、AVI<br>動画コーデック:MPEG2 (1080p) 、MPEG4(1080p)、WMV(1080p)、H.264(1080p)<br>音声コーデック:MP3、WMA |
| 静止画データ | JPEG、BMP、GIF |
| プログラム／データ | URI(HTML5、JavaScript、RTP、Flash、RSS) 、HTML、HTM、CSS、JS、SWF |
| ビデオ解像度 | 最大1080p (1920×1080) |

| | |
|---|---|
| ビデオビットレート | 最大15Mbps (MPEG2、MPEG4、WMV、H.264) [単一モード / 横型、25fps、単一映像再生] |
| ウェブページ | ・ブラウザ:Firefox (v31 Linux build)<br>・ウェブ言語:HTML 5、JavaScript および CSS3 対応<br>・プラグイン:Adobe(R) Flash(R) Player (V11、Linux build) 、メディア プレーヤー (映像と音楽) 、テロップ、画像スライドショー<br>・コンテンツ:HTML / Flash ファイル、リモートURL、ソーシャルメディア (Twitterなど) の全体または一部、あるいはユーザーネットワーク内のデータソースやデーターベースと統合 |
| 再生能力 | Skin Editor を使用することで、メディアプレーヤーやPCで直接テンプレートの作成が可能<br>画面構成:<br>・ビデオゾーン×2 (ビデオ ファイル / ストリーミング / 音声)<br>・HTMLゾーン×3<br>・画像ゾーン×2<br>・テロップゾーン×2<br>・時計ゾーン×1<br>・背景画像×1<br><br>コンテンツの連続再生可能時間:1日～数週間<br>※ビットレートやコーデックに依存・スケジュール機能による定期再起動が必要 |
| 管理機能 | ウェブ マネジャー (ウェブブラウザによるネットワークリモートアクセス制御)<br>・コンテンツの更新、スケジュール編集管理<br>・ハードウェアモニター、ログ、システムの更新、システムの再起動とシャットダウン、構成設定情報のバックアップと復元<br>・推奨ブラウザ:IE11またはそれ以降、Chrome35またはそれ以降、Firefox31またはそれ以降のバージョン |
| ディスプレイ | ・スクリーン解像度:640×480、800×600、1024×768、1152×864、1280×720 (720p)、1280×768、1280×1024、1360×768,1366×768、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200、1920×1440、ユーザー定義モードの場合は 2048ピクセル水平解像度<br>・縦型モード:90度と270度回転<br>・2画面同時出力:単独モード、同一モード、拡張モード、個別モード<br>・スクリーン セーバー |
| ハードウェア仕様 | |
| 内蔵ストレージ | SSD 32GB (オプションにて最大256GB) |
| CPU | Intel(R) Bay Trail-M Quad-Core SoC プロセッサ |
| ネットワーク | 10/100/1000Mbpsイーサーネット、802.11 b/g/n ワイヤレス (オプション) |
| ビデオ出力 | HDMI×2 |
| 音声出力 | 3.5mmステレオ ジャック、HDMI音声 (デジタル) 、S/PDIF (デジタル) |
| その他 | RS232 (COM) ×1、USB×3 |
| 電源 | 100～240V AC (外部 AC 電源アダプター経由)　DC 12V 3A |
| 外形寸法 | 129(幅)×109.4(奥行)×34(高さ) mm |
| 重量 | 0.9kg |
| 認可 | CE、FCC、RoHS、CB、BSMI |

■ 寸法図

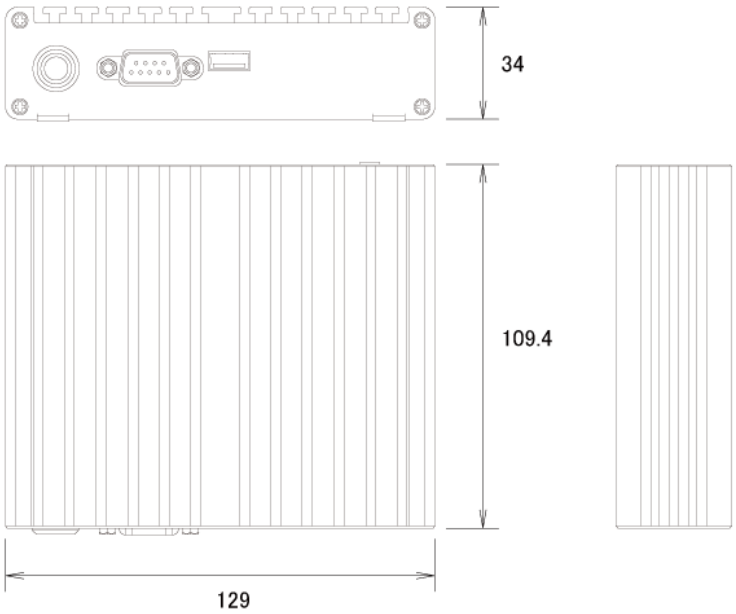


単位 mm