



# NSTB-2800NEO

2000シリーズ 4画面ビデオウォール・4KウルトラHDビデオ対応 多目的メディアプレーヤー

## ■ 主な特長

### [ オールインワン仕様のデジタルサイネージプレーヤー ]

NSTB-2800NEOは様々なコンテンツファイルに対応し、4K画質のコンテンツを始めとしたリッチなコンテンツの配信が可能なメディアプレーヤーです。中央管理サーバーに加え専用ソフトウェアによる様々な分析も可能です。

### [ ブラウザ経由、オフラインでのコンテンツを更新 ]

2000シリーズのメディアプレーヤーは、PCからプレーヤーにブラウザでアクセスし、ネットワーク経由で更新することも、マウス・キーボードをプレーヤー本体に直接つないでオフラインで更新することも可能です。ネットワーク環境のない場所でもデジタルサイネージを配信できます。

### [ 様々な素材データを利用可能なダウンロードサービス ]

フォントや時計、スキン、プログラム、プレイリスト等のコンテンツ関連素材を無料の専用サイトからプレーヤーに直接ダウンロードできます。

### [ 1台のプレーヤーで4台のディスプレイに同時出力 ]

4系統のディスプレイポート出力を搭載しており、独立出力、クローン出力、拡張出力、拡張 + 独立出力の4つのモードに対応。1台のメディアプレーヤーで効率的に情報を配信できます。

### [ 中央管理サーバーを使った集中管理に対応 ]

2000シリーズ専用の中央管理サーバー (CMS) を使って複数拠点に点在する複数台の2000シリーズメディアプレーヤーを集中管理することができます。それぞれのプレーヤーにアクセスする必要がなく、CMSのみにアクセスするだけでプレーヤー毎に異なるスケジュールやコンテンツを配信することができます。

## ■ 技術仕様

システム仕様	
オペレーティングシステム	組み込み型 Linux
コンテンツソース	ローカルディスクまたはネットワークサーバー
専用サービス	専用DLサイト:ライブラリーとオンラインリソースでテンプレートや各種素材を提供
動画データ	コンテナ:MPEG、MPG、VOB、MP4、WMV、AVI 動画コーデック:MPEG2 (1080p)、MPEG4(1080p/4K)、WMV(1080p)、H.264(1080p) 音声コーデック:MP3、WMA


静止画データ	JPEG、BMP、GIF
プログラム/データ	URI(HTML5、JavaScript、RTP、Flash、RSS)、HTML、HTM、CSS、JS、SWF
ビデオ解像度	最大3840×2160 (4K・UltraHD) ※4K対応ディスプレイ1画面、またはFullHD4画面を2×2で配置して4K表示
ビデオビットレート	最大15Mbps (MPEG2、MPEG4、WMV、H.264)
ウェブページ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ブラウザ: Firefox (v31 Linux build)</li> <li>・ウェブ言語: HTML 5、JavaScript および CSS3 対応</li> <li>・プラグイン: Adobe(R) Flash(R) Player (V 11、Linux build)、メディア プレーヤー (映像と音楽)、テロップ、画像スライドショー</li> <li>・コンテンツ: HTML / Flashファイル、リモートURL、ソーシャルメディア (Twitterなど) の全体または一部、あるいはユーザーネットワーク内のデータソースやデータベースと統合</li> </ul>
再生能力	<p>Skin Editor を使用することで、メディアプレーヤーやPCで直接テンプレートの作成が可能</p> <p>画面構成:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ビデオゾーン×2 (ビデオ ファイル / ストリーミング / 音声)</li> <li>・HTMLゾーン×3</li> <li>・画像ゾーン×2</li> <li>・テロップゾーン×2</li> <li>・時計ゾーン×1</li> <li>・背景画像×1</li> </ul> <p>コンテンツの連続再生可能時間: 1日～数週間  ※ビットレートやコーデックに依存・スケジュール機能による定期再起動が必要</p>
管理機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>ウェブ マネジャー (ウェブブラウザによるネットワークリモートアクセス制御)</li> <li>・コンテンツの更新、スケジュール編集管理</li> <li>・ハードウェアモニター、ログ、システムの更新、システムの再起動とシャットダウン、構成設定情報のバックアップと復元</li> <li>・推奨ブラウザ: IE11またはそれ以降、Chrome35またはそれ以降、Firefox31またはそれ以降のバージョン</li> </ul>
ディスプレイ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ビデオウォール: 2×1、1×2、3×1、1×3、4×1、1×4、2×2 (拡張モード)</li> <li>・スクリーン解像度: 640×480、800×600、1024×768、1152×864、1280×720 (720p)、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200、1920×1440</li> <li>・単独モード: 4KウルトラHDをサポート。ユーザー定義の解像度で垂直または水平 4096 ピクセルまでサポート</li> <li>・同一モード、拡張モード、個別モード: ユーザー定義の解像度で垂直または水平 2048 ピクセルまでサポート</li> <li>・縦型モード: 90度と270度回転</li> <li>・出力モード: 単独モード、同一モード、拡張モード、個別モード</li> <li>・スクリーン セーバー</li> </ul>
<b>ハードウェア仕様</b>	
内蔵ストレージ	500GB 2.5インチ SATA HDD
CPU	Intel デュアルコア Celeron プロセッサ
ネットワーク	10/100/1000Mbpsイーサネット、802.11 b/g/n ワイヤレス (オプション)
ビデオ出力	DisplayPort: Ver.1.2×2系統、Ver.1.1×2系統
音声出力	3.5mmステレオジャック、DisplayPortオーディオ (DP1でサポート)
その他	RS232 (COM) ×1、USB3.0×4
電源	100V-240V AC (外部 AC アダプター経由) DC 19V 3.42A 10W (アイドル状態) 37W (最大稼働時)
外形寸法	250(幅)×190(奥行)×35(高さ) mm
重量	2.2kg
認可	CE、FCC、RoHS、BSMI

## 株式会社 NSS

仕様および外観は改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承下さい

※ 4K対応ディスプレイ1画面、またはFullHD4画面を2×2で配置して4K表示

## ■ 寸法図

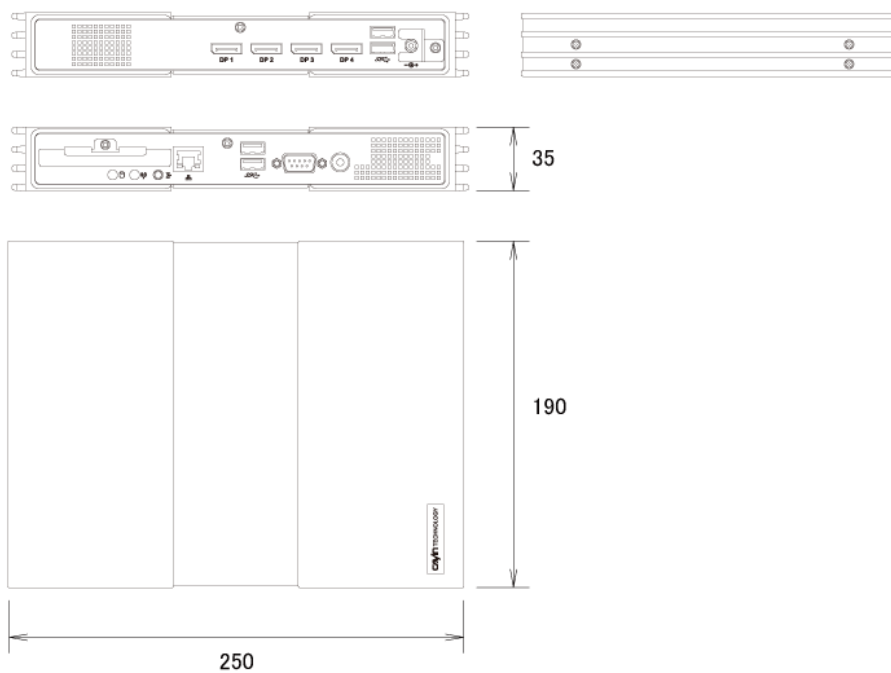

単位 mm