



NSMP-42ALD

42型フルHDディスプレイ搭載独立型デジタルサイネージ (ロータイプ)

■ 主な特長

[フルHD高精細液晶ディスプレイ搭載]

フルHD (1920×1080ピクセル) 450cd/m²の高精細液晶パネルを搭載。明るく広い場所でも鮮明で美しい映像が配信できます。高精細フルHD画質で、より訴求力のある情報発信が可能になります。

[全高1m以下のコンパクト設計]

全高1m以下で、法規制のあるパチンコ店やアミューズメント施設等にも導入可能です。コンパクト設計ながら43型の大型ディスプレイを搭載し、インパクトのあるコンテンツの配信が可能です。

[移動が可能なキャスター付き]

ストッパー付きのキャスター仕様で、大型ディスプレイを使用したデジタルサイネージも簡単に移動することができます。

[USBを差し込むだけの簡単再生]

表示したいコンテンツをUSBメモリーに保存し、デジタルサイネージ本体に差し込むだけで簡単にコンテンツの再生が可能です。保存した順にコンテンツを自動再生する簡単な機能を搭載しています。

[様々なプレーヤーとの組合せで機能を拡張]


メディアプレーヤーとの組み合わせで、WEBコンテンツの配信やスケジュール管理、その他様々な機能やコンテンツの配信が可能になります。また、CMS (中央管理サーバー) を使った一元管理システムの構築も可能です。

■ 技術仕様

画面サイズ	42型
有効表示領域	523×930mm
表示画素数	1920×1080 16:9ワイド
輝度	450cd/m ²
対応メモリ機器	USB 2.0
動画 (コンテナ)	AVI、MP4、MPEG
動画 (動画コーデック)	H.264 (1080p)、MPEG-1 (1080p)、MPEG-2 (1080p)、MPEG-4 (1080p)、MP4 (1080p)、AVI (1080p)、WMV (1080p)、DIV (1080p)、MOV (1080p)、TS (1080p)、TRP (1080p)、MKV (1080p)、RM (1080p)、RMBV (1080p)
動画 (音声コーデック)	MP3
音声データ (コンテナ)	—
音声データ (コーデック)	—
静止画データ	JPEG (1920×1080)、BMP (1920×1080)

プログラム/データ	—
OSD言語	日本語、韓国語、英語
写真再生モード	自動・スライドショー、写真回転機能
オーディオ出力	内蔵スピーカー
映像入力	HDMI×1、VGA×1
電源	85～240V
外形寸法	642 (幅) × 995 (高) × 550 (奥) mm
付属品	本体、リモコン、キャスター

■ 寸法図

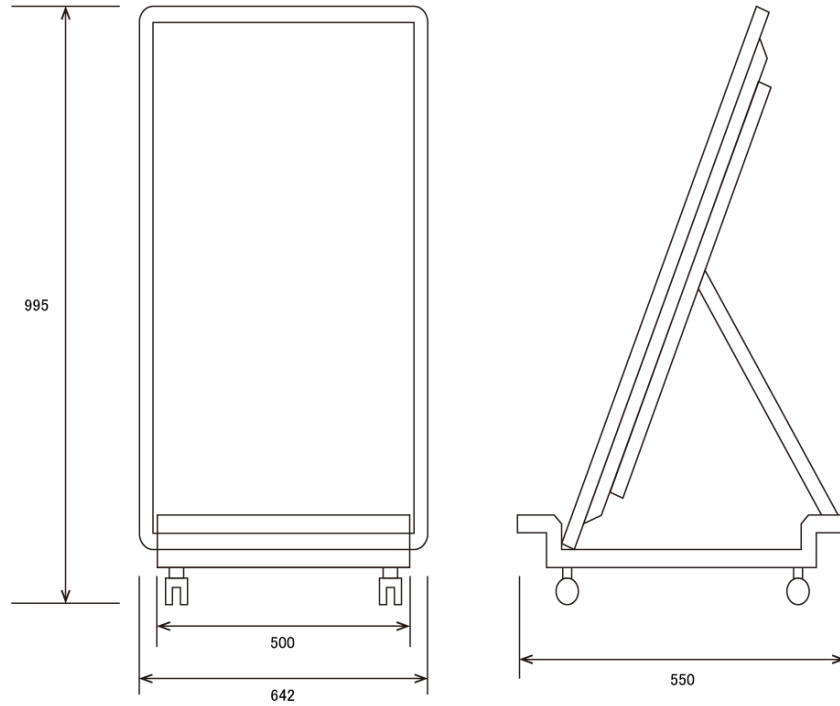

単位 mm