



# NSDS65-OWV

65型屋外用壁掛けタイプ拡張型デジタルサイネージ (縦置き設置専用)

## ■ 主な特長

[ メディアプレーヤー内蔵で、USBメモリ・SDカードを差し込むだけの簡単再生 ]

NSSの拡張型デジタルサイネージは動画や静止画などのコンテンツを保存したUSBメモリまたはSDカードをデジタルサイネージ本体に差し込み、簡単に再生することが可能です。複雑な設定やネットワークの構築も必要なく、スタンドアロンで手軽にデジタルサイネージを開始できます。

[ 高所への設置時リモコン使用で簡単運用 ]

付属のリモコンを使用することにより、離れた場所からでも画面の微調整や電源のON/OFFを切り替えることができます。そのため、高所等への設置時でも簡単に操作することが可能です。

[ 屋外での運用を可能にした様々な対策 ]

季節や天気によって左右されない運用を可能にするため、ブラックアウト、防水、防塵、結露対策など様々な対策が施されています。

[ 限られた空間にも設置可能 ]

付属の壁掛け金具を使って壁面設置が可能です。限られた空間にも景観を損ねることなく設置できます。

[ 様々なプレーヤーとの組合せで機能を拡張 ]


メディアプレーヤーとの組み合わせで、WEBコンテンツの配信やスケジュール管理、その他様々な機能やコンテンツの配信が可能になります。また、CMS (中央管理サーバー) を使った一元管理システムの構築も可能です。

## ■ 技術仕様


|         |                   |
|---------|-------------------|
| 画面サイズ   | 65型               |
| 有効表示領域  | 804(幅)×1429(高)mm  |
| 表示画素数   | 1920×1080 16:9ワイド |
| 輝度      | 700cd/㎡           |
| 対応メモリ機器 | SD、USB2.0         |

|          |  |
|----------|--|
| 動画データ    | コンテナ:MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV<br>動画コーデック:MPEG-1、MPEG-2、AVI(3.11)、XVID、H.264<br>音声コーデック:MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0、WAV、24-bit linear PCM 7.1 |
| 静止画データ   | BMP、JPEG、PNG、GIF   |
| OSD言語    | 日本語、中国語、英語、フランス語   |
| 防水・防塵性能  | IP65相当   |
| 再生方法     | 自動(写真・動画混在再生)  |
| オーディオ出力  | 内蔵スピーカー  |
| 映像入力     | HDMI×1   |
| 電源       | AC100～240V   |
| 最大消費電力   | 280W   |
| 動作可能周囲温度 | -10～60度  |
| 外形寸法     | 1080(幅)×1650(高)×370(奥)mm   |
| 重量       | 120kg  |

## ■ 寸法図

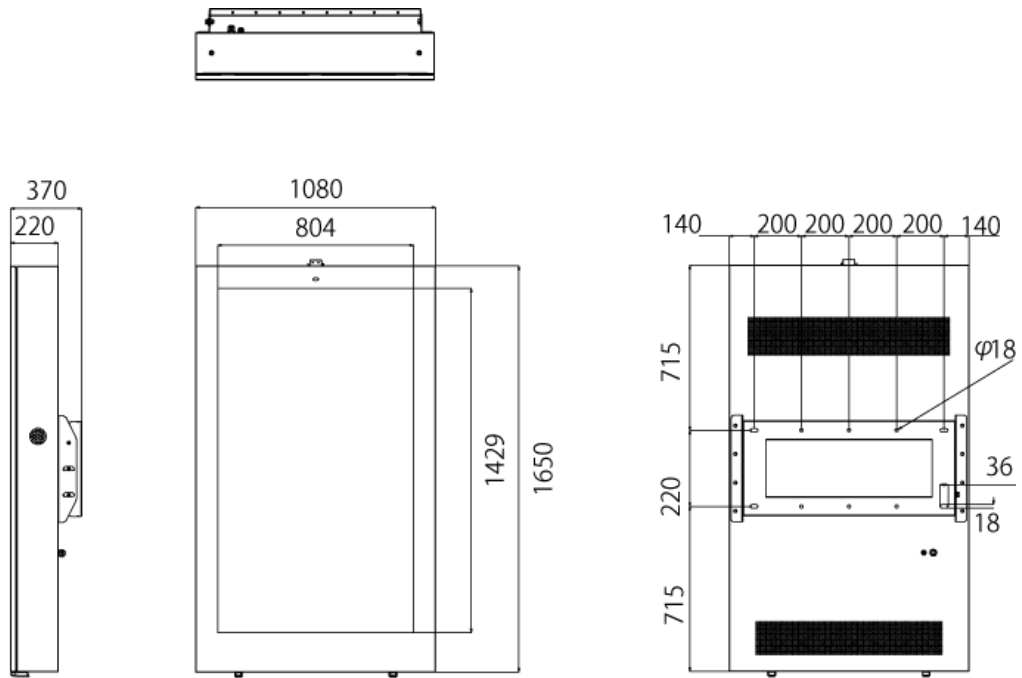

ブラケット(単体)

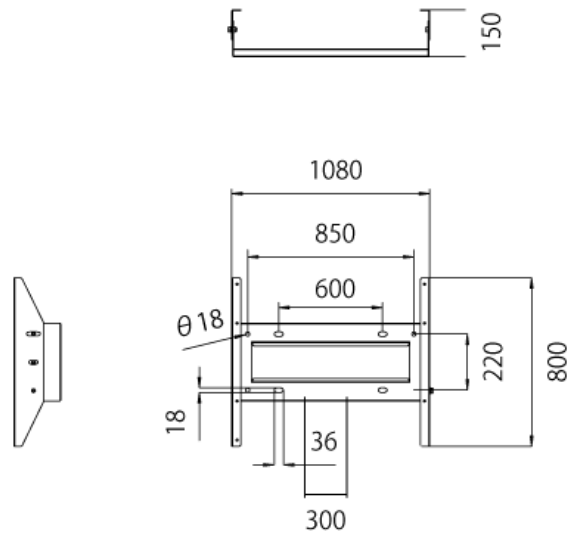

単位 mm