



# NSDS55E-IW

55型屋内用拡張型デジタルサイネージ

## ■ 主な特長

[ メディアプレーヤー内蔵で、USBメモリ・SDカードを差し込むだけの簡単再生 ]

NSSの拡張型デジタルサイネージは動画や静止画などのコンテンツを保存したUSBメモリまたはSDカードをデジタルサイネージ本体に差し込み、簡単に再生することが可能です。複雑な設定やネットワークの構築も必要なく、スタンドアロンで手軽にデジタルサイネージを開始できます。

[ 高所への設置時リモコン使用で簡単運用 ]

付属のリモコンを使用することにより、離れた場所からでも画面の微調整や電源のON/OFFを切り替えることができます。そのため、高所等への設置時でも簡単に操作することが可能です。

[ 限られた空間にも設置可能 ]

付属の壁掛け金具を使って壁面設置が可能です。限られた空間にも景観を損ねることなく設置できます。

[ 様々なプレーヤーとの組合せで機能を拡張 ]


メディアプレーヤーとの組み合わせで、WEBコンテンツの配信やスケジュール管理、その他様々な機能やコンテンツの配信が可能になります。また、CMS (中央管理サーバー) を使った一元管理システムの構築も可能です。

## ■ 技術仕様

画面サイズ	55型
有効表示領域	1212(幅)×525(高)mm
表示画素数	3840×2160 16:9ワイド
輝度	350cd/m <sup>2</sup>
対応メモリ機器	USB2.0、USB3.0、Micro SD
動画データ	コンテナ:MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV、FLV、VOB、DAT、M4V、ASF、RMVB 動画コーデック:MPEG-1、MPEG-2 MP@HL、MP、HP@Level4.1、MJPEG、H.264 MP、HP@Level 4.1、AVI(3.11)、XVID、VC1 (AP) 音声コーデック:MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1、Matroska Audio1
音声データ	コンテナ:MP3、WAV、WMA、MKA、AAC、M4A、N/A、OGG、FLAC、APE コーデック:WMA WMAPro、Matroska Audio、Free Lossless
静止画データ	BMP、JPEG、PNG、GIF、JPG
OSD言語	英語、中国語
オーディオ出力	内蔵スピーカー
映像入力	HDMI×1、USB2.0×1、USB3.0×1、VGA×1、Micro SD×1

電源	AC100~240V
最大消費電力	100W
動作可能周囲温度	0~40度
本体寸法	1256(幅)×728(高)×48(奥)mm
壁掛け金具寸法	650×220mm
重量	22kg

■ 寸法図

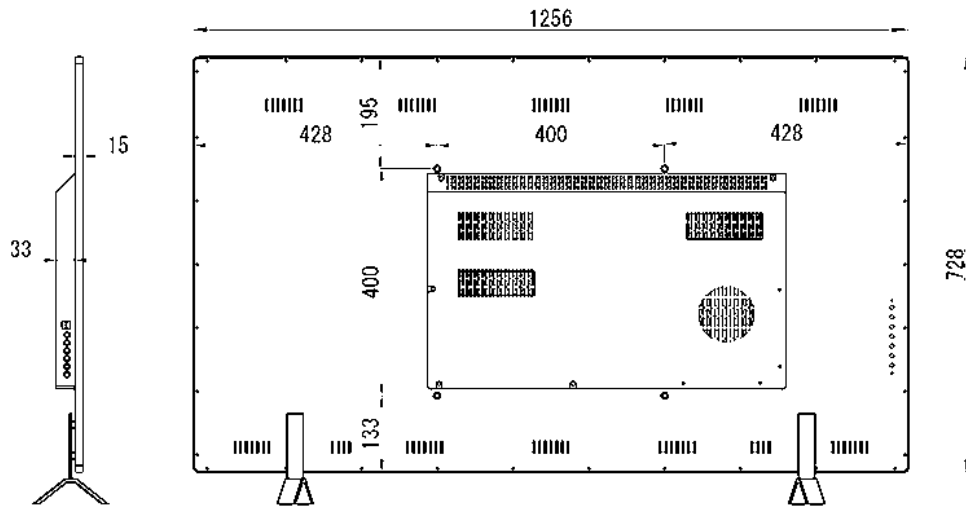

単位 mm