



# NSDS55M-IW

55型マルチ接続対応モニター

## ■ 主な特長

### [ 3.5mmの薄型ベゼル採用 ]

大画面ディスプレイでありながらきわめて薄い3.5mmのベゼル幅を実現。マルチスクリーン構成時でも画面の継ぎ目が気にならず、より自然な印象のシームレスな大画面表示を可能にします。

### [ デイジーチェーン接続対応 ]

マルチスクリーン構成時、DVIもしくはHDMIケーブルを数珠つなぎに接続することで、PCとモニターはケーブル1本を接続するだけでマルチスクリーンにすることが可能です。



### [ 様々なプレーヤーとの組合せで機能を拡張 ]

メディアプレーヤーとの組み合わせで、WEBコンテンツの配信やスケジュール管理、その他様々な機能やコンテンツの配信が可能になります。また、CMS (中央管理サーバー) を使った一元管理システムの構築も可能です。

## ■ 技術仕様

画面サイズ	55型
有効表示領域	1209.6×680.4mm
表示画素数	1920×1080 16:9ワイド
ピクセルピッチ	0.63mm
表示色	約1,677万色
視野角	左右178°、上下178°
輝度	500☒ /㎡
コントラスト比	4,000:1
応答速度	8ms
オーディオ出力	—
映像入力	HDMI、VGA
電源	AC110～240V
最大消費電力	140W
動作可能周囲温度	0～40℃
ベゼル幅	3.5mm
外形寸法	1213.4(幅)×684.2(高)×115.7(奥)mm
重量	30kg

■ 寸法図

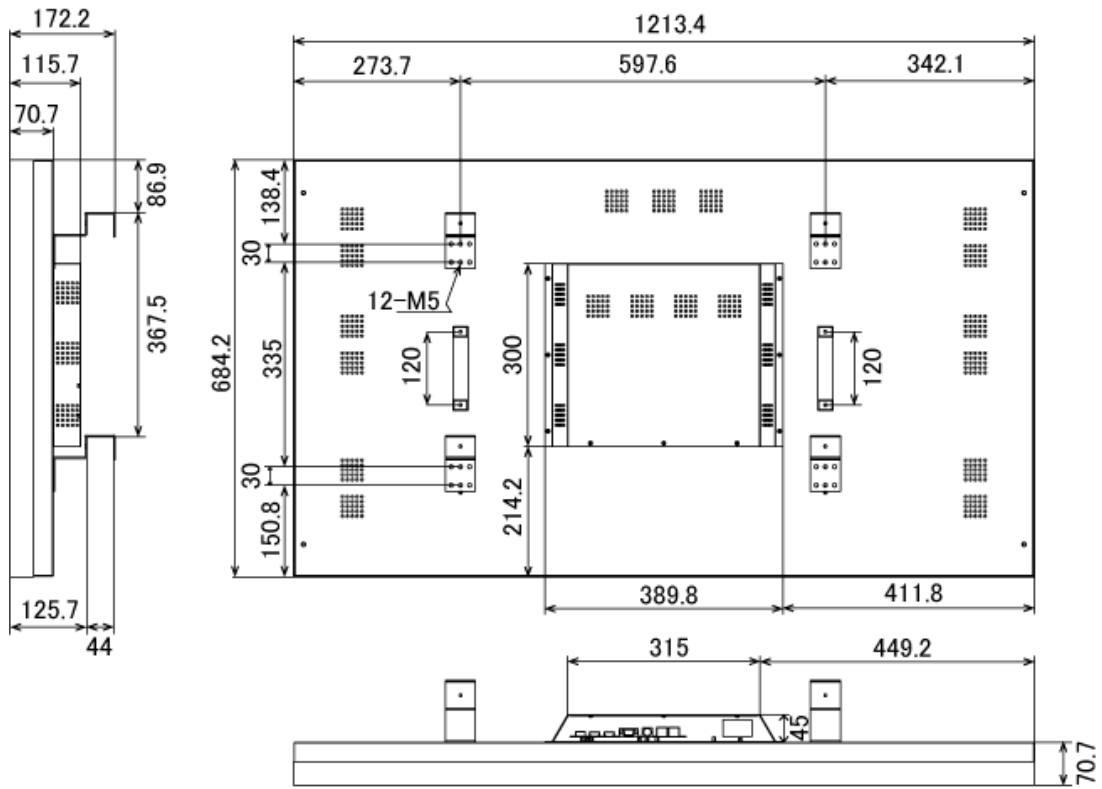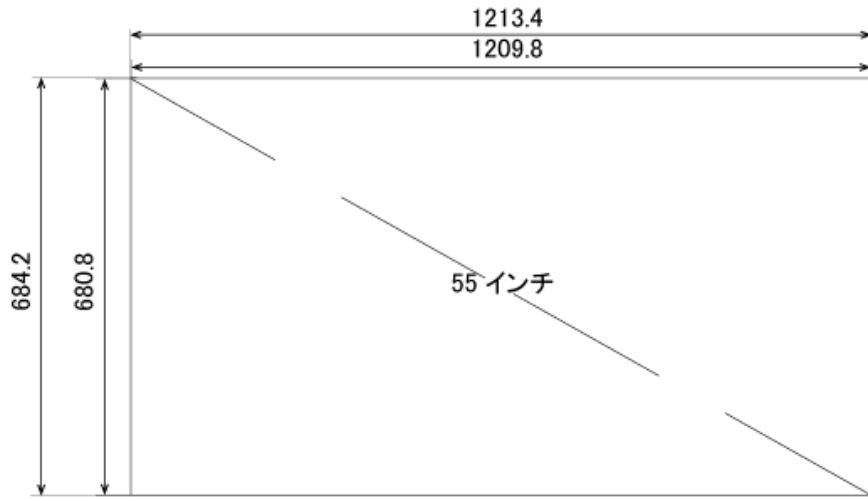

単位 mm