



NSDS49S-IS

49型屋内用キオスクタイプ液晶デジタルサイネージ

■ 主な特長

[メディアプレーヤー内蔵で、USBメモリ・SDカードを差し込むだけの簡単再生]

NSSの液晶デジタルサイネージは動画や静止画などのコンテンツを保存したUSBメモリ、またはSDカードをデジタルサイネージ本体に差し込み、簡単に再生することが可能です。複雑な設定やネットワークの構築も必要なく、スタンドアロンで手軽にデジタルサイネージを開始できます。

[大型サイネージの移動も楽なキャスター付き]

ストッパー付きのキャスター仕様で、大型のデジタルサイネージも楽に移動できます。店先など、出し入れする場所にも安心して設置できます。

[様々なプレーヤーとの組合せで機能を拡張]

メディアプレーヤーとの組み合わせで、WEBコンテンツの配信やスケジュール管理、その他様々な機能やコンテンツの配信が可能になります。また、CMS (中央管理サーバー) を使った一元管理システムの構築も可能です。

[700cd/㎡のフルHDディスプレイ]


700cd/㎡のフルHD (1920×1080px) ディスプレイを搭載可能です。明るく広い場所でも鮮明で美しい、より訴求力のある映像配信が可能になります。

■ 技術仕様

| | |
|---------|--|
| 画面サイズ | 49型 |
| 有効表示領域 | 604(幅)×1073.8(高)mm |
| 表示画素数 | 1920×1080 16:9ワイド |
| 輝度 | 700cd/㎡ |
| 対応メモリ機器 | (Support built-in memory 128MB) USB2.0、SD |
| 動画データ | コンテナ:MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV 動画コーデック:MPEG-1、MPEG-2、AVI(3.11)、XVID、H.264 音声コーデック:MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1 |
| 静止画データ | BMP、JPEG、PNG |
| OSD言語 | 日本語、英語、中国語、フランス語 |
| 再生方法 | 自動 (写真・動画混在再生) |
| オーディオ出力 | 8Ω5W×2 |
| 映像入力 | HDMI×1 |
| 電源 | AC/100-240V、50/60Hz、2A |

| | |
|-------------|-------------------------|
| 最大消費電力 | 90W |
| 動作可能周囲温度 | 0~40度 |
| 本体寸法 (土台含む) | 710(幅)×1892(高)×450(奥)mm |
| 土台寸法 | 710(幅)×52(高)×450(奥)mm |
| 重量 (土台含む) | 56kg |

■ 寸法図

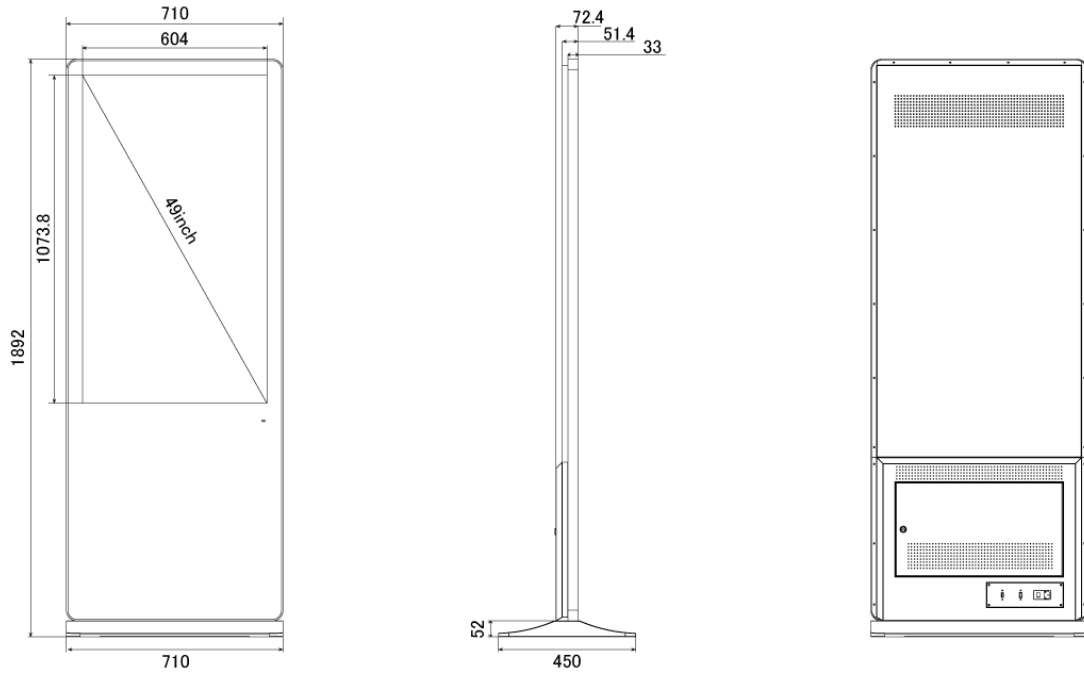

単位 mm