

# NSDS49S-IW

49型屋内用壁掛けタイプ液晶デジタルサイネージ

## ■ 主な特長

### [ メディアプレーヤー内蔵で、USBメモリ・SDカードを差し込むだけの簡単再生 ]

NSSの液晶デジタルサイネージは動画や静止画などのコンテンツを保存したUSBメモリ、またはSDカードをデジタルサイネージ本体に差し込み、簡単に再生することが可能です。複雑な設定やネットワークの構築も必要なく、スタンドアローンで手軽にデジタルサイネージを開始できます。

### [ 高所への設置時もリモコン使用で簡単運用 ]

付属のリモコンを使用することにより、離れた場所からでも画面の微調整や電源のON/OFFを切り替えることができます。そのため、高所等への設置時でも簡単に操作することが可能です。

### [ 700cd/㎡のフルHDディスプレイ ]

700cd/㎡のフルHD (1920×1080px) ディスプレイを搭載可能です。明るく広い場所でも鮮明で美しい、より訴求力のある映像配信が可能になります。

### [ 限られた空間にも設置可能 ]

付属の壁掛け金具を使うことで、埋め込むことなく壁面設置が可能です。限られた空間にも景観を損ねることなく設置できます。

### [ 様々なプレーヤーとの組合せで機能を拡張 ]


メディアプレーヤーとの組み合わせで、WEBコンテンツの配信やスケジュール管理、その他様々な機能やコンテンツの配信が可能になります。また、CMS (中央管理サーバー) を使った一元管理システムの構築も可能です。

## ■ 技術仕様


| | |
|---|---|
| 画面サイズ | 49型 |
| 有効表示領域 | 1073.8×604mm |
| 表示画素数 | 1920×1080 16:9ワイド |
| 輝度 | 700cd/㎡ |
| 対応メモリ機器 | (Support built-in memory 128MB) USB2.0、SD |
| 動画データ | コンテナ:MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV<br>動画コーデック:MPEG-1、MPEG-2、AVI(3.11)、XVID、H.264<br>音声コーデック:MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1 |
| 静止画データ | BMP、JPEG、PNG |
| OSD言語 | 日本語、英語、中国語、フランス語 |
| 再生方法 | 自動 (写真・動画混在再生) |

| | |
|---|---|
| オーディオ出力 | 8Ω5W×2 |
| 映像入力 | HDMI×1 |
| 電源 | AC/100-240V、50/60Hz、2A |
| 最大消費電力 | 90W |
| 動作可能周囲温度 | 0～40度 |
| 外形寸法 | 1160(幅)×690(高)×76～96(奥)mm |
| 重量 | 35kg |

## ■ 寸法図

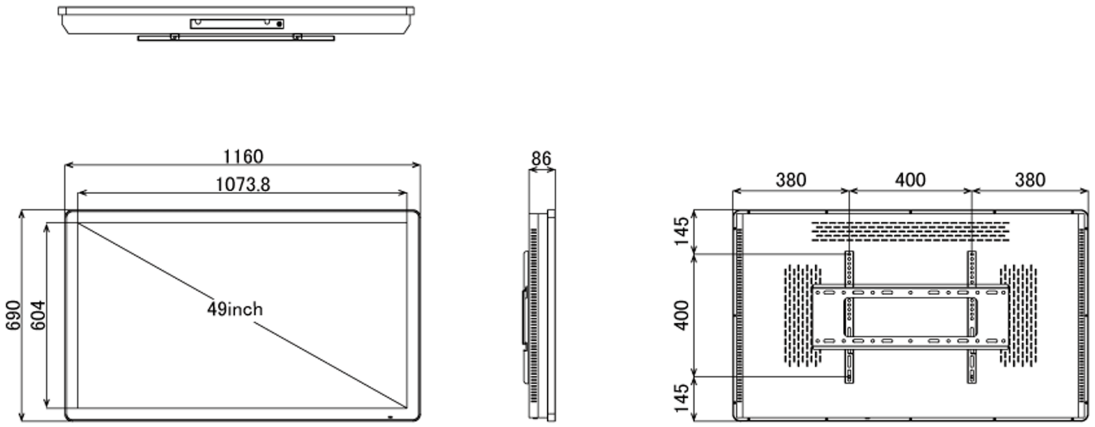


ブラケット（単体）

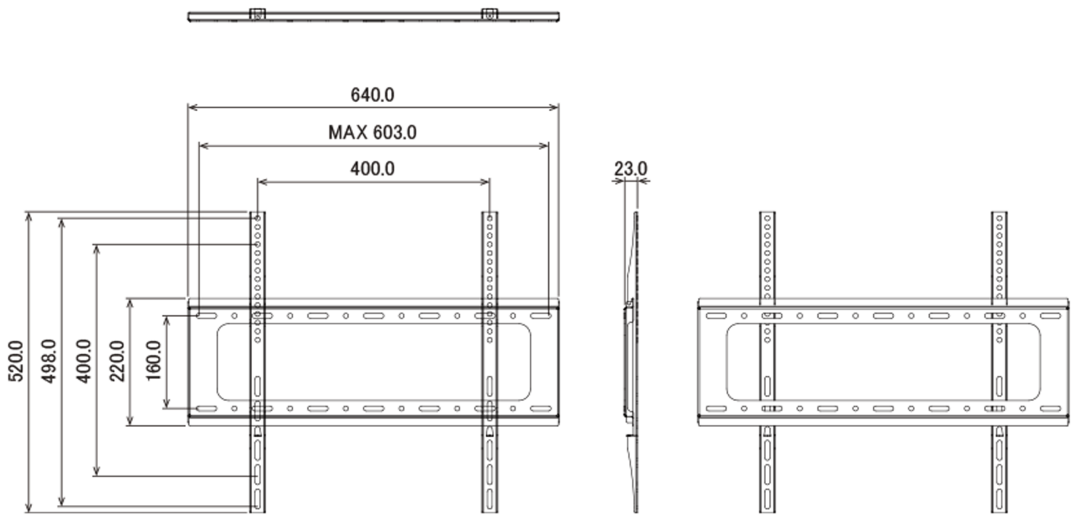


単位 mm