

# NSDS55S-OS

55型屋外用キオスクタイプ液晶デジタルサイネージ

## ■ 主な特長

### [ メディアプレーヤー内蔵で、USBメモリ･SDカードを差し込むだけの簡単再生 ]

NSSの液晶デジタルサイネージは動画や静止画などのコンテンツを保存したUSBメモリ、またはSDカードをデジタルサイネージ本体に差し込み、簡単に再生することが可能です。複雑な設定やネットワークの構築も必要なく、スタンドアローンで手軽にデジタルサイネージを開始できます。

### [ 様々なプレーヤーとの組合せで機能を拡張 ]

メディアプレーヤーとの組み合わせで、WEBコンテンツの配信やスケジュール管理、その他様々な機能やコンテンツの配信が可能になります。また、CMS (中央管理サーバー) を使った一元管理システムの構築も可能です。

### [ 屋外での運用を可能にした様々な対策 ]

季節や天気に左右されない運用を可能にするため、ブラックアウト、防水、防塵、結露対策など様々な対策が施されています。

### [ 大型サイネージの移動も楽なキャスター付き ]


ストッパー付きのキャスター仕様で、大型のデジタルサイネージも楽に移動できます。店先など、出し入れする場所にも安心して設置できます。

## ■ 技術仕様

| | |
|---|---|
| 画面サイズ | 55型 |
| 有効表示領域 | 680(幅)×1210(高)mm |
| 表示画素数 | 1920×1080 16:9ワイド |
| 輝度 | 2500cd/㎡ |
| 対応メモリ機器 | SD、USB2.0 |
| 動画データ | コンテナ:MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV<br>動画コーデック:MPEG-1、MPEG-2、AVI (3.11) 、XVID、H.264<br>音声コーデック:MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC　5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1 |
| 音声データ | コンテナ:MP3、WAV、WMA<br>コーデック:MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC　5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1 |
| 静止画データ | BMP、JPEG、PNG |
| 防水･防塵性能 | IP55 |
| OSD言語 | 日本語、英語、中国語 |
| 再生方法 | 自動 (写真･動画混在再生) |

| | |
|---|---|
| オーディオ出力 | 内蔵スピーカー |
| 映像入力 | HDMI×1 |
| 電源 | AC100～240V |
| 最大消費電力 | <=350W |
| 動作可能周囲温度 | -20～50度 |
| 本体寸法 (土台含む) | 880 (幅) ×2100 (高) ×600 (奥) mm |
| 土台寸法 | 880 (幅) ×50 (高) ×600 (奥) mm |
| 重量 (土台含む) | 156kg |

## ■ 寸法図

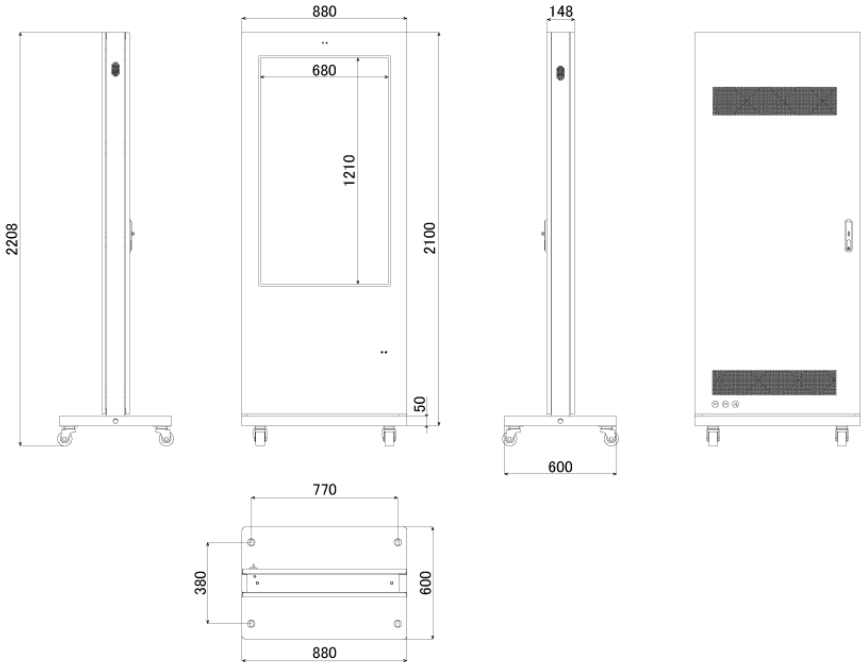


単位 mm