



# NSDS55S-OS


55型屋外用キオスクタイプ液晶デジタルサイネージ

## ■ 主な特長

## ■ 技術仕様

|            |   |
|------------|---|
| 画面サイズ      | 55型   |
| 有効表示領域     | 680(幅)×1210(高)mm  |
| 表示画素数      | 1920×1080 16:9ワイド   |
| 輝度         | 2500cd/m <sup>2</sup>   |
| 対応メモリ機器    | SD、USB2.0   |
| 動画データ      | コンテナ:MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV<br>動画コーデック:MPEG-1、MPEG-2、AVI (3.11)、XVID、H.264<br>音声コーデック:MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1 |
| 音声データ      | コンテナ:MP3、WAV、WMA<br>コーデック:MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1   |
| 静止画データ     | BMP、JPEG、PNG  |
| 防水・防塵性能    | IP55  |
| OSD言語      | 日本語、英語、中国語  |
| 再生方法       | 自動(写真・動画混在再生)   |
| オーディオ出力    | 内蔵スピーカー   |
| 映像入力       | HDMI×1  |
| 電源         | AC100～240V  |
| 最大消費電力     | <=350W  |
| 動作可能周囲温度   | -20～50度   |
| 本体寸法(土台含む) | 880(幅)×2100(高)×600(奥)mm   |
| 土台寸法       | 880(幅)×50(高)×600(奥)mm   |
| 重量(土台含む)   | 156kg   |

■ 寸法図

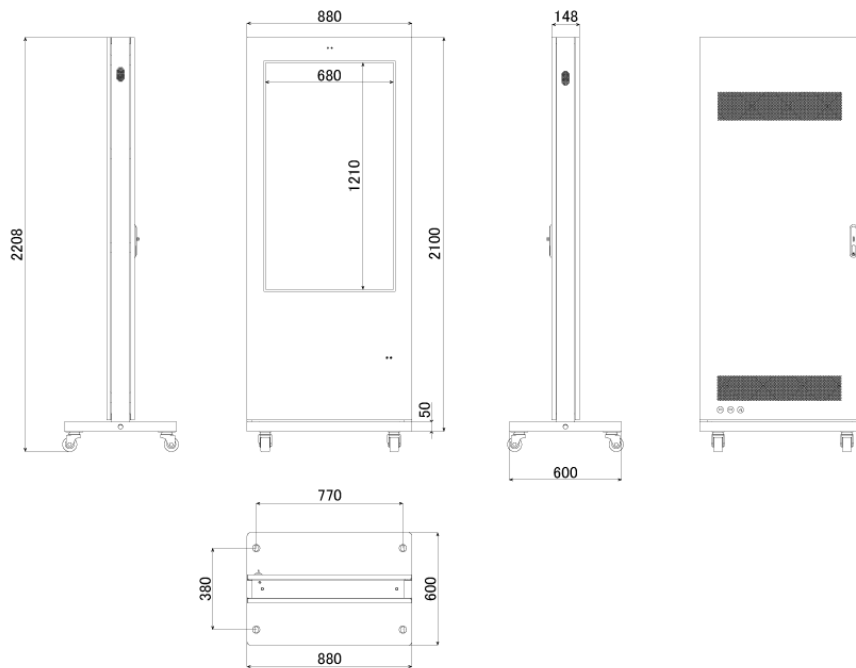

単位 mm