



# NSDS49ST-OS


49型屋外用キオスクタイプタッチパネル搭載型デジタルサイネージ

## ■ 主な特長

## ■ 技術仕様

画面サイズ	49型
有効表示領域	604 (幅) × 1074 (高) mm
表示画素数	1920 × 1080 16:9ワイド
輝度	2500cd/m <sup>2</sup>
タッチパネル機能	有り (静電容量方式)、マルチタッチ:10ドット (※タッチパネル機能を使用する場合は別途PCが必要)
対応メモリ機器	SD、USB2.0
動画データ	コンテナ:MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV 動画コーデック:MPEG-1、MPEG-2、AVI(3.11)、XVID、H.264 音声コーデック:MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1
音声データ	コンテナ:MP3、WAV、WMA コーデック:MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1
静止画データ	BMP、JPEG、PNG
防水・防塵性能	IP55
OSD言語	日本語、英語、中国語
再生方法	自動 (写真・動画混在再生)
オーディオ出力	内蔵スピーカー
映像入力	HDMI×1
電源	AC100~240V
最大消費電力	≤320W
動作可能周囲温度	-20~50度
本体寸法	810 (幅) × 1980 (高) × 148 (奥) mm
土台寸法	810 (幅) × 50 (高) × 550 (奥) mm
重量 (土台含む)	145kg

■ 寸法図

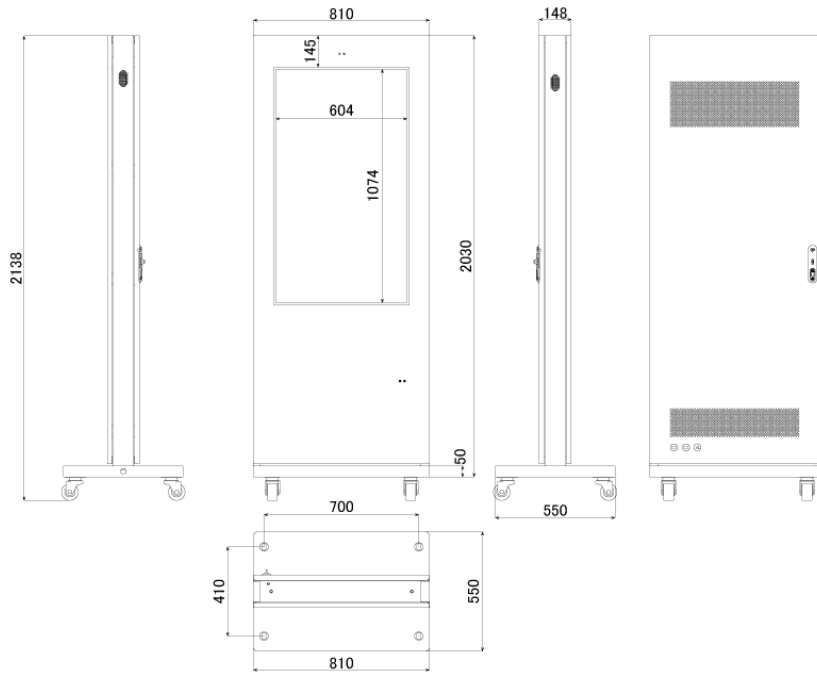

単位 mm