



# NSDS55ES-IW

55型屋内用壁掛けタイプデジタルサイネージ エントリーモデル

## ■ 主な特長

### [ 細部まできめ細かな映像を表現可能な4K高画質 ]

フルハイビジョンの約4倍、約829万画素という高解像度により高精細な画質を実現。緻密できめ細かい映像により視認性が向上し、効率的な情報伝達が行えます。

### [ メディアプレーヤー内蔵でUSBメモリを差し込むだけの簡単再生 ]

NSSのデジタルサイネージは動画や静止画などのコンテンツを保存したUSBメモリをデジタルサイネージ本体に差し込み、簡単に再生することが可能です。複雑な設定やネットワークの構築も必要なく、スタンドアロンで手軽にデジタルサイネージを開始できます。

### [ 様々なプレーヤーとの組合せで機能を拡張 ]

メディアプレーヤーとの組み合わせで、WEBコンテンツの配信やスケジュール管理、その他様々な機能やコンテンツの配信が可能になります。また、CMS (中央管理サーバー) を使った一元管理システムの構築も可能です。

### [ 高所への設置時リモコン使用で簡単運用 ]

付属のリモコンを使用することにより、離れた場所からでも画面の微調整や電源のON/OFFを切り替えることができます。そのため、高所等への設置時でも簡単に操作することが可能です。

### [ 限られた空間にも設置可能 ]


付属の壁掛け金具を使うことで、埋め込むことなく壁面設置が可能です。限られた空間にも景観を損ねることなく設置できます。

## ■ 技術仕様

画面サイズ	55型
有効表示領域	1212(幅)×682(高)mm
表示画素数	3840×2160 16:9ワイド
輝度	350cd/m <sup>2</sup>
対応メモリ機器	USB2.0
動画データ	コンテナ:MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV、FLV、VOB、DAT、M4V、ASF、RMVB 動画コーデック:MPEG-1、MPEG-2 MP@HL、MP、HP@Level4.1、MJPEG、H.264 MP、HP@Level 4.1、AVI(3.11)、XVID、VC1 (AP) 音声コーデック:MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1、Matroska Audio1
音声データ	コンテナ:MP3、WAV、WMA、MKA、AAC、M4A、N/A、OGG、FLAC、APE コーデック:WMA WMAPro、Matroska Audio、Free Lossless
静止画データ	BMP、JPEG、PNG

OSD言語	英語、中国語
写真再生モード	手動
オーディオ出力	CVBS:L/R RCA input Earphone: Earphone output COAX: PCM/RAW Frequency response: Speaker / 100Hz-15KHz @±3dB(1KHz 0dB reference signal)、Earphone / 150Hz-15KHz @±3dB(1KHz 0dB reference signal) Output power: 2×8W(8Ω) THD+N<10%@1KHz(Audio Input: 0.5VRMS)
映像入力	TV: ATV(PAL/SECAM/NTSC) CVBS: Video System、Video level HDMI×3: 480i、480p、720p、1080i、1080p、2160P / *CEC、*ARC(HDMI 3) / HDCP Version USB×2: 2.0
電源	AC100~240V
最大消費電力	100W
動作可能周囲温度	0~40度
本体寸法	1256 (幅) × 728 (高) × 48 (奥) mm
壁掛け金具寸法	650×220mm
重量	22kg

## ■ 寸法図

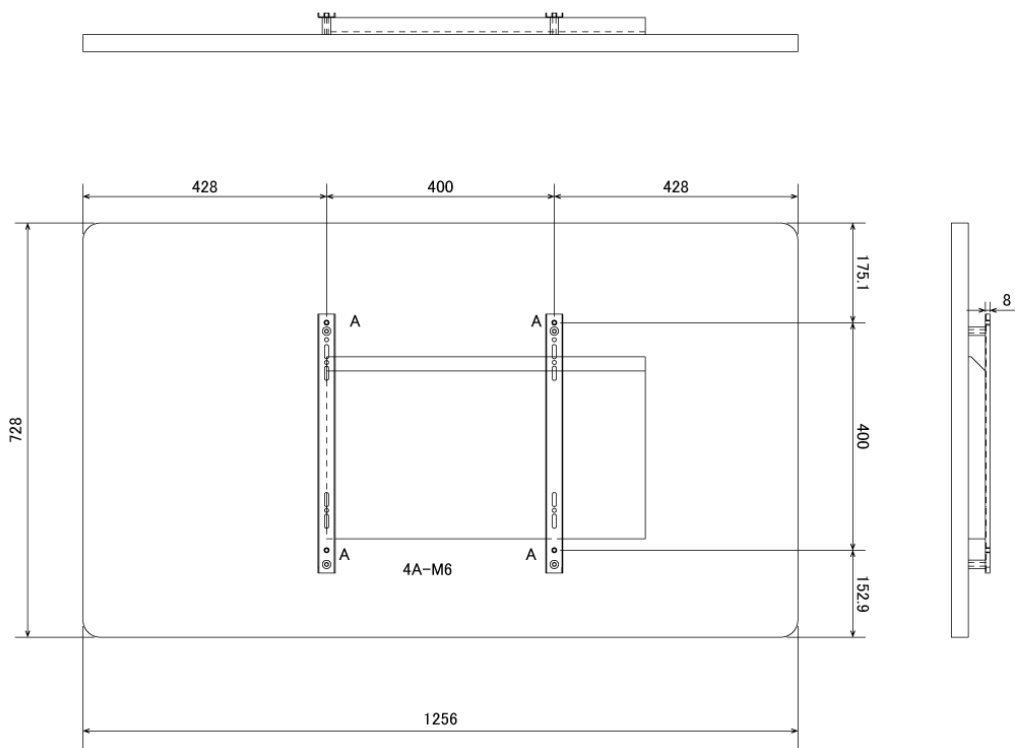

単位 mm