NSDS100ES-IW

100型 屋内用 壁掛けタイプ デジタルサイネージ エントリーモデル

■ 主な特長

[細部まできめ細かな映像を表現可能な4K高画質]

フルハイビジョンの約4倍、約829万画素という高解像度により高精細な画質を実現。緻密できめ細かい映像により視認性が向上し、効率的な情報伝達が行えます。

[メディアプレーヤー内蔵でUSBメモリを差し込むだけの簡単再生]

NSSのデジタルサイネージは動画や静止画などのコンテンツを保存したUSBメモリをデジタルサイネージ本体に差し込み、簡単に再生することが可能です。複雑な設定やネットワークの構築も必要なく、スタンドアローンで手軽にデジタルサイネージを開始できます。

[様々なプレーヤーとの組合せで機能を拡張]

メディアプレーヤーとの組み合わせで、WEBコンテンツの配信やスケジュール管理、その他様々な機能やコンテンツの配信が可能になります。また、CMS (中央管理サーバー) を使った一元管理システムの構築も可能です。

[高所への設置時もリモコン使用で簡単運用]

付属のリモコンを使用することにより、離れた場所からでも画面の微調整や電源のON/OFFを切り替えることができます。そのため、高所等への設置時でも簡単に操作することが可能です。

[限られた空間にも設置可能]

付属の壁掛け金具を使うことで、埋め込むことなく壁面設置が可能です。限られた空間にも景観を損ねることなく設置できます。

■ 技術仕様

画面サイズ	100 型
有効表示領域	2204.6 (幅) × 1239.9 (高) mm
表示画素数	3840 × 2160 16:9ワイド
輝　度	350 cd/㎡
対応メモリ機器	USB 2.0
動画データ	コンテナ:MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV、FLV、VOB、DAT、M4V、ASF、RMVB 動画コーデック:MPEG-1、MPEG-2 MP@HL、MP、HP@Level4.1、MJPEG、H.264 MP、HP@Level 4.1、AVI (3.11) 、XVID、VC1 (AP) 音声コーデック:MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1 / HE-AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1, Matroska Audio
音声データ	コンテナ:MP3、WAV、WMA、MKA、AAC、M4A、N / A 、OGG 、FLAC、APE コーデック:WMA WMAPro、Matroska Audio、Free Lossless
静止画データ	BMP、JPEG、PNG

OSD言語	英語、中国語
写真再生モード	手動
オーディオ出力	コンポジット映像入力時 (CVBS) :L / R RCA音声入力 / 0.2 ～ 2.0VRMS イヤホン端子:イヤホン出力 / 130 ～ 150mVRMS 同軸デジタル音声 (COAX) :PCM / RAW 周波数特性:スピーカー / 100 ～ 15kHz (±3dB、1kHz 0dB基準信号) イヤホン / 150 ～ 15kHz (±3dB、1kHz 0dB基準信号) 音声出力:2 × 15W (8Ω) 全高調波歪率 (THD+N) :10%未満 (1kHz時、オーディオ入力0.5VRMS)
映像入力	コンポジット映像入力 (CVBS) :NTSC / PAL / 方式対応、1.0 Vp-p±10% HDMI ×3:480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p 対応 HDCP バージョン2.2対応 USB ×2:2.0
電　源	AC110 ～ 240V
最大消費電力	350 cd/㎡:<=480W
動作可能周囲環境	温度:0 ～ 40℃
本体寸法	2246.4 (幅) × 1293.6 (高) × 97.2 (奥) mm
壁掛け金具寸法	900 × 38 × 600mm
重　量	105 kg

■ 寸法図

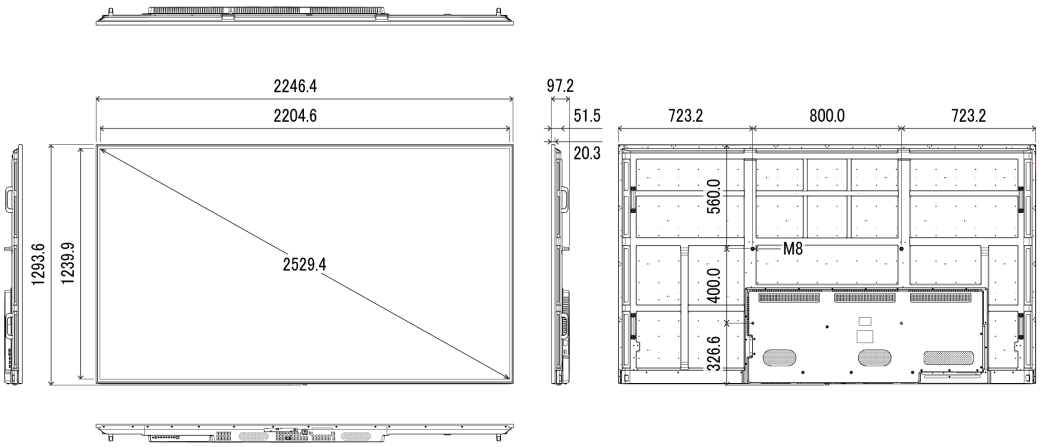

単位 mm