

NSDS100ES-IW

100型屋内用壁掛けタイプデジタルサイネージ エントリーモデル

■ 主な特長

[細部まできめ細かな映像を表現可能な4K高画質]

フルハイビジョンの約4倍、約829万画素という高解像度により高精細な画質を実現。緻密できめ細かい映像により視認性が向上し、効率的な情報伝達が行えます。

[メディアプレーヤー内蔵でUSBメモリを差し込むだけの簡単再生]

NSSのデジタルサイネージは動画や静止画などのコンテンツを保存したUSBメモリをデジタルサイネージ本体に差し込み、簡単に再生することが可能です。複雑な設定やネットワークの構築も必要なく、スタンドアロンで手軽にデジタルサイネージを開始できます。

[様々なプレーヤーとの組合せで機能を拡張]

メディアプレーヤーとの組み合わせで、WEBコンテンツの配信やスケジュール管理、その他様々な機能やコンテンツの配信が可能になります。また、CMS (中央管理サーバー) を使った一元管理システムの構築も可能です。

[高所への設置時リモコン使用で簡単運用]

付属のリモコンを使用することにより、離れた場所からでも画面の微調整や電源のON/OFFを切り替えることができます。そのため、高所等への設置時でも簡単に操作することが可能です。

[限られた空間にも設置可能]


付属の壁掛け金具を使うことで、埋め込むことなく壁面設置が可能です。限られた空間にも景観を損ねることなく設置できます。

■ 技術仕様

画面サイズ	100型
有効表示領域	2198.9(幅)×1235.7(高)mm
表示画素数	3840×2160 16:9ワイド
輝度	350cd/m ²
対応メモリ機器	USB2.0
動画データ	コンテナ:MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV、FLV、VOB、DAT、M4V、ASF、RMVB 動画コーデック:MPEG-1、MPEG-2 MP@HL、MP、HP@Level4.1、MJPEG、H.264 MP、HP@Level 4.1、AVI(3.11)、XVID、VC1 (AP) 音声コーデック:MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1、Matroska Audio
音声データ	コンテナ:MP3、WAV、WMA、MKA、AAC、M4A、N/A、OGG、FLAC、APE コーデック:WMA WMAPro、Matroska Audio、Free Lossless
静止画データ	BMP、JPEG、PNG

OSD言語	英語、中国語
写真再生モード	手動
オーディオ出力	CVBS:L/R RCA input Earphone: Earphone output COAX: PCM/RAW Frequency response: Speaker/100Hz-15KHz @±3dB(1KHz 0dB reference signal)、Earphone/150Hz-15KHz @±3dB(1KHz 0dB reference signal) Output power: 2×8W(8Ω) THD+N<10%@1KHz(Audio Input: 0.5VRMS)
映像入力	TV: ATV(PAL/SECAM/NTSC) CVBS: Video System、 Video level HDMI×3: 480i、 480p、 720p、 1080i、 1080p、 2160P/*CEC、 *ARC(HDMI 3)/HDCP Version USB×2: 2.0
電源	AC110~240V
最大消費電力	350cd/m ² : ≤480W
動作温度	0~40度
本体寸法	2268.9 (幅) ×1306.7 (高) ×110.2 (奥) mm
壁掛け金具寸法	900×38×600mm
重量	105kg

■ 寸法図

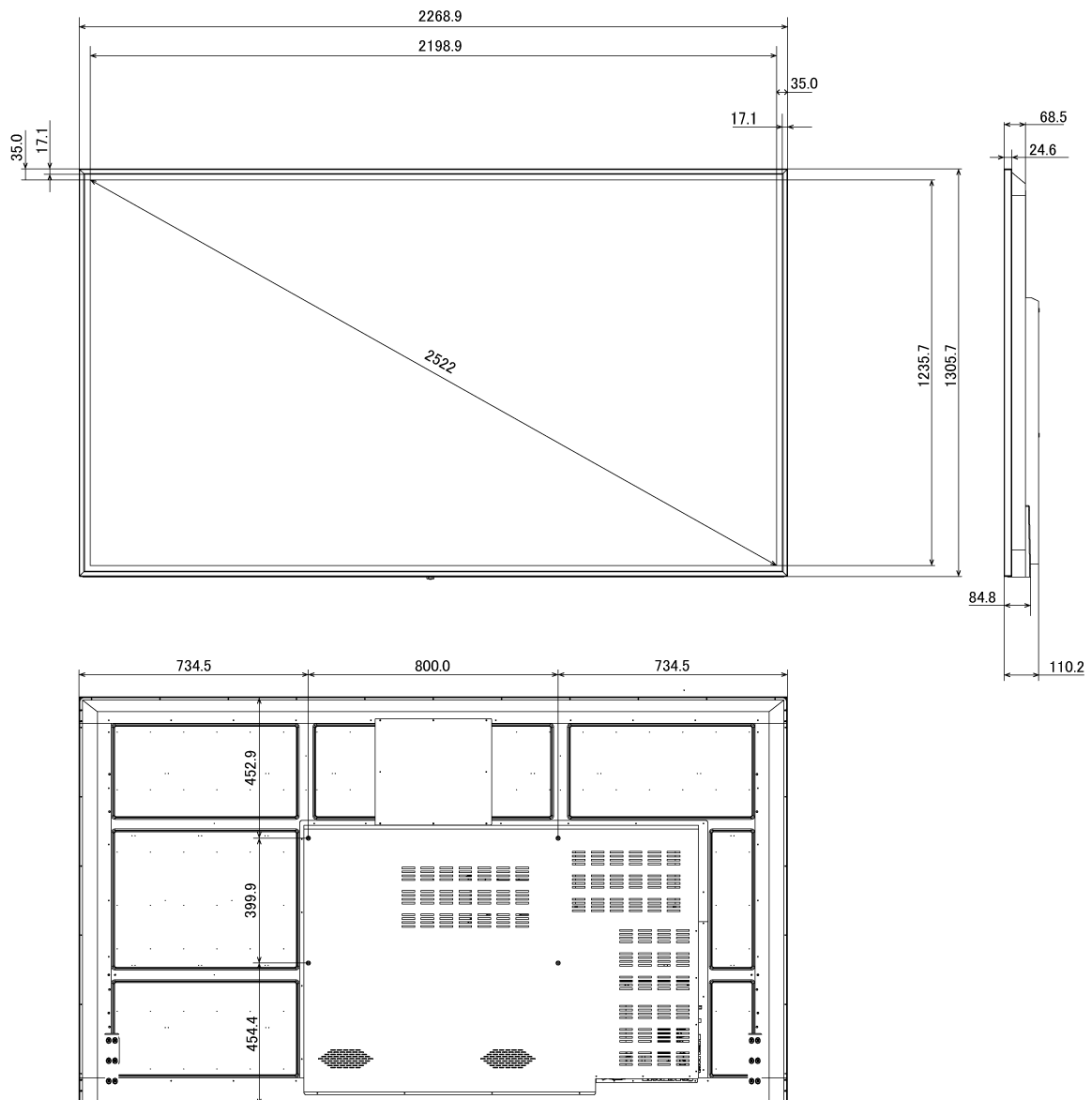

単位 mm

株式会社 NSS

仕様および外観は改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承下さい