

NSDS43B-OS

43型 屋外用 自立式サイネージ

■ 主な特長

[メディアプレーヤー内蔵で、USBメモリ・SDカードを差し込むだけの簡単再生]

NSSの液晶デジタルサイネージは動画や静止画などのコンテンツを保存したUSBメモリ、またはSDカードをデジタルサイネージ本体に差し込み、簡単に再生することが可能です。複雑な設定やネットワークの構築も必要なく、スタンドアローンで手軽にデジタルサイネージを開始できます。

[最大1500cd/㎡の高輝度フルHDディスプレイ]

屋外対応製品の高輝度タイプは1500cd/㎡の高輝度フルHD (1920×1080px) ディスプレイを搭載しており、明るく広い場所でも鮮明で美しい、より訴求力のある映像配信が可能になります。

[移動が可能なキャスター付き]

ストッパー付きのキャスター仕様で、大型ディスプレイを使用したデジタルサイネージも簡単に移動することができます。開店時や閉店時など必要に応じて、本体の出し入れが楽に行えます。

[屋外での運用を可能にした様々な対策]

季節や天気に左右されない運用を可能にするため、ブラックアウト、防水、防塵、結露対策など様々な対策が施されています。

[様々なプレーヤーとの組合せで機能を拡張]


メディアプレーヤーとの組み合わせで、WEBコンテンツの配信やスケジュール管理、その他様々な機能やコンテンツの配信が可能になります。また、CMS (中央管理サーバー) を使った一元管理システムの構築も可能です。

■ 技術仕様

画面サイズ	43 型
有効表示領域	529 (幅) × 941 (高) mm
表示画素数	1920 × 1080 16:9ワイド
輝　度	1500 cd/㎡
対応メモリ機器	SD、USB2.0
動画 (コンテナ)	MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV
動画 (動画コーデック)	MPEG-1、MPEG-2、AVI (3.11) 、XVID、H.264
動画 (音声コーデック)	MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1 / HE-AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1
音声データ (コンテナ)	MP3、WAV、WMA
音声データ (コーデック)	MPEG-1 Layers IF、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1 / HE-AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1
静止画データ	JPG
防水・防塵性能	IP55 相当

OSD言語	日本語、中国語、英語
写真再生モード	自動 (写真･動画混在再生)
オーディオ出力	内蔵スピーカー
映像入力	HDMI ×1
電　源	100 ～ 240V AC
最大消費電力	1500 cd/㎡:200 W以下
動作可能周囲温度	0 ～ 50℃
外形寸法	630 (幅) × 1640 (高) × 120 (奥) mm
土台寸法	720.9 (幅) × 10 (高) × 516.8 (奥) mm
重　量	73 kg

■ 寸法図

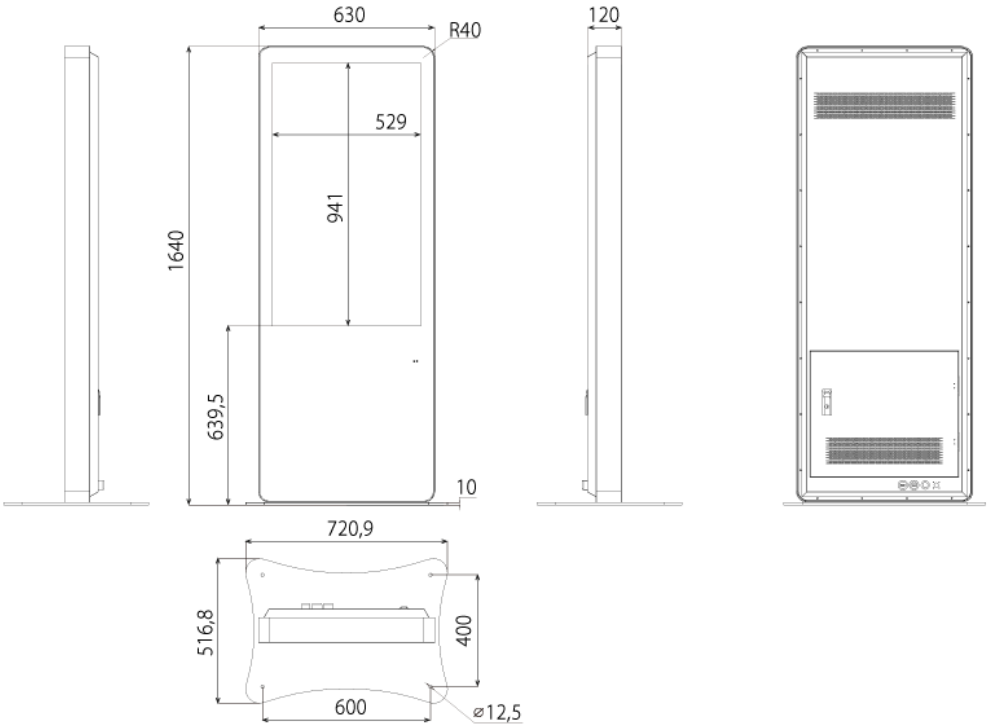

単位 mm