



# NSDS49ES-IS


49型屋内用キオスクタイプデジタルサイネージ エントリーモデル

## ■ 主な特長

## ■ 技術仕様

画面サイズ	49型
有効表示領域	604 (幅) × 1074 (高) mm
表示画素数	1920 × 1080 16:9ワイド
輝度	360cd/m <sup>2</sup>
対応メモリ機器	SD、USB2.0
動画 (コンテナ)	MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV
動画 (動画コーデック)	MPEG-1、MPEG-2、AVI (3.11)、XVID、H.264
動画 (音声コーデック)	MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1
音声データ (コンテナ)	MP3、WAV、WMA
音声データ (コーデック)	MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1
静止画データ	BMP、JPEG、PNG
OSD言語	日本語、中国語、英語
写真再生モード	自動 (写真・動画混在再生)
オーディオ出力	内蔵スピーカー
映像入力	HDMI×1
電源	100V~240V AC
最大消費電力	<=110W
動作温度	0℃~50℃
外形寸法	699 (幅) × 1855 (高) × 460 (奥) mm
土台寸法	699 (幅) × 48 (高) × 460 (奥) mm
重量	53kg

■ 寸法図

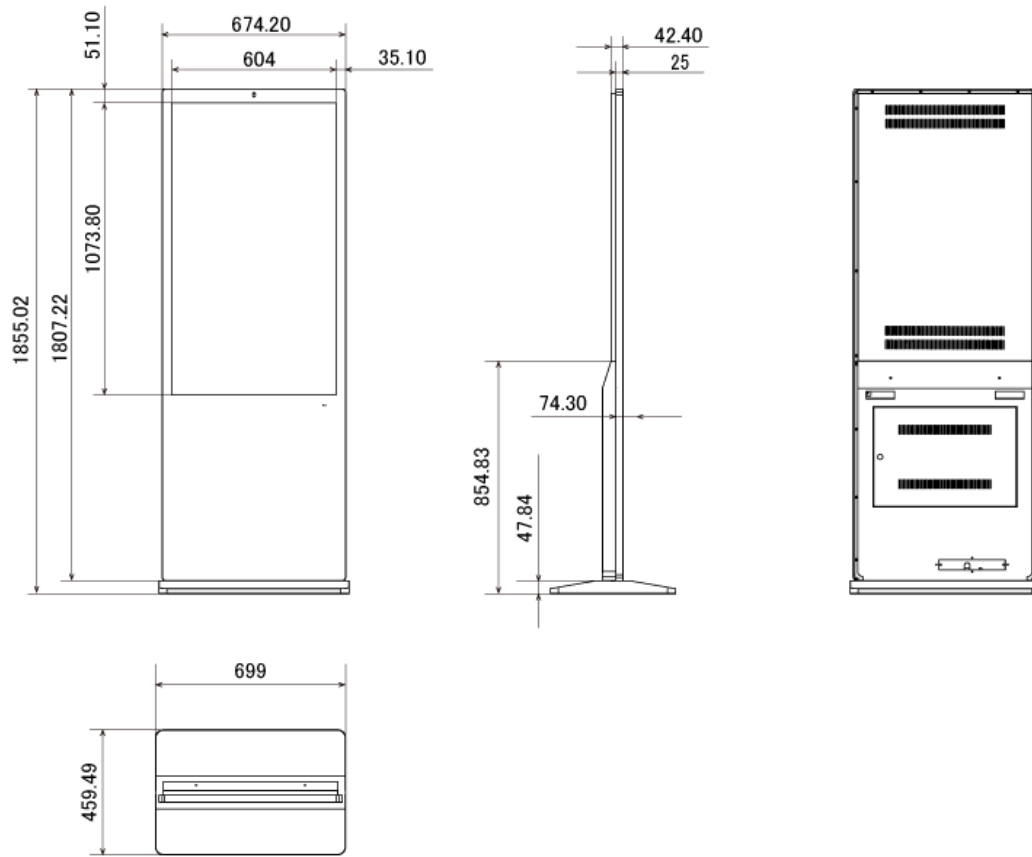

単位 mm