

LEDビジョン

34 屋内用 LEDビジョン | 36 屋外用 LEDビジョン | 40 屋内・屋外兼用 LEDデジタルサイネージ

外光下でも鮮明に映し出す高精細・高輝度で迫力のある映像表現が可能なLEDビジョンです。画面の形を自由に構成でき、個性的なサイネージを実現できる屋内用・屋外用LEDビジョン。屋内・屋外を問わず設置可能な壁掛けタイプ/キオスクタイプをご用意しております。ビルボードや公共スペース、ショッピングモール等、高い視認性を活かし様々な利用シーンでご利用いただけます。



ポータブル
液晶デジタルサイネージ

屋外用
液晶デジタルサイネージ

屋内用
液晶デジタルサイネージ

タッチパネル
液晶デジタルサイネージ

LEDビジョン

メディアプレーヤー

デジタルサイネージ用PC

周辺機器

屋内用LEDビジョン

外光下でも鮮明に映し出す高精細・高輝度LEDビジョン、自由な画面構成で様々な映像表現を可能に。




外光下でも鮮明に映し出す高輝度LED

屋内用LEDビジョンは液晶ディスプレイの約3倍、最大1,000cd/m²の輝度を持ち、外光の当たるロビーやビルボードなど、液晶ディスプレイでは視認が困難な厳しい環境下でも鮮明でメリハリのある映像を映し出します。



最狭約1.56mmピクセルピッチによる高精細表示

屋内用LEDビジョンは約1.56mm～約4.8mmのピッチ幅から目的やコストに合わせて選択できます。約1.56mmピッチの視認距離は2mで、視聴者との距離が近い店内ディスプレイなどにも設置可能です。

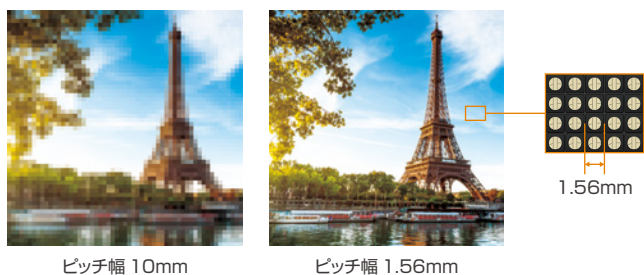

90°設置可能でコーナーをより美しく

コーナー対応LEDビジョンは90°での設置が可能で、角の継ぎ目も違和感なくすっきりとしています。そのため、柱やコーナー部分が多い特殊な設置場所でも、美しい映像表現が可能になります。



※コーナー対応製品のみ。

自由な組み合わせで様々な映像表現が可能

LEDビジョンは画面を自由に構成できるため、ビルボードなどの大型ディスプレイとしての利用の他、縦長や横長、アーチ型などロケーションに合わせた個性的なサイネージで多彩なシーンに活用できます。





視認距離とピクセルピッチによるLEDビジョンの選定


LEDビジョンのピクセルピッチには大小複数の種類があり、視認距離に合わせて適切なピクセルピッチのLEDビジョンを選択する必要があります。ピッチ幅の広いLEDビジョンでも適切な視認距離を考慮し設置することで視聴者は違和感なく見ることができます。

同一ピッチでの視認距離の画質比較


近距離では目が粗く全体像を捉えにくい画質でも、適切な視認距離から見ることで違和感なく見ることができます。

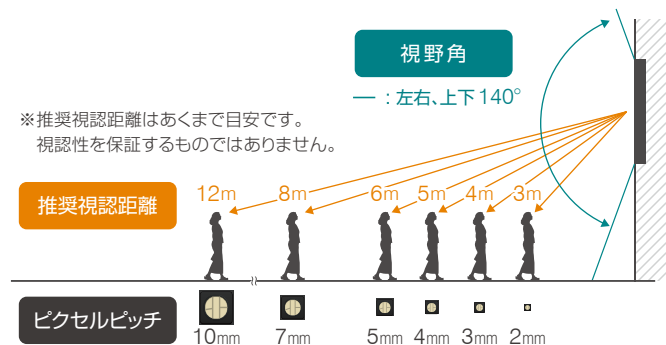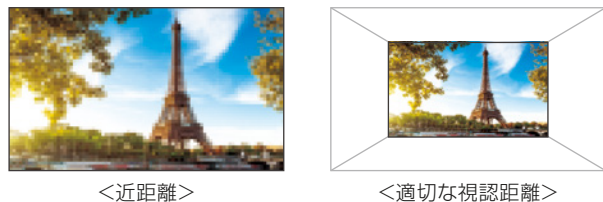

屋内用 LEDビジョン

| 製品画像 |  | | |
|----------------|--|----------------|------------------------|
| | コーナー対応 ※コーナー対応はオプションです。 | | |
| 品番 | NSLV-UIP1.56GX | NSLV-UIP1.95GX | NSLV-UIP2.5GX |
| ピクセルピッチ | 1.56 mm | 1.95 mm | 2.5 mm |
| LED素子 | SMD1212 | | SMD1515 |
| モジュール画素数 | 160 × 160 | 128 × 128 | 100 × 100 |
| ユニット画素数 | 320 × 320 | 256 × 256 | 200 × 200 |
| 輝度 | 800 cd/m ² | | 1000 cd/m ² |
| 視野角 | 左右 140°、上下 140° | | |
| 推奨視認距離 | 2 m | | 3 m |
| リフレッシュレート | ≥ 3840Hz | | |
| 防水規格 (前部 / 後部) | IP30 / IP30 | | |
| 動作可能周囲温度 | 0 ~ 40.0℃ | | |
| 動作可能周囲湿度 | 10.0 ~ 90.0% | | |
| 最大消費電力 | 150W | | |
| 平均消費電力 | 50W | | |
| 定格電圧 | AC100 ~ 240V | | |
| 入力信号 | HDMI, DVI | | |
| モジュールサイズ | 250 × 250 mm | | |
| ユニットサイズ | 500 (幅) × 500 (高) × 47 (奥)mm | | |
| 重量 | 6.5 kg | | |
| 希望小売価格 | オープン価格 | | |

※推奨視認距離はあくまで目安です。視認性を保証するものではありません。

| 製品画像 |  | | |
|----------------|---|-----------------------|---------------|
| | コーナー対応 ※コーナー対応はオプションです。 | | |
| 品番 | NSLV-UIP2.97GX | NSLV-UIP3.9GX | NSLV-UIP4.8GX |
| ピクセルピッチ | 2.97 mm | 3.9 mm | 4.8 mm |
| LED素子 | SMD2020 | | |
| モジュール画素数 | 84 × 84 | 64 × 64 | 52 × 52 |
| ユニット画素数 | 168 × 168 | 128 × 128 | 104 × 104 |
| 輝度 | 1000 cd/m ² | 800 cd/m ² | |
| 視野角 | 左右 140°、上下 140° | | |
| 推奨視認距離 | 3 m | 4 m | 5 m |
| リフレッシュレート | ≥ 3840Hz | | |
| 防水規格 (前部 / 後部) | IP30 / IP30 | | |
| 動作可能周囲温度 | 0 ~ 40.0℃ | | |
| 動作可能周囲湿度 | 10 ~ 90.0% | | |
| 最大消費電力 | 150W | | |
| 平均消費電力 | 50W | | |
| 定格電圧 | AC100 ~ 240V | | |
| 入力信号 | HDMI, DVI | | |
| モジュールサイズ | 250 × 250 mm | | |
| ユニットサイズ | 500 (幅) × 500 (高) × 47 (奥)mm | | |
| 重量 | 6.5 kg | | |
| 希望小売価格 | オープン価格 | | |

※推奨視認距離はあくまで目安です。視認性を保証するものではありません。

ポータブル
液晶デジタルサイネージ

屋外用
液晶デジタルサイネージ

屋内用
液晶デジタルサイネージ

タッチパネル
液晶デジタルサイネージ

LEDビジョン

メディアプレーヤー

デジタルサイネージ用PC

周辺機器

屋外用LEDビジョン

屋外の厳しい環境下でも運用可能な高輝度LEDビジョン、自由な画面構成で様々な映像表現を可能に。




直射日光にも負けない 最大6,000cd/m²の超高輝度LED

屋外用LEDビジョンは液晶ディスプレイの約20倍、最大6,000cd/m²の輝度を持ち、直射日光の当たるビルボードなど屋外の厳しい環境下でも鮮明でメリハリのある映像を映し出します。



屋外の厳しい環境下でも運用可能な耐久性

屋外用LEDビジョンは最高でIP65の防塵・防水規格に適合し、屋外の厳しい環境下でも安心して運用可能です。また、耐熱性も高くディスプレイ表面温度の上昇によるブラックアウトが起こる心配もありません。

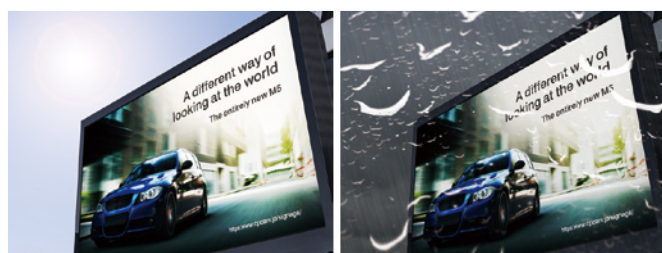

90°設置可能でコーナーをより美しく

コーナー対応LEDビジョンは90°での設置が可能で、角の継ぎ目も違和感なくすっきりとしています。そのため、柱やコーナー部分が多い特殊な設置場所でも、美しい映像表現が可能になります。



※コーナー対応製品のみ。

自由な組み合わせで様々な映像表現が可能

LEDビジョンは画面を自由に構成できるため、ビルボードなどの大型ディスプレイとしての利用の他、縦長や横長、アーチ型などロケーションに合わせた個性的なサインエージで多彩なシーンに活用できます。




視認距離とピクセルピッチによる LEDビジョンの選定


LEDビジョンのピクセルピッチには大小複数の種類があり、視認距離に合わせて適切なピクセルピッチのLEDビジョンを選択する必要があります。ピッチ幅の広いLEDビジョンでも適切な視認距離を考慮し設置することで視聴者は違和感なく見ることができます。

同一ピッチでの視認距離の画質比較


近距離では目が粗く全体像を捉えにくい画質でも、適切な視認距離から見ることで違和感なく見ることができます。

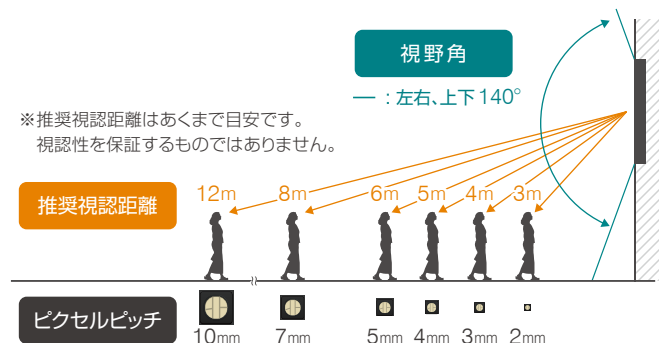

屋外用 LEDビジョン

| | | | | |
|----------------|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 製品画像 |  <p>コーナー対応 ※コーナー対応はオプションです。</p> | | | |
| 品番 | NSLV-UOP4.8A | | | |
| ピクセルピッチ | 4.8 mm | | | |
| LED素子 | SMD1921 | | | |
| モジュール画素数 | 52 × 104 | | | |
| ユニット画素数 | 156 × 104 | 156 × 208 | 208 × 104 | 208 × 208 |
| 輝度 | 5500 cd/m ² | | | |
| 視野角 | 左右 140°、上下 140° | | | |
| 推奨視認距離 | 5 m | | | |
| リフレッシュレート | ≥ 3840Hz | | | |
| 防水規格 (前部 / 後部) | IP65 / IP54 | | | |
| 動作可能周囲温度 | - 20.0 ~ 50.0℃ | | | |
| 動作可能周囲湿度 | 10.0 ~ 90.0% | | | |
| 最大消費電力 | 270W | 530W | 360W | 700W |
| 平均消費電力 | 90W | 180W | 120W | 210W |
| 定格電圧 | AC100 ~ 240V | | | |
| 入力信号 | HDMI、DVI | | | |
| モジュールサイズ | 250 × 500 mm | | | |
| ユニットサイズ | 750 (幅) × 500 (高) × 87 (奥)mm | 750 (幅) × 1000 (高) × 87 (奥)mm | 1000 (幅) × 500 (高) × 87 (奥)mm | 1000 (幅) × 1000 (高) × 87 (奥)mm |
| 重量 | 12.5 kg | 21 kg | 15.5 kg | 26.5 kg |
| 希望小売価格 | オープン価格 | | | |

※推奨視認距離はあくまで目安です。視認性を保証するものではありません。

| | | | | |
|----------------|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 製品画像 |  <p>コーナー対応 ※コーナー対応はオプションです。</p> | | | |
| 品番 | NSLV-UOP6.9A | | | |
| ピクセルピッチ | 6.9 mm | | | |
| LED素子 | SMD1921 | | | |
| モジュール画素数 | 36 × 72 | | | |
| ユニット画素数 | 108 × 72 | 108 × 144 | 144 × 72 | 144 × 144 |
| 輝度 | 6000 cd/m ² | | | |
| 視野角 | 左右 140°、上下 140° | | | |
| 推奨視認距離 | 7 m | | | |
| リフレッシュレート | ≥ 3840Hz | | | |
| 防水規格 (前部 / 後部) | IP65 / IP54 | | | |
| 動作可能周囲温度 | - 20.0 ~ 50.0℃ | | | |
| 動作可能周囲湿度 | 10.0 ~ 90.0% | | | |
| 最大消費電力 | 270W | 530W | 360W | 700W |
| 平均消費電力 | 90W | 180W | 120W | 210W |
| 定格電圧 | AC100 ~ 240V | | | |
| 入力信号 | HDMI、DVI | | | |
| モジュールサイズ | 250 × 500mm | | | |
| ユニットサイズ | 750 (幅) × 500 (高) × 87 (奥)mm | 750 (幅) × 1000 (高) × 87 (奥)mm | 1000 (幅) × 500 (高) × 87 (奥)mm | 1000 (幅) × 1000 (高) × 87 (奥)mm |
| 重量 | 12.5 kg | 21 kg | 15.5 kg | 26.5 kg |
| 希望小売価格 | オープン価格 | | | |

※推奨視認距離はあくまで目安です。視認性を保証するものではありません。

ポータブル
液晶デジタルサイネージ

屋外用
液晶デジタルサイネージ

屋内用
液晶デジタルサイネージ

タッチパネル
液晶デジタルサイネージ


LEDビジョン

メディアプレーヤー


デジタルサイネージ用PC

周辺機器


屋内用 LEDビジョン

| | | | | |
|--------------|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 製品画像 |  <p>コーナー対応 ※コーナー対応はオプションです。</p> | | | |
| 品番 | NSLV-UOP8.3A | | | |
| ピクセルピッチ | 8.3 mm | | | |
| LED素子 | SMD1921 | | | |
| モジュール画素数 | 30 × 60 | | | |
| ユニット画素数 | 90 × 60 | 90 × 120 | 120 × 60 | 120 × 120 |
| 輝度 | 6000 cd/m ² | | | |
| 視野角 | 左右 140°、上下 140° | | | |
| 推奨視認距離 | 8 m | | | |
| リフレッシュレート | ≥ 3840Hz | | | |
| 防水規格 (前部/後部) | IP65 / IP54 | | | |
| 動作可能周囲温度 | - 20.0 ~ 50.0℃ | | | |
| 動作可能周囲湿度 | 10.0 ~ 90.0% | | | |
| 最大消費電力 | 270W | 530W | 360W | 700W |
| 平均消費電力 | 90W | 180W | 120W | 210W |
| 定格電圧 | AC100 ~ 240V | | | |
| 入力信号 | HDMI、DVI | | | |
| モジュールサイズ | 250 × 500mm | | | |
| ユニットサイズ | 750 (幅) × 500 (高) × 87 (奥)mm | 750 (幅) × 1000 (高) × 87 (奥)mm | 1000 (幅) × 500 (高) × 87 (奥)mm | 1000 (幅) × 1000 (高) × 87 (奥)mm |
| 重量 | 12.5 kg | 21 kg | 15.5 kg | 26.5 kg |
| 希望小売価格 | オープン価格 | | | |

※推奨視認距離はあくまで目安です。視認性を保証するものではありません。

| | | | | |
|--------------|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 製品画像 |  <p>コーナー対応 ※コーナー対応はオプションです。</p> | | | |
| 品番 | NSLV-UOP10.4A | | | |
| ピクセルピッチ | 10.4 mm | | | |
| LED素子 | SMD1921 | | | |
| モジュール画素数 | 24 × 48 | | | |
| ユニット画素数 | 72 × 48 | 72 × 96 | 96 × 48 | 96 × 96 |
| 輝度 | 6000 cd/m ² | | | |
| 視野角 | 左右 140°、上下 140° | | | |
| 推奨視認距離 | 10 m | | | |
| リフレッシュレート | ≥ 3840Hz | | | |
| 防水規格 (前部/後部) | IP65 / IP54 | | | |
| 動作可能周囲温度 | - 20.0 ~ 50.0℃ | | | |
| 動作可能周囲湿度 | 10.0 ~ 90.0% | | | |
| 最大消費電力 | 270W | 530W | 360W | 700W |
| 平均消費電力 | 90W | 180W | 120W | 210W |
| 定格電圧 | AC100 ~ 240V | | | |
| 入力信号 | HDMI、DVI | | | |
| モジュールサイズ | 250 × 500mm | | | |
| ユニットサイズ | 750 (幅) × 500 (高) × 87 (奥)mm | 750 (幅) × 1000 (高) × 87 (奥)mm | 1000 (幅) × 500 (高) × 87 (奥)mm | 1000 (幅) × 1000 (高) × 87 (奥)mm |
| 重量 | 12.5 kg | 21 kg | 15.5 kg | 26.5 kg |
| 希望小売価格 | オープン価格 | | | |

※推奨視認距離はあくまで目安です。視認性を保証するものではありません。

| 製品画像 |  | |
|--------------|---|-------------------------------|
| | コーナー対応 ※コーナー対応はオプションです。 | |
| 品番 | NSLV-UOP2.97F | NSLV-UOP3.9F |
| ピクセルピッチ | 2.97 mm | 3.9 mm |
| LED素子 | SMD1516 | |
| モジュール画素数 | 84 × 84 | 64 × 128 |
| ユニット画素数 | 168 × 168 | 128 × 128 128 × 256 |
| 輝度 | ≥ 5000 cd/m ² | |
| 視野角 | 左右 140°、上下 90° | |
| 推奨視認距離 | 3 m | 4 m |
| リフレッシュレート | ≥ 3840Hz | |
| 防水規格 (前部/後部) | IP65 / IP65 | |
| 動作可能周囲温度 | - 20.0 ~ 45.0°C | |
| 動作可能周囲湿度 | 10.0 ~ 90.0% | |
| 最大消費電力 | 180W | 360W |
| 平均消費電力 | 60W | 120W |
| 定格電圧 | AC100 ~ 240V | |
| 入力信号 | HDMI、DVI | |
| モジュールサイズ | 250 × 500mm | |
| ユニットサイズ | 500 (幅) × 500 (高) × 89 (奥)mm | 500 (幅) × 1000 (高) × 89 (奥)mm |
| 重量 | 10 kg | 15 kg |
| 希望小売価格 | オープン価格 | |

※推奨視認距離はあくまで目安です。視認性を保証するものではありません。

ポータブル
液晶デジタルサイネージ

屋外用
液晶デジタルサイネージ

屋内用
液晶デジタルサイネージ

タッチパネル
液晶デジタルサイネージ

LEDビジョン

メディアプレーヤー

デジタルサイネージ用PC

周辺機器

屋内・屋外兼用 LEDデジタルサイネージ

外光下でも鮮明に映し出す高精細・高輝度LEDディスプレイ、様々な場所に設置可能な屋内外兼用デジタルサイネージ。



屋外や室内の外光下でも 鮮明に映し出す高輝度LED

液晶ディスプレイ(300~400cd/m²)の約17倍、最大5,000cd/m²の輝度で、屋外や外光の当たるロビーなど液晶ディスプレイでは視認が困難な厳しい環境下でも、鮮明でメリハリのある映像を映し出します。




様々な業種や設置場所で集客効果UPに貢献

デジタルサイネージの圧倒的な存在感で、飲食店・美容室・整骨院・ドラッグストア・大型商業施設・公共施設など...他にも様々な業種で集客アップに貢献。歩行者だけでなく、運転中の車の中など遠くからでも認識できる存在感で、お店をアピールするのに最適です。




3.9mmピクセルピッチによる高精細表示


NSSのLEDデジタルサイネージは、3.9mmピッチの高精細LEDディスプレイを搭載。視認距離は約3.9mで、ショーウィンドウや店内ディスプレイなど視聴者との距離が近い場所にも設置可能です。



ピッチ幅 10mm



ピッチ幅 3.9mm



3.9mm

スマートフォンからいつでも、すぐに更新可能

専用アプリを使用することで、スマートフォンからいつでもどこからでもコンテンツの更新をすることが可能です。現場で実際の表示を見ながら誰でも簡単に更新作業が行え、パソコンがすぐに使えない環境でも安心して運用することができます。




防塵・防水性能を持つ屋内外兼用モデル

IP65の防塵・防水規格に適合しており、またブラックアウト軽減対策もされているため、砂埃や雨に曝される屋外や、厳しい直射日光下でも安心して運用可能。屋内外問わず様々な場所に設置可能な屋内外兼用モデルです。



キャスター付きで運用時の移動が楽な 「キオスクタイプ」LEDデジタルサイネージ

ストッパー付きのキャスター仕様で、女性でも楽に移動することができ、簡単に設置場所を変更可能。店先など、頻繁に出し入れする場所にも安心して設置できるので、あらゆるシーンに合わせた幅広い活用が期待できます。



屋内・屋外兼用 LEDデジタルサイネージ

| | |
|---------------------|--|
| <p>製品画像</p> |  <p>EG signage Effectively Gather</p> |
| <p>品番</p> | <p>EG signage (NSLV44-OS)</p> |
| <p>ピクセルピッチ</p> | <p>3.9 mm</p> |
| <p>LED素子</p> | <p>SMD1921</p> |
| <p>モジュールサイズ</p> | <p>250 × 500 mm</p> |
| <p>モジュール画素数</p> | <p>64 × 128</p> |
| <p>ディスプレイサイズ</p> | <p>500 (幅) × 1000 (高)mm</p> |
| <p>輝度</p> | <p>5000 cd/m²</p> |
| <p>視野角</p> | <p>左右 140°、上下 90°</p> |
| <p>推奨視認距離</p> | <p>4 m</p> |
| <p>リフレッシュレート</p> | <p>1920 Hz</p> |
| <p>防水規格 (前部/後部)</p> | <p>IP65 / IP65</p> |
| <p>動作可能周囲温度</p> | <p>- 20.0 ~ 45.0℃</p> |
| <p>動作可能周囲湿度</p> | <p>10.0 ~ 90.0%</p> |
| <p>最大消費電力</p> | <p>435W</p> |
| <p>平均消費電力</p> | <p>155W</p> |
| <p>定格電圧</p> | <p>AC100 ~ 240V</p> |
| <p>入力信号</p> | <p>-</p> |
| <p>外形寸法</p> | <p>800 (幅) × 1595.5 (高) × 500 (奥)mm</p> |
| <p>重量</p> | <p>55 kg</p> |
| <p>希望小売価格</p> | <p>オープン価格</p> |

※推奨視認距離はあくまで目安です。視認性を保証するものではありません。

ポータブル
液晶デジタルサイネージ

屋外用
液晶デジタルサイネージ

屋内用
液晶デジタルサイネージ

タッチパネル
液晶デジタルサイネージ

LEDビジョン

メディアプレーヤー

デジタルサイネージ用PC

周辺機器