

施工不要でお手軽運用

様々な業種、様々なシーンで大活躍！

NSS屋外用 デジタルサイネージ

43型

49型

55型

65型

コンセントを
挿すだけで
簡単スタート

USBメモリを
差し込むだけの
簡単再生

移動もラクラク
カスタマー付

NSS

<屋外用 スタンドアロン型>

液晶デジタルサイネージ 6つの特徴

Point.1

最大 2,500cd/ m²の高輝度ディスプレイ

屋外でも鮮明で美しく、より訴求力のある映像配信が可能

明るく鮮やかな動画も放映でき、音も出せるため、遠くからでも視認性は高まり、道行く人の視線をこちらに向けることができます。ビル上階にある店舗などでは1Fに設置し、店舗内の雰囲気やメニューなどを伝え、上階へ誘導することも可能です。

デジタルサイネージ

- ・明るさ ○
- ・動画配信 ○
- ・音声配信 ○

通常の立て看板

- ・明るさ △
- ・動画配信 ×
- ・音声配信 ×



Point.2

屋外での運用を可能にした様々な対策

防水・防塵対策で屋外でも運用可能

屋外の雨や粉塵に対応、IP55相当の防水・防塵保護規格デジタルサイネージ。屋内での使用はもちろん、雨風や砂埃があたる屋外での運用も可能です。

防水対策

防塵対策

結露対策




Point.3

様々な環境に対応する豊富なラインアップ

43型～65型まで様々なサイズのディスプレイをご用意

屋内外の条件が限られた環境の中で、目的や用途に適したデジタルサイネージを導入するためにも、最適な製品を選択するのは重要なポイント。NSSでは豊富なラインアップの中からお客様にぴったりの製品をご用意しております。

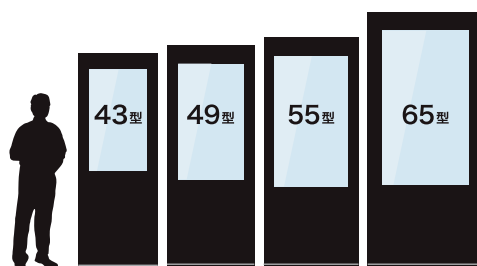

※身長170cm男性での比較

Point.4

屋内外への移動もラクラク！
キャスターが付いているので
誰でも簡単に動かす事が可能



Point.5

USBメモリ・SDカードを
差し込むだけの簡単再生
複雑な設定不要で手軽に運用



Point.6

複雑な工事や初期設定が不要で
コンセントを挿すだけで
誰でも簡単に運用スタート



▶ デジタルサイネージ 導入事例


ショールーム 住友林業株式会社様

直射日光下でも鮮明な映像表現で
来場者にアピール



スタジアム 横浜F・マリノス様

屋外での案内表示に最適な高輝度の
屋外用デジタルサイネージ

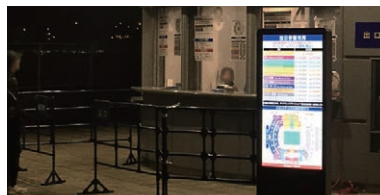

行政機関 防衛省自衛隊様

求人募集も動画を使って
より具体的な情報で訴求が可能



▶ 製品仕様



品番	NSDS43S-OS	NSDS49S-OS	NSDS55S-OS	NSDS65S-OS
画面サイズ	43型	49型	55型	65型
有効表示領域	530(幅)×941(高)mm	604(幅)×1074(高)mm	680(幅)×1210(高)mm	804(幅)×1429(高)mm
表示画素数	1920×1080 16:9ワイド			
輝度	2500cd/m ²			
対応メモリ機器	SD、USB2.0			
動画データ	コンテナ:MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV 動画コーデック:MPEG-1、MPEG-2、AVI(3.11)、XVID、H.264 音声コーデック:MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1			
音声データ	コンテナ:MP3、WAV、WMA 音声コーデック:MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1			
静止画データ	BMP、JPEG、PNG			
防水・防塵性能	IP55			
OSD言語	日本語、中国語、英語			
写真再生モード	自動(写真・動画混在再生)			
オーディオ出力	内蔵スピーカー			
映像入力	HDMI×1			
電源	AC100~240V			
最大消費電力	≤280W	≤320W	≤350W	≤400W
動作可能周囲温度	-20~50度			
本体寸法(土台含む)	737(幅)×1970(高)×500(奥)mm	810(幅)×2030(高)×550(奥)mm	880(幅)×2100(高)×600(奥)mm	1070(幅)×2335(高)×600(奥)mm
土台寸法	737(幅)×40(高)×500(奥)mm	810(幅)×50(高)×550(奥)mm	880(幅)×50(高)×600(奥)mm	1070(幅)×50(高)×600(奥)mm
重量(土台含む)	129kg	145kg	156kg	225kg

※製品についてのご質問は、営業担当までお気軽にお問い合わせ下さい。



株式会社NSS

(本社)〒816-0902 福岡県大野城市乙金1-10-40

製品に関するお問い合わせは

TEL 092-504-7370

●メールでのお問い合わせ/info@cpcam.jp

●受付時間/9:00~17:00 ※土、日、祝を除く