


屋内/屋外対応

コードレスなので
場所を選ばず手軽に移動！

Portable Signage

ポータブルサイネージ [43インチ]

※PSE(電気用品安全法)の基準適合製品です



コードレス充電式



大容量バッテリー



コンパクト設計



屋内/屋外対応



<電源不要> コードレスで場所 を選ばず移動可能

電源の位置を気にしたり、電源がない場所での使用も可能なコードレスサイネージ。これまでのデジタルサイネージでは難しかった様々なシーンでの使用ができるようになりました。



最大12時間^{*} 大容量バッテリー搭載 安心の残量メーター付

フル充電で屋外用最大12時間(屋内用最大10時間)もの連続使用が可能^{*}な大容量のバッテリーを搭載。バッテリー残量メーターも付いているため、ひと目でバッテリー残量が確認でき、安心してご利用いただけます。

※バッテリー最大連続時間は状況により短くなります。詳細は裏面「製品仕様」下の<バッテリーに関して>をご覧ください。




設置場所を選ばず 移動がしやすい 軽量コンパクト設計

NSSポータブルサイネージは、高さ約100cm、重さも屋内用38kg、屋外用でも43kgの軽量コンパクト設計することで、設置場所を選ばない手軽さや移動のしやすさを実現しました。



幅広ハンドル、 大型キャスターで 段差も移動がスムーズ

両手でしっかりと握れる、幅広で丈夫なハンドルと、直径15cmの大型車輪により、段差のある路面への運び出しも安心かつスムーズにできます。屋外用は鍵付きなので車輪にロックをかけることが可能です。

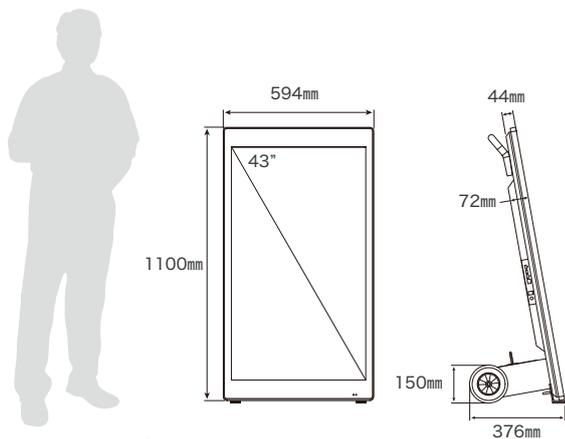

※身長170cm男性、屋内用ポータブルサイネージでの比較

この手軽さで 最大1,500cd/m² の高輝度ディスプレイ


屋内用(400cd/m²)、屋外用(1,500cd/m²)の高輝度ディスプレイは、明るく鮮やかな動画も放映でき、音も出せるため、遠くからでも視認性は高まり、道行く人の視線をこちらに向けることができます。





USBでカンタン再生

配信するコンテンツの更新は、USBメモリを挿し込むだけで簡単に再生されるため、複雑な設定不要。また、繰り返し再生するスライドショー機能を搭載しています。

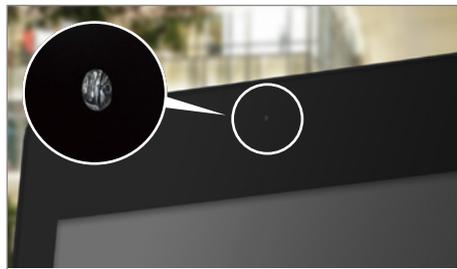

「照度センサー」搭載

昼夜の明るさの変化や天候に応じて輝度を自動で調節。環境の明るさに応じて見やすい明るさを維持し、必要以上に発光しないので省エネにも繋がります。 ※対応機器:NSDS43-OP



「IP55」防水・防塵対策

屋外の雨や粉塵に対応。ブラックアウト軽減対策もされているため、屋内での使用はもちろん、雨風や砂埃があたる屋外での運用も可能です。 ※対応機器:NSDS43-OP

飲食店、ショッピングモール、イベント
店舗、貸テナント、商業ビルなど

コードレスだから、
シーンを選ばずどこでも
運用することができます。



飲食店



イベント



ショッピングモール

▶ 製品仕様



<屋内用> ポータブルサイネージ

品番	NSDS43-IP	インターフェース	USB2.0 x2/RJ45 x1/HDMI x1/WIFI
画面サイズ	43型	防水・防塵性能	-
有効表示領域	530(幅)×942(高)mm	動画データ	MP4, AVI, MPEG, MOV, MKV
表示画素数	1080 x 1920 16:9ワイド	静止画データ	JPEG, BMP, PNG
輝度	400cd/m ²	最大消費電力	128W
バッテリー	24V/31Ah	動作可能周囲環境	温度:0~40°C、湿度:10~80%RH
バッテリー駆動時間	最大約10時間(25°C)	外形寸法	594(幅)×1100(高)×376(奥)mm
充電時間	約8時間	重量	38kg



<屋外用> ポータブルサイネージ

品番	NSDS43-OP	インターフェース	USB2.0 x2/RJ45 x1/HDMI x1/WIFI
画面サイズ	43型	防水・防塵性能	IP55
有効表示領域	531(幅)×943(高)mm	動画データ	MP4, AVI, MPEG, MOV, MKV
表示画素数	1080 x 1920 16:9ワイド	静止画データ	JPEG, BMP, PNG
輝度	1500cd/m ²	最大消費電力	128W
バッテリー	24V/45Ah	動作可能周囲環境	温度:0~40°C、湿度:10~80%RH
バッテリー駆動時間	最大約12時間(25°C)	外形寸法	643(幅)×1094(高)×453(奥)mm
充電時間	約11時間	重量	43kg

<バッテリーに関して>

- バッテリー最大連続時間は、新品かつ満充電*で使用した場合の時間となります。(※アダプターに点灯したLEDが赤から緑に変わった状態)
- 以下により連続使用時間が短くなります
設置環境の明るさや温度変化 / バッテリーの経年劣化 / 表示コンテンツやアプリなどの使用状況



株式会社NSS

(本社) 〒816-0902 福岡県大野城市乙金1-10-40
(時間) 9:00~17:00 ※土日祝日除く

TEL 092-504-7370

●メールでのお問い合わせ / info@cpcam.jp

D-006 25vol.01