

屋外用 [キオスクタイプ/壁掛けタイプ] デジタルサイネージ

32型

43型

49型

55型

65型

75型

様々な業種や様々なシーンに合わせて、
手軽に運用が可能なNSSのデジタルサイネージ。



屋外用 キオスクタイプ / 壁掛けタイプ 液晶デジタルサイネージ **6**つの特徴

Point.01

2,500cd/m²の高輝度ディスプレイ 鮮明で美しく、より訴求力のある映像配信が可能

明るく鮮やかな動画も放映でき、音も出せるため、遠くからでも視認性は高まり、道行く人の視線をこちらに向けることができます。

ビル上階にある店舗などでは1Fに設置し、店舗内の雰囲気やメニューなどを伝え、上階へ誘導することも可能です。

デジタルサイネージ

- ・明るさ ○
- ・動画配信 ○
- ・音声配信 ○

通常の立て看板

- ・明るさ △
- ・動画配信 ×
- ・音声配信 ×



Point.02

屋外での運用を可能にした様々な対策 防水・防塵対策で屋外でも運用可能

防水・防塵保護規格デジタルサイネージで、屋内での使用はもちろん、雨風や砂埃が当たる屋外での運用も可能です。

防水対策

防塵対策

結露対策




Point.03

キオスクタイプ43~65型 / 壁掛けタイプ32~75型 様々な環境に対応する豊富なラインアップ

屋内外の条件が限られた環境の中で、目的や用途に適したデジタルサイネージを導入するためにも、最適な製品を選択するのは重要なポイント。

NSSでは豊富なラインアップの中からお客様にぴったりの製品をご用意しております。

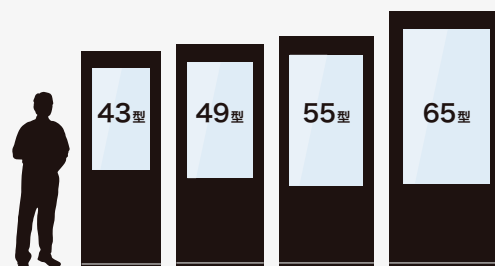

※身長170cm男性 / キオスクタイプでの比較

Point.04

「温度安全保護装置」搭載で 温度上昇による故障を未然に防止

内部温度が60℃を超えると、自動で液晶パネルのバックライト電源の給電を遮断し、温度上昇による故障を未然に防止。

また、冷却ファンで内部温度を下げる手助けをし、温度が下がると給電を再開して電源を自動で起動します。

※ ES-OWシリーズ(エントリーモデル)非対応



Point.05

屋内外への移動も楽々！ キャスター付きで簡単に移動可能

ストッパー付きのキャスター仕様。デジタルサイネージを頻繁に移動する方でも安心して行えます。



Point.06

USBメモリ・SDカードを 差込むだけで簡単に再生可能


ネットワークの構築や複雑な設定やの必要なく、スタンドアロンで手軽に運用を開始できます。



NSSデジタルサイネージ 導入事例

導入実績、全国5,000台以上

大阪某商業施設、大阪某スタジアム、東京某スタジアム、福岡某スタジアム、大阪万博会場、全国葬儀場、福岡某バスセンターなど、場所や用途を選ばず幅広いシーンで採用されています。多様なニーズに対応できる柔軟性と、安心のサポート体制で導入先の満足が、私たちの実績です。

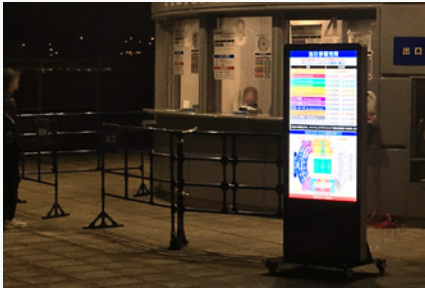

スタジアム 横浜マリノス 様



スタジオ 杉田写真館 様



公共 警固公園(安全安心センター) 様



全国9カ所にショールームで
実機を見ながら製品をご案内致します。

まずはショールームにご来場いただき、デジタルサイネージ製品をご体験下さい。
専門のスタッフが、操作方法や運用方法、特長などを実機を使って詳しくご紹介いたします。



詳細はコチラ

販売店様向けサービス

NSSが購入から工事まで ワンストップでご提供

機器購入～設置工事までNSSにお任せ下さい。
窓口ひとつで安心のワンストップサービス。

製品の購入から設置工事、導入後のアフターサポートまで、全てNSSだけで完結。
今まで以上の安心をご提供致します。




窓口1本化でスムーズな導入が可能

窓口をNSS(担当営業)に1本化することで、複数業者に依頼する必要がなくなるため、担当者様の負担軽減すると共に、スムーズな導入が可能となります。



詳細はコチラ

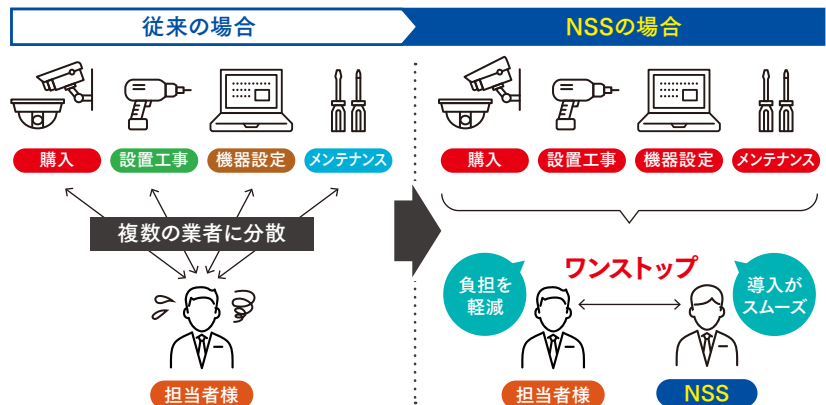


■ 液晶デジタルサイネージ（屋外用 / キオスクタイプ / 横型）



		
品番	NSDS43S-UOS	NSDS49S-UOS
画面サイズ	43型	49型
有効表示領域	530.0(幅) × 941.0(高)mm	604.0(幅) × 1074.0(高)mm
表示画素数	1080 × 1920、9:16	
輝度	2500 cd/m ²	
対応メモリ機器	SD、USB2.0	
防水・防塵性能	IP55	
OSD言語	日本語、中国語、英語、フランス語	
写真再生モード	自動（写真・動画混在再生）	
オーディオ出力	内蔵スピーカー	
映像入力	HDMI ×1	
電源	AC / 100 ~ 240V、50 / 60Hz	
最大消費電力	280 W	340 W
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ~ 50.0℃	
本体寸法	720.0(幅) × 1747.0(高) × 149.5(奥)mm	794.0(幅) × 1879.0(高) × 150.0(奥)mm
土台寸法	720.0(幅) × 50.0(高) × 600.0(奥)mm	794.0(幅) × 50.0(高) × 600.0(奥)mm
重量(土台含む)	119 kg	136 kg

		
品番	NSDS55S-UOS	NSDS65S-UOS
画面サイズ	55型	65型
有効表示領域	680.4(幅) × 1209.6(高)mm	804.0(幅) × 1429.0(高)mm
表示画素数	1080 × 1920、9:16	
輝度	2500 cd/m ²	
対応メモリ機器	SD、USB2.0	
防水・防塵性能	IP55	
OSD言語	日本語、中国語、英語、フランス語	
写真再生モード	自動（写真・動画混在再生）	
オーディオ出力	内蔵スピーカー	
映像入力	HDMI ×1	
電源	AC / 100 ~ 240V、50 / 60Hz	
最大消費電力	380 W	650 W
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ~ 50.0℃	
本体寸法	871.0(幅) × 1917.0(高) × 150.0(奥)mm	1007.0(幅) × 2014.0(高) × 160.0(奥)mm
土台寸法	871.0(幅) × 50.0(高) × 600.0(奥)mm	1007.0(幅) × 50.0(高) × 700.0(奥)mm
重量(土台含む)	158 kg	195 kg

製品仕様

■ 液晶デジタルサイネージ（屋外用 / キオスクタイプ / 横型）

		
品番	NSDS43S-UOSH	NSDS49S-UOSH
画面サイズ	43型	49型
有効表示領域	941.0(幅) × 530.0(高)mm	1074.0(幅) × 604.0(高)mm
表示画素数	1920 × 1080、16:9ワイド	
輝度	2500 cd/m ²	
対応メモリ機器	SD、USB2.0	
防水・防塵性能	IP55	
OSD言語	日本語、中国語、英語、フランス語	
写真再生モード	自動（写真・動画混在再生）	
オーディオ出力	内蔵スピーカー	
映像入力	HDMI ×1	
電源	AC / 100 ~ 240V、50 / 60 Hz	
最大消費電力	280 W	340 W
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ~ 50.0℃	
本体寸法	1116.5(幅) × 1905.0(高) × 160.0(奥)mm	1249.0(幅) × 1905.0(高) × 160.0(奥)mm
土台寸法	1116.5(幅) × 50.0(高) × 600.0(奥)mm	1249.0(幅) × 50.0(高) × 600.0(奥)mm





		
品番	NSDS55S-UOSH	NSDS65S-UOSH
画面サイズ	55型	65型
有効表示領域	1209.6(幅) × 680.4(高)mm	1429.0(幅) × 804.0(高)mm
表示画素数	1920 × 1080、16:9ワイド	
輝度	2500 cd/m ²	
対応メモリ機器	SD、USB2.0	
防水・防塵性能	IP55	
OSD言語	日本語、中国語、英語、フランス語	
写真再生モード	自動（写真・動画混在再生）	
オーディオ出力	内蔵スピーカー	
映像入力	HDMI ×1	
電源	AC / 100 ~ 240V、50 / 60 Hz	
最大消費電力	380 W	720 W
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ~ 50.0℃	
本体寸法	1385.0(幅) × 1905.0(高) × 160.0(奥)mm	1603.5(幅) × 1905.0(高) × 160.0(奥)mm
土台寸法	1385.0(幅) × 50.0(高) × 600.0(奥)mm	1603.5(幅) × 50.0(高) × 600.0(奥)mm

※ 製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される事がありますので、あらかじめご了承下さい。



■ 液晶デジタルサイネージ（屋外用 / 壁掛けタイプ / 横型）




				
品番	NSDS43S-UOW	NSDS49S-UOW	NSDS55S-UOW	NSDS65S-UOW
画面サイズ	43型	49型	55型	65型
有効表示領域	941.0(幅) × 530.0(高)mm	1074.0(幅) × 604.0(高)mm	1210.0(幅) × 680.0(高)mm	1429.0(幅) × 804.0(高)mm
表示画素数	1920 × 1080、16:9 ワイド			
輝度	2500 cd/m ²			
対応メモリ機器	SD、USB2.0			
防水・防塵性能	IP55			
OSD言語	日本語、中国語、英語、フランス語			
写真再生モード	自動（写真・動画混在再生）			
オーディオ出力	内蔵スピーカー			
映像入力	HDMI ×1			
電源	AC / 100 ~ 240V、50 / 60Hz			
最大消費電力	280 W	340 W	380 W	720 W
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ~ 50.0℃			
本体寸法	1167.0(幅) × 828.0(高) × 295.0(奥)mm	1300.0(幅) × 903.0(高) × 295.0(奥)mm	1436.0(幅) × 980.0(高) × 295.0(奥)mm	1655.0(幅) × 1103.0(高) × 295.0(奥)mm
重量	86 kg	100 kg	107 kg	130 kg

■ 液晶デジタルサイネージ（屋外用 / 壁掛けタイプ / 縦型）

				
品番	NSDS43S-UOWV	NSDS49S-UOWV	NSDS55S-UOWV	NSDS65S-UOWV
画面サイズ	43型	49型	55型	65型
有効表示領域	530.0(幅) × 941.0(高)mm	604.0(幅) × 1074.0(高)mm	680.4(幅) × 1209.6(高)mm	804.0(幅) × 1428.5(高)mm
表示画素数	1080 × 1920、9:16			
輝度	2500 cd/m ²			
対応メモリ機器	SD、USB2.0			
防水・防塵性能	IP55			
OSD言語	日本語、中国語、英語、フランス語			
写真再生モード	自動（写真・動画混在再生）			
オーディオ出力	内蔵スピーカー			
映像入力	HDMI ×1			
電源	AC / 100 ~ 240V、50 / 60Hz			
最大消費電力	280 W	320 W	380 W	650 W
動作可能周囲環境	-温度：-20.0 ~ 50.0℃			
本体寸法	746.0(幅) × 1340.0(高) × 295.0(奥)mm	820.0(幅) × 1473.0(高) × 295.0(奥)mm	896.0(幅) × 1609.0(高) × 295.0(奥)mm	1020.0(幅) × 1828.0(高) × 295.0(奥)mm
重量	86 kg	98 kg	107 kg	130 kg

■ 液晶デジタルサイネージ（屋外用 / 壁掛けタイプ / 縦横可変型）

			
品番	NSDS32ES-OW	NSDS43ES-OW	NSDS49ES-OW
画面サイズ	32型	43型	49型
有効表示領域	698.8(幅) × 393.4(高)mm	942.0(幅) × 530.4(高)mm	1075.0(幅) × 605.0(高)mm
表示画素数	1920 × 1080、16:9 ワイド		
輝度	3000 cd/m ²		
視野角	178°		
応答時間	10 ms	8 ms	
対応メモリ機器	SD、USB2.0		
防水・防塵性能	IP66		
OSD言語	日本語、中国語、英語		
写真再生モード	自動（写真・動画混在再生）		
オーディオ出力	10W / 8Ω ×2		
電源	AC / 100 ~ 240V		
最大消費電力	120 W	180 W	250 W
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ~ 55.0℃		
外径寸法	750.8(幅) × 445.4(高) × 86.0(奥)mm	994.0(幅) × 582.4(高) × 86.0(奥)mm	1127.0(幅) × 657.0(高) × 86.0(奥)mm
重量	16.45 kg	27.25 kg	33.0 kg

			
品番	NSDS55ES-OW	NSDS65ES-OW	NSDS75ES-OW
画面サイズ	55型	65型	75型
有効表示領域	1210.0(幅) × 680.8(高)mm	1420.0(幅) × 804.0(高)mm	1651.2(幅) × 930.2(高)mm
表示画素数	3840 × 2160(4K)、16:9 ワイド		
輝度	3000 cd/m ²		
視野角	178°		
応答時間	6 ms	9 ms	8 ms
対応メモリ機器	SD、USB2.0		
防水・防塵性能	IP66		
OSD言語	日本語、中国語、英語		
写真再生モード	自動（写真・動画混在再生）		
オーディオ出力	10W / 8Ω ×2		
電源	AC / 100 ~ 240V		
最大消費電力	280 W	380 W	450 W
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ~ 55.0℃		
外径寸法	1262.0(幅) × 732.8(高) × 86.0(奥)mm	1481.0(幅) × 856.0(高) × 86.0(奥)mm	1703.2(幅) × 982.2(高) × 86.0(奥)mm
重量	37.15 kg	45.45 kg	78.0 kg



- 本 社 〒816-0902 福岡県大野城市乙金1-10-40
TEL.092-504-7370 FAX.092-504-7371
- 札幌支店 〒001-0025 北海道札幌市北区北二十五条西18-1-15 カームリヴ1F
TEL.011-708-3010 FAX.011-708-3020
- 仙台支店 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-1-1 大樹生命仙台北町ビル(アジュール仙台)12F
TEL.022-796-0294 FAX.022-796-0295
- 東京支店 〒140-0004 東京都品川区南品川2-2-7 南品川ビル9F
TEL.03-6712-9046 FAX.03-6712-9047
- 横浜支店 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい5-3-1 プリリアグランデみなとみらいビル1F
TEL.03-6712-9046 FAX.03-6712-9047
- 名古屋支店 〒461-0004 愛知県名古屋市中区葵1-13-8 アーバンネット布池ビル1F
TEL.052-253-7913 FAX.052-253-7914
- 大阪支店 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町17-1 コンパノビル2F
TEL.06-6170-3453 FAX.06-6170-3454
- 岡山支店 〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-40 新岡山ビル4F
TEL.086-230-1522 FAX.086-230-1523
- 広島支店 〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀14-4 JEI広島八丁堀ビル5F
TEL.082-511-2561 FAX.082-511-2562

- 製品使用上のご注意 ●製品を安全にお使いいただくため、機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。 ●製品の故障による二次的損害については、いかなる場合においても、当社は一切責任を負いかねます。
- カタログ上のご注意 ●本カタログ中の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される事がありますので、あらかじめご了承下さい。 ●カタログと実際の製品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。
- 本カタログ中の写真はイメージです。 ●シーンおよび画面のイメージ写真は、機能を説明するためのもので、実際の映像ではありません。 ●画面はすべてハメコミ合成です。
- 実際の設置では、屋外広告条例をはじめとした各種条例を確認いただき、設置可能な場所や適切な内容のコンテンツであるかご確認ください。