


## ASI7213Y-V3-T1 マスク検知設定変更方法

※ファームウェアによって画面の表示が一部異なる場合がございます。

①画面下部のメニューボタンをタップ




②「admin」をタップ

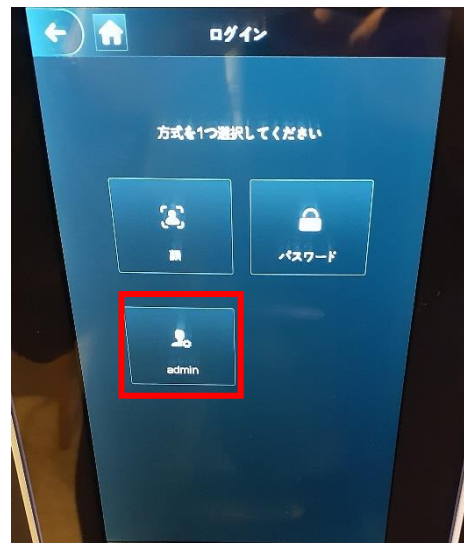


③赤枠をタップしてパスワードを入力


※初期設定は「nss12345678」

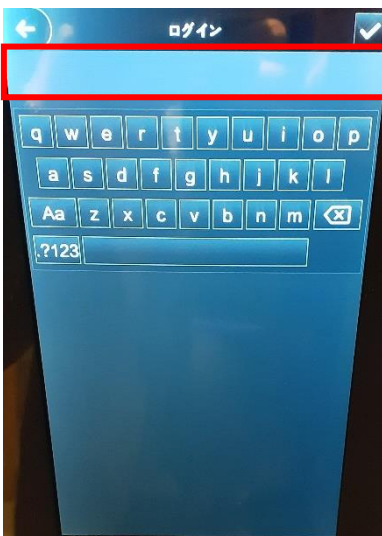


④「システム」をタップ

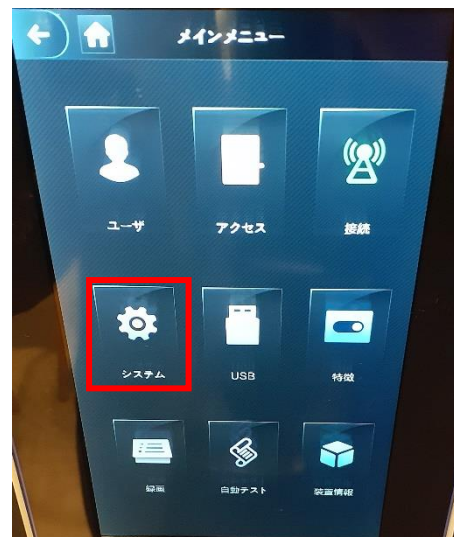


⑤ 「顔パラメータ」をタップ

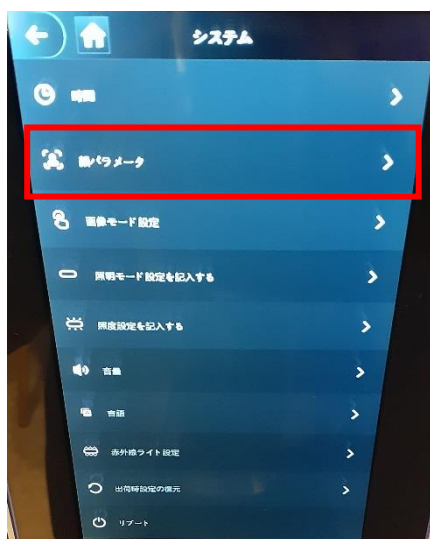

⑥ 「マスクパラメータ」をタップ

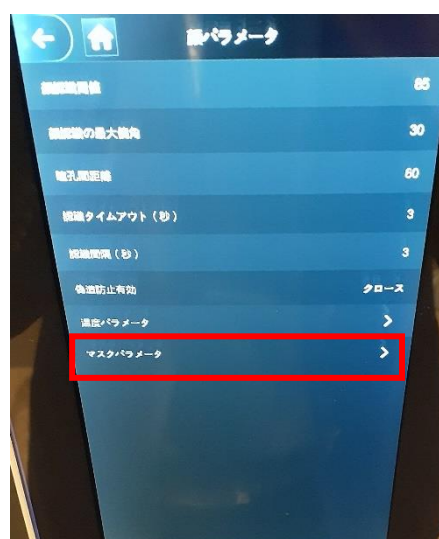

⑦ 「マスクパラメータ」を「テストなし」に変更し、  
ホームボタンで測定画面に戻る

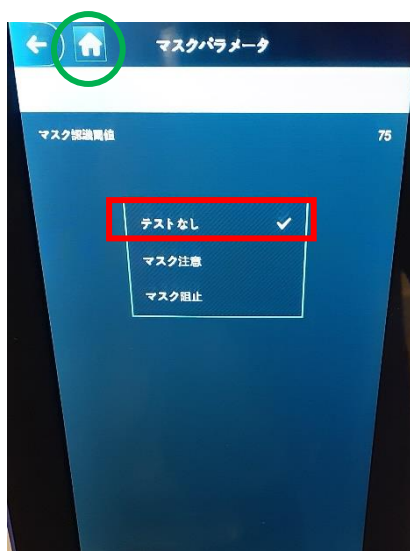

設定完了後、マスク未着用の場合でも「マスクを着けてください」の音声メッセージがなくなります。