




## 特長

- 2048 × 1536解像度を有する3メガピクセルカメラです
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応し、マルチストリームで出力できます
- 赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は50mです
- デイナイト機能搭載で、昼間はカラー、夜間はなどは暗くなると自動的に高感度の白黒撮影に切替わります
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット搭載で、MicroSD/SDHC/SDXCカードに録画をすることが可能です

## 仕様

項目	WOB-300Np V5
イメージセンサー	1/2.8インチ 3M SONY Exmor Megapixel sensor
画素数	2048 × 1536
被写体最低照度	カラー時: 0.002lux/F1.4 モノクロ時: 0lux (赤外線オン時)
赤外線照射距離	50m
ICR機能	有り
デイナイト	有り
レンズ	f=3~10.5mm/F1.4
撮影範囲	水平98° × 垂直72° × 対角128° ~ 水平32° × 垂直24° × 対角40°
フリッカレス機能	有り
WDR	有り
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
フレームレート	2048 × 1536: 20fps、1920 × 1080: 30fps、1280 × 720: 30fps
音声入出力端子	ライン入出力 × 各1
アラーム入出力	ターミナルブロック × 各1
オンボードストレージ	MicroSD/SDHC/SDXC
ハウジング	IP67
動作可能周囲環境	-20~60度
電源	PoE (IEEE802.3af、IEEE802.3at)、DC12V、DC48V
消費電力	PoE (IEEE802.3af)、DC12V1A: 10W PoE (IEEE802.3at)、DC48V0.8A: 22W
外形寸法	70(径) × 213.2(奥)mm
重量	1110g

## 寸法図

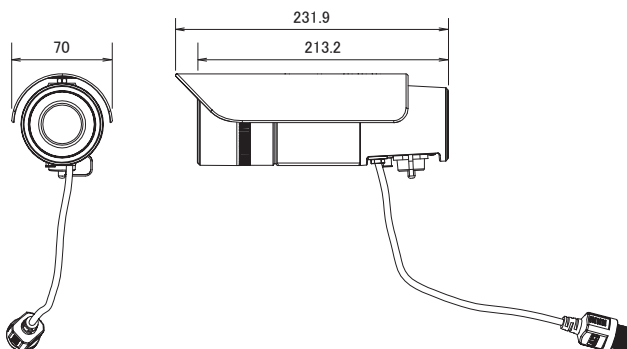

単位: mm