




特長

- 小型ですのでスペースがなくても設置が可能です
- 集音マイクも搭載していますので音声付きで記録を残せます
- 目立たずに監視することが可能です

仕様

項目	CPC341P
イメージセンサー	1/3インチ Sony Super HAD II CCD
解像度	420TVライン
被写体最低照度	0.05Lux/F1.2
画素数	25万画素
S/N比	48dB以上
レンズ	f=3.7mm/F2.0
撮影範囲	水平65.9° × 垂直51.9°
シャッター速度	1/60~1/100,000秒
ガンマ補正	0.45
ホワイトバランス	オートホワイトバランス
AGC	有り
同期方式	内部同期
映像出力	BNC × 1 1.0V(p-p) 75Ω
集音マイク	有り(2.0V(p-p) 50Ω)
電源	DC12V
消費電力	1.4W
消費電流	117mA
動作可能周囲温度	-10~50度
外形寸法	36(幅) × 36(高) × 19.5(奥)mm
重量	120g

寸法図

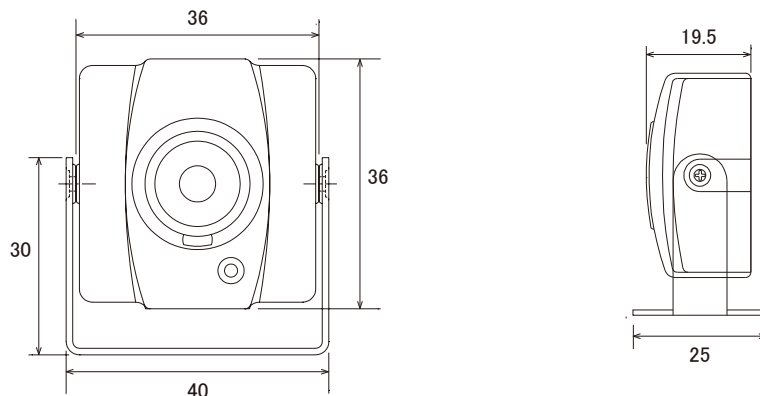

単位:mm