




### 特長

- 自動追跡機能で、動体を検知すると自動的に追跡する事が可能です
- 左右上下角度、ズームを常時操作することが可能です
- プリセット登録が最大256箇所ありますので、簡単にスムーズな操作が可能です
- 光学22倍ズームですので、細かい部分まではっきりと撮影ができます
- 防水、防塵性に優れていますので(IP67)安心して屋外に設置できます

### 仕様

項目	CPZ122
映像システム	NTSC/PAL(切り替え可能)
イメージセンサー	1/4 インチ Sony Color Super HAD CCD
解像度	480TVライン
画素数	38万画素
映像出力	1.0V(p-p)75Ω
S/N比	48dB以上
被写体最低照度	0.3Lux/F1.6
ズームスピード	最ワイドから最ズームまで約7秒
F値	F1.6(ワイド)~3.7(ズーム)
ズーム範囲	f=3.9~85.9mm
撮影範囲	水平49.6度×垂直38.2度~水平2.4度×垂直1.8度
シャッター速度	1/60~1/100,000秒
シャープネス	Low/Medium/High
ホワイトバランス	Auto/Indoor1/Indoor2/Sun/Cloudy
画像調節	明るさ、コントラスト、色合い、彩度
カラーゲイン	カラフル/ノーマル/ライト
ゲインコントロール	Low/Medium/High/Off
逆光補正機能	あり
レンズタイプ	光学22倍ズーム
オートフォーカス	あり
カメラタイトル	10文字
プリセット	最大256箇所
自動追跡	あり(オートズーム、オートフォーカス)
左右動作角度(パン)	360度
パンスピード	360度/1秒
上下動作角度(チルト)	90度
チルトスピード	0~90度/1秒未満
IP評価	IP67
動作可能周囲温度	-10~40度
電源	DC12V±10%
消費電流	最大1.5A
外形寸法	145(径)×184(高)mm
重量	約1.2kg

■ 寸法図

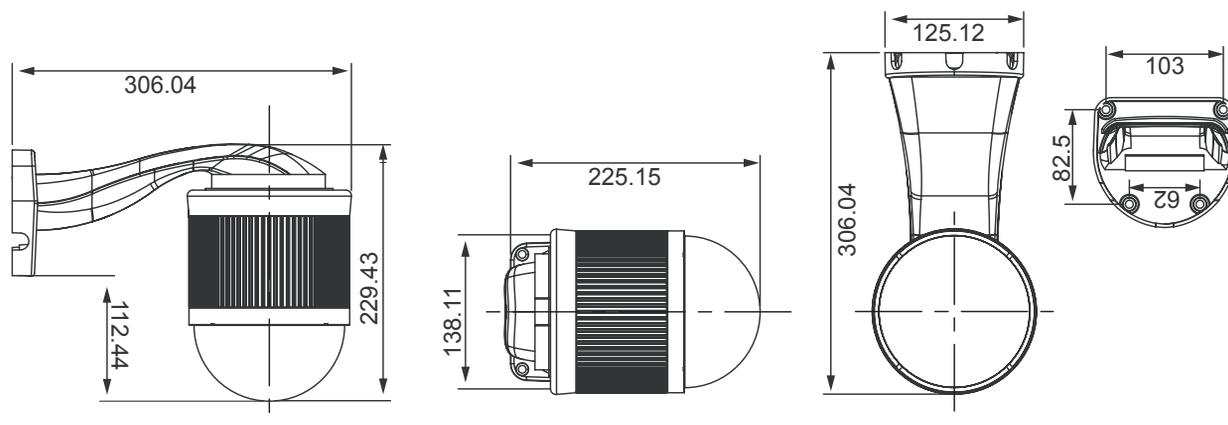

単位:mm