



## 特長

- 1280×1024解像度を有するネットワークカメラです
- H.264、MJPEG圧縮方式に対応しています
- バリフォーカルレンズを搭載していますので、ズーム調整で狙った場所を綺麗に撮影できます
- デイナイト機能搭載で、昼間はカラー、夜間など暗くなると自動的に高感度の白黒撮影に切り替える事ができます
- 赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は30mです
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも、暗いところは明るく、明るいところは暗くし、鮮明かつ自然な映像を映し出します
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- フォーカスアシスト機能搭載で、高い精度でフォーカス調整が可能です。
- IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています
- SD/SDHC/SDXCカードスロット搭載で、SD/SDHC/SDXCカードに録画をする事が可能です(動体検知・外部アラームによるイベント録画にも対応)
- 双方向音声対応でマイクやスピーカーを接続する事により双方向での会話が可能です
- ONVIFに対応しています
- iPhoneで映像を見る事が可能です


## 仕様

項目	IP8355EH
システム	CPU:Multimedia SoC(System-on-Chip)、Flash:256MB、RAM:384MB
イメージセンサー	1/3インチ Progressive CMOS
画素数	1280×1024
被写体最低照度	0.07Lux@F1.2 50IRE(カラー)、0.001Lux@F1.2 50IRE(モノクロ)
映像圧縮方式	H.264、MJPEG
レンズ	f=3~9mm/F1.2~2.3
レンズタイプ	バリフォーカル(リモートフォーカス)
撮影範囲	水平34° × 垂直27° × 対角44° ~ 水平80° × 垂直62° × 対角101°
オートアイリス	P-iris
シャッター速度	1/5~1/10,000秒
WDR	WDR Pro II (140dB)
デジタルズーム	48倍(IE Plug-in 4倍、built-in 12倍)
デイナイト機能	有り
IRカットフィルター	有り(Removable IR CutFilter)
赤外線照射距離	30m
赤外線LED	4個(Smart IR)
フレームレート	H.264: 1280×1024(最大30fps) MJPEG: 1280×1024(最大30fps)
S/N比	64dB
最大ストリーム	同時2ストリーム
ビデオストリーミング	解像度の調整、画質・ビットレートを帯域幅に合わせてトリミング

## ■ 仕様

項目	IP8355EH
画像設定	タイムスタンプ、テキストオーバーレイ、フリップ・ミラー(水平・垂直)、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ホワイトバランス、露出制御、ゲイン、逆光補正、プライバシーマスク、スケジューリングプロファイル設定、3DNR、Smart Stream
動体検知	3エリア
ユーザー数	10クライアント(ライブビュー同時アクセス)
イーサネット	10Base-T/100BaseTX(RJ45)
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP、RTP、RTCP、IGMP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、PPPoE、CoS、QoS、SNMP、802.1x、UDP、ICMP
ONVIF	有り
アラームトリガー	動体検知、手動、デジタル入力、改ざん検出、システム起動、録画通知、カメラ妨害検知
アラームイベント	デジタル出力、HTTP/SMTP/FTP/NASサーバーへのファイルアップロード
スマートフォーカスシステム	リモートフォーカス
音声圧縮方式	AAC、G.711、G.726
音声入出力	外部マイク入力、外部ライン出力(双方向(全二重))
オンボードストレージ	SD/SDHC/SDXCカードスロット
コネクタ	RJ-45コネクタ(ネットワーク/PoE)、音声入力、音声出力、AV出力、AC24V電源入力、DC12V電源入力、デジタル入力、デジタル出力
LED表示	システムの電源とステータス表示
電源	AC24V、DC12V、IEEE802.3af PoE
最大消費電力	AC: 30W(ヒーターオン)、8.8W(ヒーターオフ) DC: 30W(ヒーターオン)、8W(ヒーターオフ) PoE: 11W
起動可能周囲温度	-40~50度(PoE:-10~50度)
動作可能周囲温度	-50 ~ 50 度
外形寸法	85(径) × 219(奥)mm
重量	1,314 g (本体のみ) 1,911 g (ブラケット有)
対応 OS	Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8
対応ブラウザ	Mozilla Firefox7 ~ 10 (ストリーミングのみ)、Internet Explorer7/8/9/10
対応プレーヤー	VLC : 1.1.11 以上、Quicktime : 7 以上
認可	CE、LVD、FCC Class A、VCCI、C-Tick、UL

## ■ 寸法図

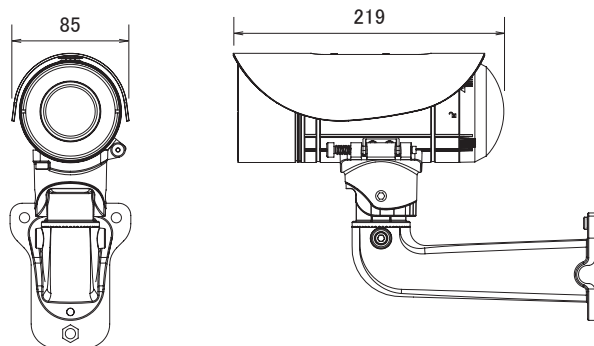

単位: mm