




### 特長

- 感度アップにより、被写体最低照度0.0001ルクスを実現。低照度時でもカラーで撮影する事が可能です
- DNR機能搭載で、低照度時のノイズを軽減します。また、録画映像のファイルサイズ縮小も実現します
- 最大4箇所のプライバシーマスキングが可能です
- OSD機能搭載で、優れた操作性を実現します
- カメラタイトルの表示が可能です

### 仕様

項目	NSC807
イメージセンサー	1/3インチ Sony Color Super HAD CCD
画素数	48万画素
解像度	650TVライン
被写体最低照度	0.1Lux/F1.2、0.0001Lux/F1.2(感度アップ時)
S/N比	52dB以上
シャッター速度	1/60～1/120,000秒
レンズマウント	CSマウント
アイリスモード	DC/Video
AGC	Off/Low/High
フリッカレス機能	有り
OSD機能	有り
デイナイト	Color / Auto / B/W / EXT
シャープネス	On/Off(1～32段階調整)
デジタルズーム	On/Off(1～16倍)
動体検知機能	On/Off(8ゾーン)
DIS(デジタルイメージスタビライザー)	On/Off
DNR(2D+3D)	On/Off(1～32段階調整)
感度アップ	On/Off(2～512段階調整)
ホワイトバランス	ATW/Outdoor/Indoor/Manual/AWC(1,700～11,000K)
プライバシーマスキング	On/Off(12ゾーン)
カメラタイトル	有り
ミラー	有り
映像出力	BNC×1 1.0V <sub>ss</sub> /75Ω
バックライト	SSDR/BLC/HLC/Off
動作可能周囲温度	-10～50度、湿度30～80%
電源	DC12V±10%
消費電力	2.0W
消費電流	170mA
外形寸法	58(幅)×52(高)×121(奥)mm
重量	290g

## ■寸法図

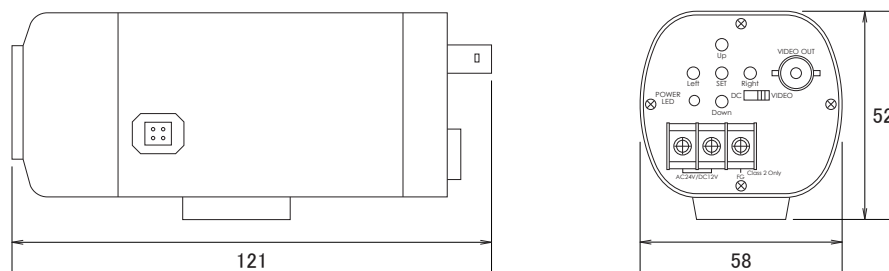

単位:mm