




特長

- スピードドームカメラのパン、チルト、ズームなどの制御をするキーボードコントローラです
- 最大255台のスピードドームカメラを制御する事が可能です
- 3軸のジョイスティックで、快適な操作性を実現しました
- ワンプッシュでパンチルトの位置を微調整できるスモールステップボタンを搭載していますので、ズーム時の撮影位置調整に便利です
- 液晶ディスプレイ画面を搭載

仕様

項目	NSK107
リモートコントロール	RS485
ボーレート	1200、2400、4800、9600、19200
LCDディスプレイ	20×2文字
対応プロトコル	PELCO-D、PELCO-Pなど
電源	DC12V
消費電力	3W
動作可能周囲温度	-10～50度、湿度85%以内
外形寸法	236(幅)×55(高)×190(奥)mm
重量	1.0kg

寸法図

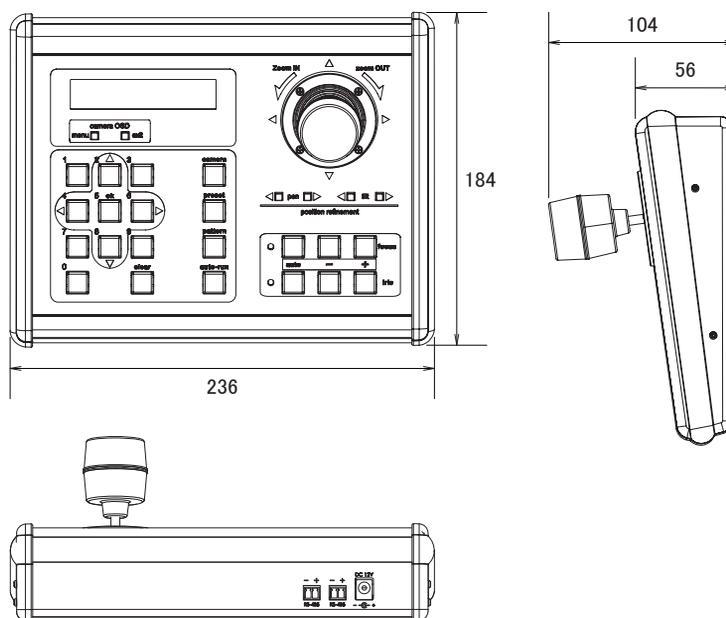

単位:mm