



### 特長

- SXGA(1280×1024)解像度を有するメガピクセルカメラです
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- 赤外線照射機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は最大15mです
- Push Video機能対応でiPhone、iPad、Android携帯にイベント通知として動画を送信します
- iPhone、iPad、Android携帯からカメラの設定が可能です
- IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています
- iPhone、iPad、Android携帯からライブ映像を見ることができます


### 仕様

項目	NVN807
イメージセンサー	1/3インチ HR センサー
画素数	1280×1024
画像解像度	SXGA(1280×1024)、SXVGA(1280×960)、720P(1280×720)、VGA(640×480)、QVGA(320×240)
映像圧縮方式	H264、MPEG4、MJPEG
フレームレート	30fps
被写体最低照度	0.1Lux/F1.5(赤外線照射により0Lux)
シャッタースピード	1/60~1/100,000秒
S/N比	48dB以上(AGC off)
レンズ	f3.8mm/F1.5
撮影範囲	80.4°(対角)
赤外線LED	35個
赤外線照射距離	15m
ホワイトバランス	オートホワイトバランス
AGC	自動
内蔵メモリ容量	10MB
外部アラームI/O	有り
ビデオストリーミング	同時マルチストリーミング
LAN伝送速度	10/100 Based-T(RJ45)
ネットワークプロトコル	DDNS、PPPoE、DHCP、NTP、SNTP、TCP/IP、ICMP、SMTP、FTP、HTTP、RTP、RTSP、UPnP
ユーザー数	10人
セキュリティ	ユーザー権限管理(パスワード保護)
モーション検知	有り
イベント通知	FTP/Email/Push Video
RTC(リアル・タイム・クロック)	有り
デジタルPTZ	有り
リモートアクセス	IE 7以降、専用アプリケーション
クライアントPC CPU	Pentium 4 CPU 1.3 GHz、または同等のAMD CPU
クライアントPC RAM	256MB
クライアントPC OS	Windows XP、Vista、7
クライアントPC その他	DirectX 9.0以降、AGP graphics card Direct Draw 32MB RAM
防水性能	IP67
動作可能周囲温度	-20~40度
電源	DC12V/1A
消費電力	最大6.1W(赤外線ON時)、2.8W(赤外線OFF時)

## ■仕様

項目	NVN807
外形寸法	85(幅)×85(高)×151(奥)mm

## ■寸法図

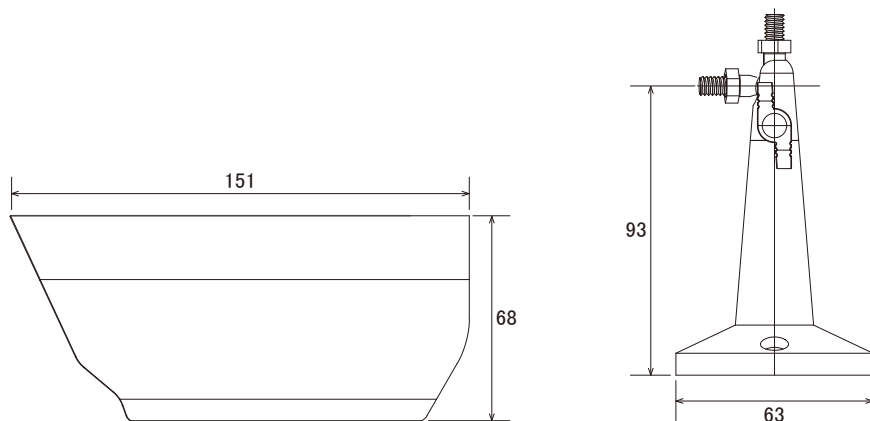

単位:mm