



# NSC-AHD943

AHD防水暗視 バリフォーカルカメラ

## ■ 主な特長

- ・ 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています
- ・ WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- ・ 最大500mの長距離配線に対応します
- ・ ビデオ出力が可能で、画角調整に利用出来ます
- ・ IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています

※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります


※電源アダプターは別売です

## ■ 技術仕様

|             |                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| イメージセンサー    | 1 / 3インチ Sony Exmor CMOS                                                              |
| 解像度         | AHD:1280 × 720 ( 720P )、CVBS:1280 × 480 ( 1280H )                                     |
| レンズ         | f = 5 ～ 50mm / F1.6                                                                   |
| 撮影範囲        | 水平42.6° × 垂直24.1° ～ 水平7.6° × 垂直4.3°                                                   |
| S / N比      | 52 dB                                                                                 |
| 赤外線LED      | 有                                                                                     |
| 赤外線照射距離     | 最大 70m                                                                                |
| 被写体最低照度     | カラー時:0.01Lux、モノクロ時:0.001Lux<br>カラー感度アップ時:0.001Lux、モノクロ感度アップ時:0.0001Lux<br>IR 点灯時:0Lux |
| シャッター速度     | 1 / 30 ( 25 ) ～ 1 / 50,000                                                            |
| ICR機能       | 有                                                                                     |
| OSD機能       | 有                                                                                     |
| デイナイト機能     | 有                                                                                     |
| WDR         | 有 ( D-WDR )                                                                           |
| フリッカレス機能    | 有                                                                                     |
| ノイズリダクション機能 | 有 ( CVBS:2DNR、AHD:2D / 3DNR )                                                         |
| アナログ映像出力    | 有 ( OSDボタンによるAHD / アナログ切替 )                                                           |
| オーディオ       | -                                                                                     |

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| 防水機能     | IP67                               |
| 耐衝撃機能    | -                                  |
| 電 源      | DC12V ±30%                         |
| 消費電力     | 4.1W                               |
| 消費電流     | 340mA                              |
| 動作可能周囲環境 | 温度:-20.0 ~ 50.0℃、湿度:95.0%以下 (結露なし) |
| 外形寸法     | 84.5 (径) × 153.3 (奥) mm            |
| 重 量      | 742g                               |

## ■ 寸法図

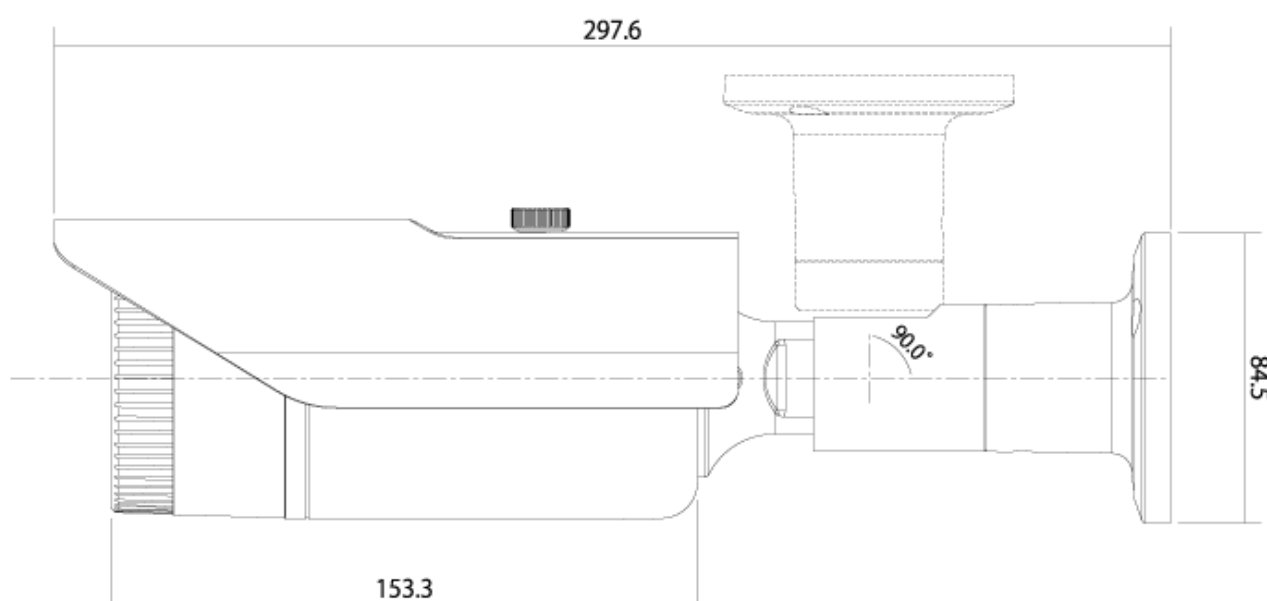

単位 mm