




特長

- 景観を損ねないドーム型のカメラなので設置する場所を選びません
- バリフォーカルレンズを搭載していますので、ズーム調節で狙った場所を綺麗に撮影できます
- 縦方向90度、横方向180度の角度調節が可能ですので一度設置した後も簡単に角度が変えられます
- 通常のドーム型カメラよりも耐久性に優れています

仕様

項目	CPC634
イメージセンサー	1/3インチ HR Color CCD
解像度	500TVライン
被写体最低照度	0.15Lux/F1.4
画素数	38万画素
S/N比	48dB以上
シャッター速度	1/60~1/100,000秒
ホワイトバランス	オートホワイトバランス
アイリスモード	AES
映像出力	BNC×1 1.0V(p-p)75Ω
レンズ	f=4.0~9.0mm
撮影範囲	水平61.9度×垂直48.5度~水平29.9度×垂直22.6度
電源	DC12V±10%
消費電流	約85mA
動作可能周囲温度	0~40度
IP評価	IPXX7
外形寸法	124.3(径)×92(高)mm
重量	460g

寸法図

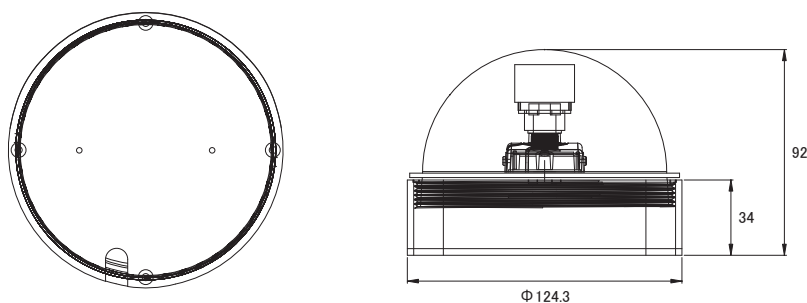

単位:mm