



特長


- 1920×1080解像度を有する2メガピクセルカメラです
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- SDカードスロット搭載で、SDカードに録画をすることが可能です

※電源アダプターは別売です

仕様

項目	IP8166
画素数	最大1920×1080@30fps
レンズ	f=2.8~12mm/F1.4~F2.4
撮影範囲	水平38° ~101° × 垂直21° ~63° × 対角40° ~122°
被写体最低照度	0.08lux/F1.4(カラー)、モノクロ時:0.001lux/F1.4(白黒)
赤外線照射距離	-
映像圧縮方式	H.264、MJPEG
オーディオ入力	外部マイク入力端子
オーディオ出力	外部ライン出力端子
防水・防塵	-
Wi-Fi	-
SDカードスロット	SDカードスロット(SD/SDHC/SDXC)
PoE	IEEE 802.3af PoE Class 0
電源	DC12V/AC24V
消費電力	6.8W
動作可能周囲環境	始動時温度0度~50度、稼働時温度 -10度~50度
外形寸法	70(幅)×61(高)×193(奥)mm

寸法図

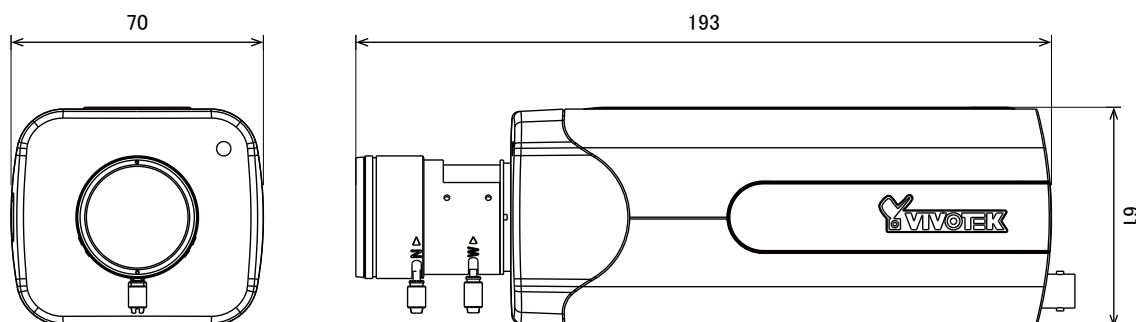

単位：mm